

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114714-Kanalvifte RS 160 EC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	101	101	W
Effektforbruk maks.	105	105	W
Maks. strømforbruk	0,89	0,89	A
Omdreininger maks.	3610	3610	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	60	60	°C
Maks. omgivelsestemperatur	60	60	°C
Brukstemperatur min.	-30	-30	°C
Transportvolum maks.	670	670	m³/h
Maksimalt trykk statisk	620	620	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	37,3	37,3	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	70	70	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	73	73	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	59	59	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Urs		
Vekt	3		kg

Tegning:

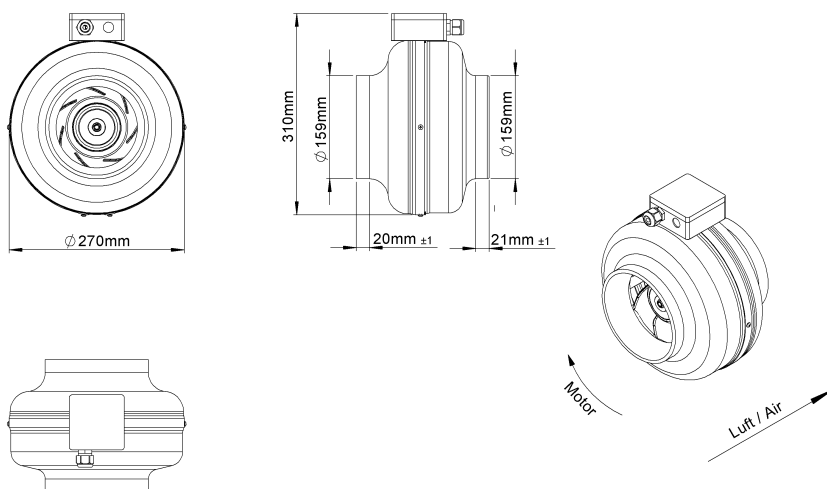

Koblingsskjema:

