


3302574 - UT-80 A

ULEFOS KUMLOKK


Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
- Kumlokk i seigjern
- Uten pakning
- 3 stk "Oslo" spetthull
- Passer i kumramme UFVL-80 med integrert pakning (NRF-nr. 3302582)
- Carbon footprint: 4,576 kg CO₂

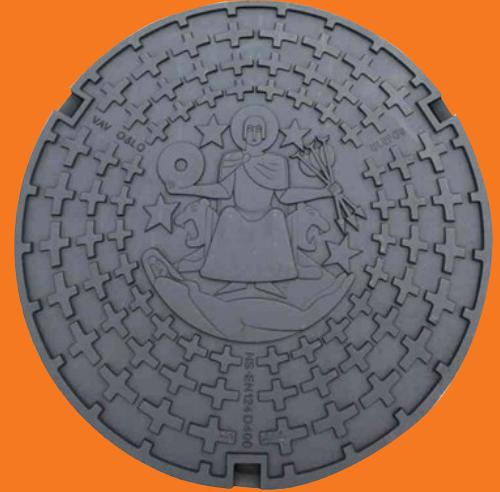

Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: 400 kN
- Materiale: Seigjern
- Overflate: Vannbasert sort maling
- Dimensjoner: se tabell

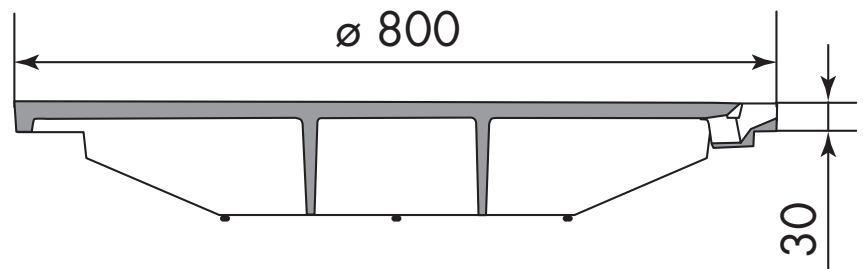

Typebetegnelse	NRF nr.	Dia., Ø (ytre)	Høyde,mm	Vekt, kg	Belastningsklasse, kN	Standard	Antall på pall
UT-80 A Oslo	3302574	800	50	54	400	NS-EN124-2	7

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS