

Steinsamler


Modell 70F

BERMAD 70F-steinsamleren er laget for å fjerne fremmedlegemer som steiner, pinner osv. fra rørledningen. Det anbefales at man monterer steinsamleren oppstrøms fra kontrollventiler, flowmålere og andre systemenheter. Steinsamler 80F for høyttrykk er også tilgjengelig.

- Stor innfangingskapasitet
- Lite trykktap
- Utblåsningsport for enkel rengjøring




Typiske bruksområder

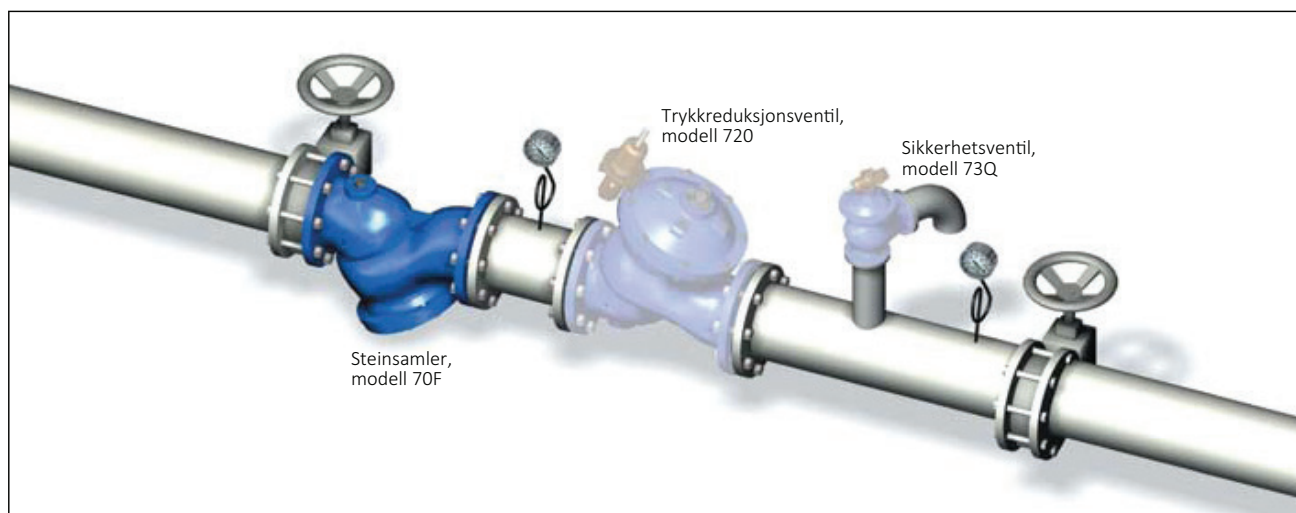

Vedlikeholdsråd

- Det anbefales at man monterer en kuleventil med fullt gjennomløp ved steinsamlerens utblåsningsport for enkel rengjøring.
- Hvis man trenger å demontere den for vedlikehold, lar man den nedre lokkskruen være halveis løs. Slik kan den fungere som et dreiepunkt for steinsamlerlokket, noe som gjør vedlikehold lettere.




Tekniske data

Dimensjoner og vekt

Størrelse		L		L1		H		W		W1		B
mm		mm		mm		mm		kg	lbs	kg	lbs	mm
40	1 1/2"	205	8,1	205	8,1	125	4,9	6,5	14,3	7,8	17,2	3/4"
50	2	210	8,3	210	8,3	125	4,9	8,0	17,6	10	22,0	
65	2 1/2"	222	8,7	222	8,7	125	4,9	10,4	22,9	12,8	28,2	
80	3"	250	9,8	264	10,4	170	6,7	17	37,5	20	44	
100	4"	320	12,6	335	13,2	210	8,3	28	61,7	34	75	1 1/2"
150	6"	415	16,3	433	17,0	270	10,6	48	106	58	128	2"
200	8"	500	19,7	524	20,6	330	13,0	75	165	95	210	
250	10"	605	23,8	637	25,1	420	16,5	125	276	153	337	
300	12"	725	28,5	762	30,0	480	18,9	225	496	266	586	
350	14"	733	28,9	767	30,2	480	18,9	235	518	288	635	3"
400	16"	990	39,0	1024	40,3	620	24,4	535	1180	590	1300	
450	18"	1000	39,4	1030	40,5	620	24,4	670	1477	735	1620	
500	20"	1100	43,3	1136	44,7	620	24,4	760	1675	835	1840	

L, W-ISO 10 og 16; ANSI 150
L1, W1-ISO 25; ANSI 300
L, ISO-standardlengder tilgjengelige
B-utblåsningsport



Hulldiameter på silkurv (mm)

Rustfritt stål 304 (standard)

2"	3-4"	6-20"
1,5	3,0	5,0

Rustfritt stål 316 (valgfritt)

2-6"	8-20"
2,0	3,0

Spesifikasjoner

Form: Y (sete) og vinklet

Størrelser: 1 1/2"-20" (40-500 mm)

Endekoblinger (trykkapasitet):

Flenset: ISO PN16, PN25

(ANSI-klasse 150; 300)

Gjenget: BSP eller NPT

Annet: Tilgjengelig på forespørsel

Arbeidstemperatur: Vann opptil 80 °C (180 °F)

Standardmaterialer:

Hus: Seigjerslokk

Hus: Stål

Silkurv: Rustfritt stål 304


Pakninger: NBR

Belegg:

Smeltebundet epoksy, RAL 5005 (blå)

NSF - og WRAS-godkjent eller elektrostatisk polyesterpulver, RAL 6017 (grønn)

Flowdiagram

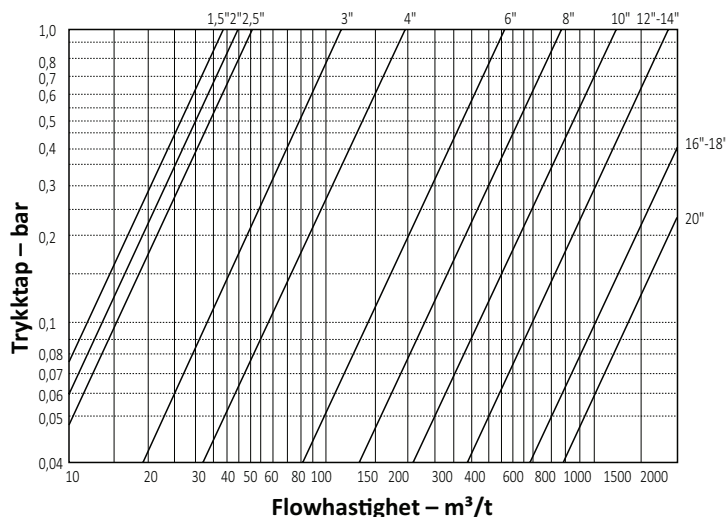

Hvordan bestille

Sektor	Størrelse	Primær materiale	Form	Hus-koblinger	Ende-egenskaper	Belegg	Andre funksjon
WW	6"	70F*	Y	C	16	EB	mN
Waterworks	1 1/2"-20"	Steinsamler	Skrå (opptil 20") Vinklet (opptil 18")	Seigjern standard C Støpestål Rustfritt stål 316	ISO-16 ISO-25 ANSI-150 ANSI-300 JIS-16 JIS-20	Polyester, grønn Polyester, blå Epoksy FB-blå Ubelagt	Bolter og mutre av rustfritt stål 316 Skjerm av rustfritt stål 316

* For PN 40-steinsamler, bestill modell 80F



info@bermad.com • www.bermad.com

Informasjonen angitt her kan endres uten forvarsel, BERMAD skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil. Med enerett. © Alle rettigheter forbeholdes BERMAD.

PC7WE0F

09