
Thermomur® 250x
Produktdatablad

Produktbeskrivelse
Thermomur® 250X består av forskalingselementer i Jackopor® EPS og gir en ferdig vegg med tosidig isolering.

Blokkene er 250 mm brede, med yttervanger i 50 mm isolasjon og plass til 150 mm betong i kjernen. Thermomur® 250x har plaststeg integrert i blokken.

Blokkene stables som byggeklosser og fylles til slutt med betong.

U-verdi: 0,31 W/m^{2}K.

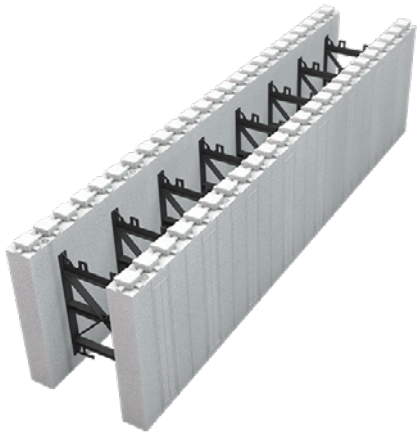

Bruksområde
Thermomur® 250X benyttes til garasjer, kjeller, basseng, støttemurer, industrilokaler og landbruksbygg.

Farge
Grå.

Overflatebehandling
Ingen.

Tilbehørsprodukter
Byggskum
Forskalingsbøyler
Trekiler
Strips
Armeringsholder
Armeringsbøyler
DrainPro
Jackopor Plank 150
Thermomur Avstiving

Tekniske data
Se Ytelseserklæring / DoP og Teknisk Godkjenning 2156.

Montering/utførelse
Referanse til NBI byggdetaljer:
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting.
523.127 Betongvegg mot terreng
523.002 Yttervegger over terreng

Transport og lagring
Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brekke.

HMS-referanser
Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Avfallsbehandling
Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000
EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603
Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontroll-organer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.
Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarering av bygningsisolasjon NS-EN 13172.

Thermomur 250 er tilgjengelig som BIM-objekt.

BEWI Insulation Norge AS
Kundesenter | +47 69 36 33 88 | byggordre@bewi.com
Teknisk kundeservice | +47 69 36 33 65 | byggteknisk@bewi.com

BEWI© 01-2024