

**Aaltvedt Belegningsstein**
**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**
**Beskrivelse**

Aaltvedt belegningsstein av betong i ulike størrelser og farger. Rådhus belegningsstein er tromlet, Aaltvedt Allé har en strukturoverflate. Øvrige belegningsstein har en slett overflate.

**Bruksområde**

Belegningsstein til bruk innendørs og utendørs for områder for fotgjengere og kjøretøy samt som takbelegg f.eks. fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier, industriarealer (inklusive kaier og havner), plasser for fly, bussholdeplasser og bensinstasjoner. Se kataloger på vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

**Farger**

Se katalog eller vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

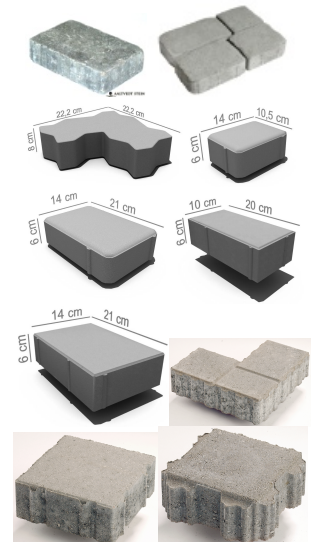
**Overflatebehandling**

Ingen

**Tilbehørsprodukter**

Se katalog eller vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)

Et utvalg av Aaltvedt belegningsstein:


**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Navn	Mål	Stk/m <sup>2</sup>	Vekt/m <sup>2</sup>
Rådhus - 5cm	19,5x13x5	39	112,5
Rådhus	19,5x13x6	39	128
Rådhus XL	21x14x6	34	128
Rådhus ½ XL	10,5x14x6	68	128
Rådhus pluss*	28x21x6	1,8	128
Kongsgård	21x14x6	34	128
Kongsgård ½	10,5x14x6	68	128
Torg	21x14x6	34	128
Torg Struktur	19,5x13x5	39	112,5
Torg Aveny*	28x21x6	17	128
Parkstein	20x10x6	50	128
Aaltvedt Allé	4 ulike størrelser	37,2	125,5
Skrivergård	22,5x11,25x6	39	128
Aaltvedt Rettloc	20x10x8 20x20x8	22,8 14,4	170
Aaltvedt Brick loc	22,5x22,5x8	26,7	170
Aaltvedt Brick loc	22,5x22,5x10	26,7	220
Aaltvedt Brick loc hel/ halv ende	8 cm tykk	79,5	170
Plan loc m/liten fas	22,5x22,5x8	26	170
Plan loc ende m/liten fas	8 cm tykk	79,5	170
Optiloc Classic	30x30x9	14,8	191
Priora Classic	20x20x7	25	157,5
Priora Classic	20x20x8	25	170
Priora Classic	20x20x9	25	191
Priora Øko	20x20x8	25	151
Aquastein	21x14x6	34	114
Aaltvedt Økoloc	22,5x22,5x8	26,7	159,5

\*Produseres etter NS-EN 1339. Regnes som tilpasningsdel til belegningsstein, men kan også legges separat.

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

K22.4 Utendørs belegg av belegningsstein av betong

Aaltvedt Betong AS

2418100 - Belegningsstein

**Aaltvedt Belegningsstein**
**NS 3451-kode for bygningsdel**

761 veier

**Referanse til NBI bygg detaljer**

517.112 Belegg på mindre veier og plasser

**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall. Vis forsiktighet under transport

**4. HMS-REFERANSER**
**Miljødeklarasjon, miljømerking**

 Aaltvedt Betong har utarbeidet EPD. Se vår hjemmeside [www.aaltvedt.no](http://www.aaltvedt.no)
**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Produktet har ved normal bruk ingen betydning for innemiljøet.
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ingen kjente
Ressursbruk:	Produktet består hovedsakelig av ikke fornybare bærekraftige ressurser
Energi:	Karakter 5
Drivhuseffekt:	5 cm - karakter 4 6 cm - karakter 4 7 cm - karakter 5 8 cm - karakter 6 10 cm - karakter 7
Sirkulærøkonomi:	Karakter 3

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**
**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Kontrollrådet har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2+.

**CE-merking**

Produktene er CE merket etter tillegg ZA i NS-EN 1338

All belegningsstein er merket og deklartert med Frostmotstand D og Slitasjemotstand H.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Beregnet bruk	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg	NS-EN 1338
Asbestinnhold	Godkjent	X	X	
Spaltestrekkfasthet	Godjent	Godkjent	X	
Termisk konduktivitet	1,24 W/(m.K)	X	X	
Skli/gli egenskaper	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Brannmotstand	Klasse A1	X	X	
Bestandighet (fasthet)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Utvendig branntekniske egenskaper	X	X	Vurdert til tilfredsstillende	
X= ikke relevant				

Navn	Tilvirkningsmål LxBxH i mm	Frost motstand		Slitasjemotstand	
		Klasse	Merking	Klasse	Merking
Rådhus - 5/6 cm	193x128x48/58	3	D	3	H
Rådhus XL	208x138x58	3	D	3	H
Rådhus Pluss	278x208x58	3	D	3	H
Rådhus XL ½	103x138x58	3	D	3	H
Kongsgård	208x138x58	3	D	3	H
Kongsgård ½	103x138x58	3	D	3	H
Torg	208x138x58	3	D	3	H
Torg Struktur	193x128*48	3	D	3	H

Aaltvedt Betong AS

2418100 - Belegningsstein

**Aaltvedt Belegningsstein**

Torg Aveny	278x208x58	3	D	3	H
Parkstein	198x98x58	3	D	3	H
Aaltvedt Allé	4 ulike størrelser	3	D	3	H
Skrivergård	222x110x58	3	D	3	H
Aaltvedt Rettloc	197x97x78	3	D	3	H
	197x197x78	3	D	3	H
Aaltvedt Brickloc	222x222x78	3	D	3	H
Aaltvedt Brickloc	222x222x98	3	D	3	H
Planloc m/liten fas	222x222x78	3	D	3	H
Optiloc Classic	297x297x88	3	D	3	H
Priora Classic	197x197x68	3	D	3	H
Priora Classic	197x197x78	3	D	3	H
Priora Classic	197x197x88	3	D	3	H
Priora Øko	168x168x78	3	D	3	H
Aquastein	208x138x58	3	D	3	H
Aaltvedt Økoloc	222x222x78	3	D	3	H

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

**6. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Aaltvedt Betong AS
<b>Adresse</b>	Havnevegen 50
<b>Postnr. og poststed</b>	3739 SKIEN
<b>Telefon</b>	35 91 50 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@aaltvedt.no">post@aaltvedt.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.aaltvedt.no">www.aaltvedt.no</a>
<b>Informasjon gjelder for følgende moduler i NOBB:</b>	25645888, 25645896, 25645904, 25645912, 25645920, 25645938, 41887486 og 41887494.