



MjøsPanel

den miljøvennlige originalen



En dypere profil for vegg og tak

Den miljøvennlige originalen





*produsert for et
sunnerer innemiljø*

Den miljøvennlige originalen

MDF er en fellesbetegnelse på plater av hardt sammenpresset, finkuttet trefiber (furu og gran), som finnes i mange kvaliteter. Mjøspanel vegg produseres kun av plater av beste kvalitet. D.v.s. høy densitet og minimal bruk av voks og limstoffer. Mjøspanel vegg overflatebehandles med vannbasert maling. Vi har en egen miljøvennlig produksjonslinje her i Norge – og kan derfor være stolte av å ha et miljøvennlig kvalitetsprodukt. Mjøspanel Elegant og StrukturVegg er Svanemerket!

Dypere profil og sterk overflate

Blant alle veggplateproduktene som finnes på markedet, kjennetegnes Mjøspanel av de dype utfreste profilene og den unike sterke overflaten. Dette gir deg alle de gode opplevelsene som en har ved malt tradisjonelt trepanel – og i tillegg kan du glemme kvistlakk, sparkling, krymping og oppsprekking. Platene er produsert med not og fjær for skjult spikring og kan like godt monteres på reisverk som på eksisterende vegg. Siden platekvaliteten er av det beste vil også not og fjær ha godt hold og gjøre monteringen rask og enkel. Den sterke, jevne overflaten gjør renholdet enkelt. Vaskes kun lett med vanlige vaskemidler!



Mjøspanel malt vegg





Profil: Fas - Farge: Ubehandlet




Profil: Fas - Dekor: Mørk eik



Profil: Perlestaff - Farge: Grå



Profil: Fas - Dekor: Wenge



Profil: Skygge - Farge: Hvit



Profil: Skygge - Farge: Kalk



Profil: Fas - Farge: Skumring



Profil: Perlestaff - Farge: Cafe Latte

Fargene kan avvike fra brosjyren



Mjøspanel Elegant

Vår miljøvennlige toppmodell. 12 mm. plate – med glatt, sterk overflate. Dype, rene profiler. Platen har fått et ekstra malingstrøk som gir et flott eksklusivt utseende. Et svanemerket panel i særklasse.

Mjøspanel Struktur

10 mm. plate – med lett kostemalt overflate. Dype rene profiler. Også denne vegg kan monteres rett på stendere.

Mjøspanel Dekor

12mm. plate – med en visuell overflate. Finnes foreløpig i motivene Mørk Eik og Wenge. Ypperlig som spennende kontrastvegg!

Standard farger

NCS	Koder
Hvit:	S0502 - Y
Cafe Latte:	S1005 - Y30R
Skumring:	S1000 - N
Grå:	S2502 - Y
Kalk:	NCS 1603-Y31R
Glans:	Halvblank (20-25)

(Fargene i standardsortiment kan bli endret etter 2013)

Spesialfarger / Kontrastvegg

Mjøspanel kan også leveres i "spreke farger" og mørkere kontrastfarger!

Mot et tillegg kan alle platene leveres i valgfri NCS-farge/-kode.

Grunnet eller ubehandlet vegg

Leveres i alle profiler, som 10mm. plate.

Male selv

For maling av ubehandlet vegg anbefales akrylbasert grunning og valgfritt toppstrøk.

Mjøspanel Malt vegg kan også overmales med tiden om det skulle være ønskelig. Vaskes med fettløselig middel, puss lett med fint sandpapir/pusse-svamp før toppstrøket males.

Profiler

Perlestaff - 5"
5 bord pr plate

Skygge Skrå - 5" og 8" i
5 og 3 bord pr plate

Fas - 4"
7 bord pr plate

Fas - 5"
5 bord pr plate

Slett vegg
Slett plate m/liten V-fuge pr. 60cm

Dimensjoner

Bredde: 62 cm (dekker 60 cm)
Høyde: 239/274/305 cm
Tykkelse: 10 eller 12 mm

Mjøspanel Elegant og Struktur vegg er Svanemerket – hva betyr det?

Svanemerket er det eneste offisielle nordiske miljømerke og en nivåstandard med absolutte krav til produksjon, bruk og avfall. Det er lagt vekt på bruk av sertifiserte treråvarer samt redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer, holdbarhet og gjenvinnbarhet. I samarbeid med våre leverandører har vi klart å tilfredsstille alle strenge krav med vår vegg Mjøspanel Elegant.

Mjøspanel Elegant og Struktur er de eneste svanemerkede MDF-veggene i Norge!



Mjøspanel Vegg tilfredsstiller kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) - i avsnittet som omhandler "boards for use in dry conditions."

Vegg





■ PROFIL Perlestaff - FARGE Cafe Latte



■ PROFIL Perlestaff - FARGE Grå



■ PROFIL Perlestaff - FARGE Cafe Latte

Mjøspanel malt tak





Innvendig hjørnelist



Fleksilist



Utvendig hjørnelist



Kvartstaff



Malt Tak

Profil: Skygge, skrå
Netto mål: 2400x132x12mm
Farge: Hvit - NCS S0502-Y
Glans: 18-20
Pakning: Bunter à 5 bord

Finnes også i lange lengder:
Netto mål: 3640x132x12 mm

Foliert Tak

Profil: Skygge, skrå
Netto mål: 2400x130x12mm
Farge: Hvit - NCS S0502-Y
Glans: 18-20
Pakning: Bunter à 5 bord

Mjøspanel leverer mdf tak i malt og foliert utførelse. Vårt malte tak har et lett kostemalt utseende, mens det folierte har en helt jevn og glatt overflate. Taket er av særdeles god kvalitet og ikke minst; enkelt å montere!

Takbordene er "endepløyd", for vakker og enkel skjøt, og har skjult innfesting. Sammen med den fine overflaten gir dette taket et eksklusivt preg. Overflaten er selvsagt lysekte og gulner ikke vesentlig med årene. Taket kan brukes til både nybygg, rett på stender og oppussing med montering direkte på eksisterende himling.

Den gode overflaten gjør renholdsjobben svært enkel med vanlige vaskemidler. Både malt tak og malt foliert tak er lett å overmale om det skulle bli aktuelt med tiden. Det malte kan vaskes og pusses lett, mens det malte folierte skal kun vaskes før nytt toppstrøk påføres.

Hjørnelister

Perfekt start og perfekt avslutning

Det finnes et stort utvalg malte hjørnelister tilpasset Mjøspanel. Listene finnes i både 240 cm og 300 cm lengde.

Påforingslister

Påforing tilpasset Mjøspanel veggplater – for bruk rundt dør og vindu, når platene settes direkte på eksisterende vegg. Listene er malt hvitt og leveres i sett for dør eller vindu.
Glattkant 19mm x 10/12mm

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk eller på vegg/tak. Voksstiften varmes litt i hånden før bruk. Overskuddsvoks kan lett skrapes av. Leveres i alle standard farger.

Fugemasse

Akryl fugemasse i Hvit og Cafe Latte.

Flekkmalning

25 ml penselflaske for reparasjon av sår og skader.
Finnes i alle standard farger.

Monteringskrue

Spesialskrue for montering av Mjøspanel vegg. Selvborrende skrue: 4,2x35 mm, BKF for laminat-fiber-tre-stål.

Tak og Tilbehør



Mjøspanel vegg og tak



enkel og rask montering med et resultat det er lov å være stolt av!

OBS! VIKTIG! Før du monterer:

- Montør er ansvarlig for å kontrollere produktet i god belysning før montering. Dette fordi Tak og Vegg panel med eventuelle produksjonsfeil, kun erstattes med plateverdien.
- Tak og veggprodukter skal lagres tørt og skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring.
- Før bruk må tak- og veggproduktene akklimatiseres i romtemperatur i minimum 2 døgn i uåpnet emballasje. Produktene er beregnet for tørre rom.

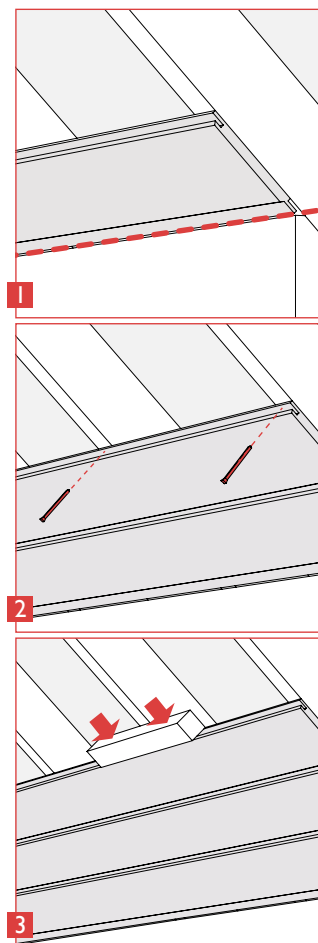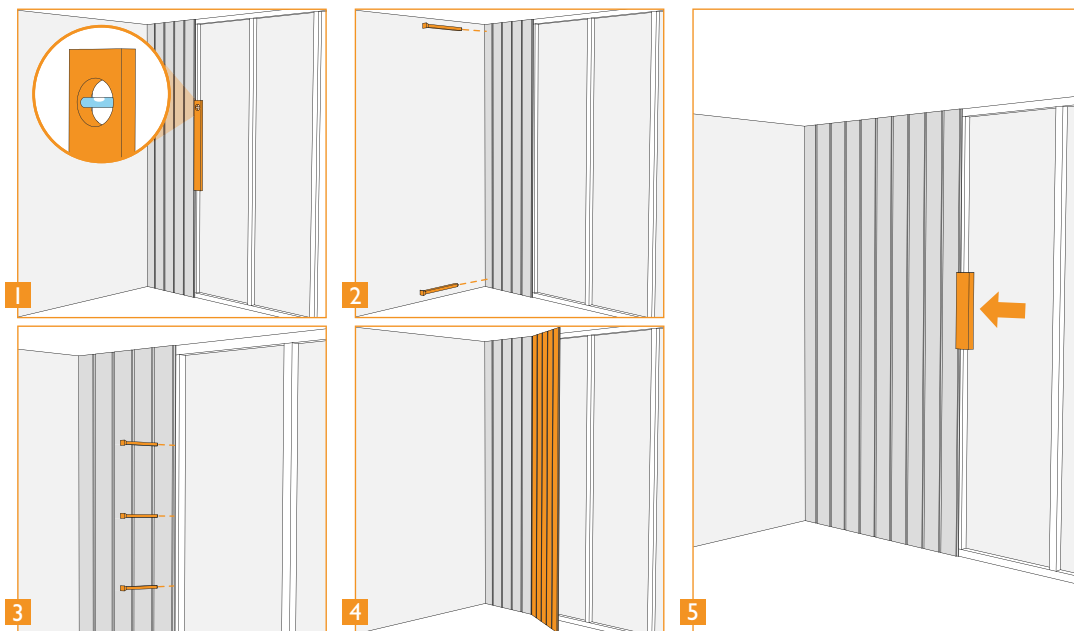

Vegg

Beregning av platebehov

Mål opp veggens lengde og del med 0,6 og du får antall plater som vil gå med.

Legging på stendere/reisverk

For å legge Mjøspanel trenger du 5 mm avstandsklosser; hammer; spikerpistol/drill, sag og vater. Bruk Mjøspanel monteringskrue. Eventuelt firkantspiker VF 1,7x35mm (håndspikring). Ved maskinspikring anbefales 35-40 mm kramper. Plasser skruene/spikrene/krammene i notsiden med 20-30 cm avstand.

Feste i stål eller aluminium

Mjøspanels egen monteringskrue kan også brukes her. Det er en selvborrende skrue: 4,2x35 mm. for laminat-fiber-tre-stål.

Slik gjør du

Du starter leggingen i et hjørne. Bruker du innvendig hjørnelist, skal denne festes før montering av veggplatene. Husk å tilpasse lengden i forhold til gulv- og taklist. Det er lurt å begynne leggingen i det hjørnet som er nærmest et utvendig hjørne eller dør/vindu.

- 1 Skjær vekk fjøra på den første plata og legg den inn i hjørnet. Forviss deg om at plata er i lodd og hev den opp ca 5mm. fra gulvet.
- 2 Fest platene i over- og underkant på hvert enkelt panelbord. 5 spiker i topp / bunn.
- 3 Langs nota fester du platene med ca 20-30 cm. mellom hver spiker/krampe/skrue.
- 4 Hold neste plate litt på skrå for og tre den på plass i nota.
- 5 Bruk om nødvendig kantkloss.

Montere Mjøspanel på eksisterende vegg

Det kan lønne seg å lete opp de eksisterende spikerslagene, slik at panelet får godt feste. Dette gjelder spesielt vegger av for eksempel gipsplater.

Tak

Slik gjør du

- 1 Beregn 7 mm. ekspansjonsfuge mot vegg og faste installasjoner. Første rad monteres etter rettesnor, med fjøra inn mot vegg.
- 2 Ved håndspikring anbefales det å bruke firkantspiker VF 1,7x35mm. Ved maskinspikring anbefales 35-40 mm. kramper. Spikres på hver takbjelke med max avstand på c/c 60 cm. **NB! Ved bruk av spikerpistol må trykket være korrekt justert.**
- 3 Påse at alle sammenføyninger er tette og perfekte, når hvert bord festes. Endeskjøtene skal limes med PVAC Lim - vinterlim. Langsider skal ikke limes. Kontroller hver skjøt ved montering.

Montering

Hvorfor velge Mjøspanel Vegg?

- Eksklusiv overflate – malt med flere strøk miljøvennlig maling
- Dype rene profiler – frest i førsteklasses MDF med høy densitet
- Godt hold i not/fjær – for enkel montering
- Miljøvennlig maling og MDF – for et sunt og godt innemiljø
- Mjøspanel Vegg er Svanemerket!!

Dette gjør at Mjøspanel Vegg har markedets beste kvalitet!



Mjøspanel AS
Industrivegen 26
2850 Lena

www.mjospanel.no

Tlf: 61168665
E-post: post@mjospanel.no

