



Touchless washbasin faucet for cold or pre-mixed water. Battery-operated 3 V. Spout length 225 mm. laminar flow. The faucet is equipped with litter filter, non-return valve, shut-off valve and with G1/2" external connection thread.

- Public
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Veggmontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Laminær strålesamler uten innblanding av luft, Hæverekssikker strålesamler
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann, Utvendige gjenger, Avstengningsventil
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G1/2</b>
Projeksjon	<b>225 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger



Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>



### Elektroniske attributter

Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>


### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>

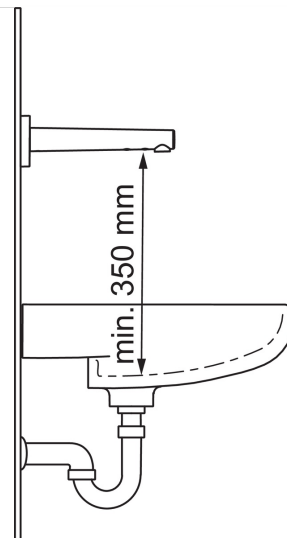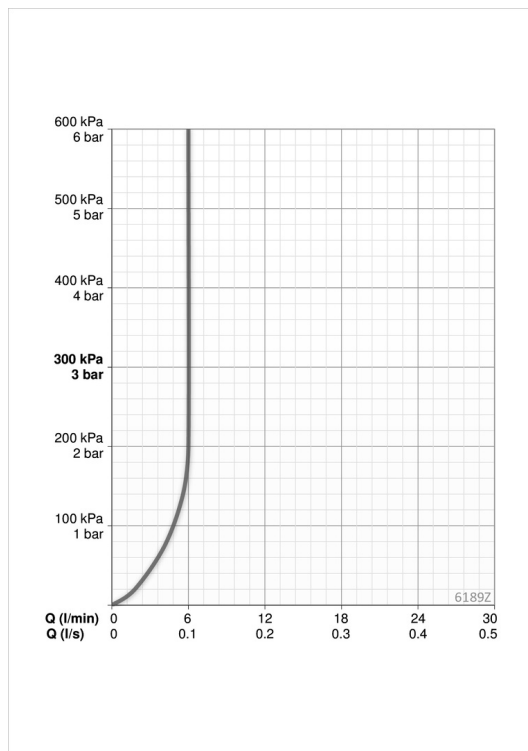

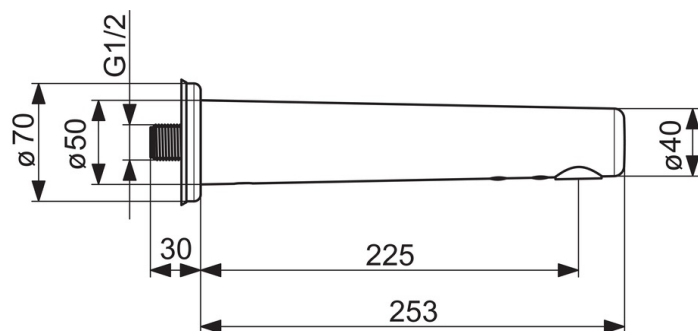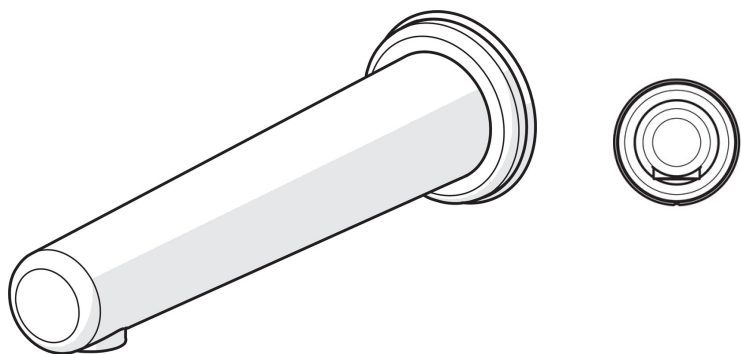

**Reserve deler**

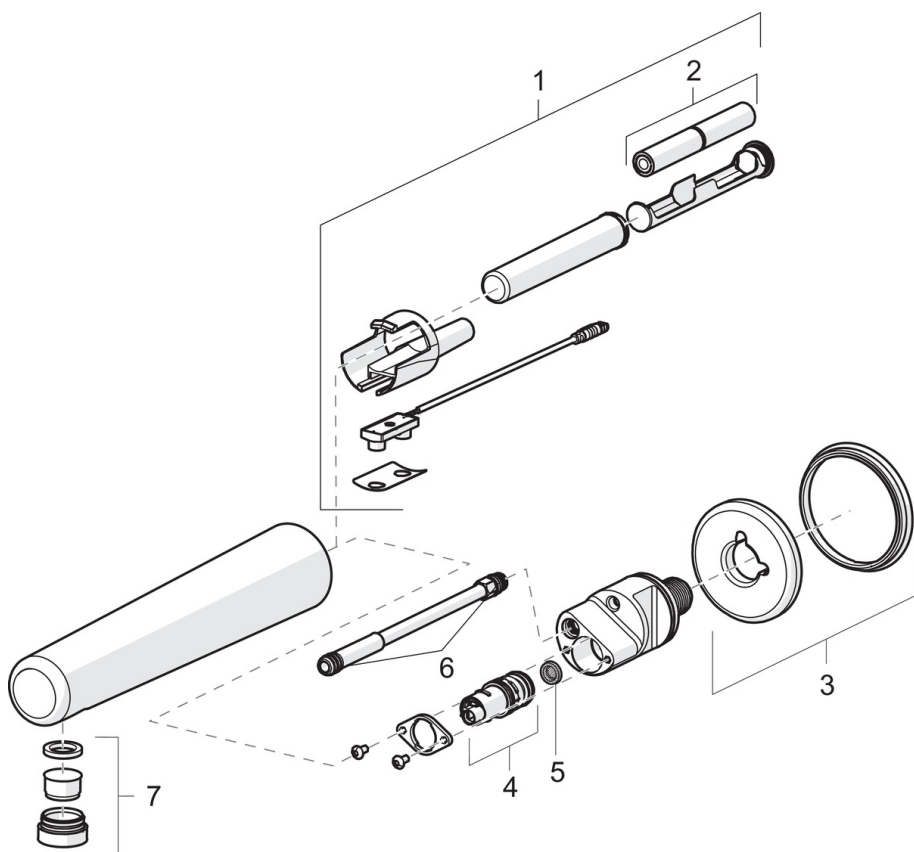

**SP6188**

Navn	Kode	NRF
01 Sensor, 3 V	602395V	4205374
01 Sensor, 3 V Bluetooth (2020-)	1000689V	
02 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	4204405
03 Regulerbar rosett	602399V	4205376
04 Magnetventil, komplett, 3 V	602388V	4205373
05 Filter	602396V	4205375
06 O-ring, 8.1x1.6	158170/10	4205362
07 Strålesamler og verktøy, M24x1, 6 l/min	602518V	4205377