

Kompakt med vendespor

Kompakt med vendespor

En av markedets laveste rehab-løsninger.
Platene bygger kun 1 mm mer enn
rørdimensjonen som legges.

Arjonfloor® Kompakt består av EPS-plater (40 kg/m³) med pålimt aluminiumsfolie. Platene har integrerte vendespor.

KOMPAKT-løsningen leveres i tykkelse 13 mm for 12 mm rør og 17 mm for 16 mm rør.

Platene krever et bærende undergolv (tre, spon, betong og lignende).

Gulvflaten må være rengjort og plan før platene monteres til underlaget.

Platene kan limes, skrues eller legges flytende. Hvilke alternativ som benyttes kommer helt ann på undergolv og overgolv.


Det finnes to limtyper: ett for underlag av tre/spon/betong og ett for fuktig betong.

NB: før påføring av lim anbefales det at platene legges ut tørt og merkes slik at man er sikker på at nødvendig materiell finnes tilgjengelig. Under utlegging av platene anbefales også å legge noen rørbiter i sporene slik at disse ikke blir sammenklemt under montering.

Skal platene skrues benyttes store skiver for å presse platen mot undergulvet. Her benyttes skiver for montasje av baderomsplater.

Når platene er lagt legges rør i de ferdige sporene i platene. Platene for 12mm rør har senteravstand 125mm og platene for 16mm rør har senteravstand 192mm.

Som toppsjikt kan det legges enten ullpapp og 14mm parkett eller gulvflis min.150x150mm. I våtrom må det legges en sparkelmasse som underlag for membran (og evt. for fall til sluk).

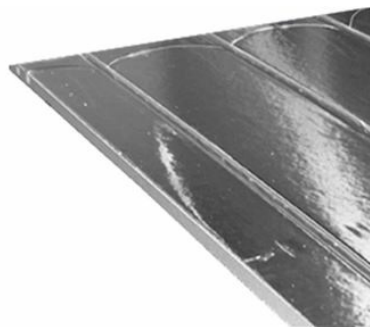

Robin Thomsen
Teknisk
inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk
inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Produkttabell : Kompakt med vendespor

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Kompakt m/vendespor 12/125/13x750x1175	62005000	835 60 23	10 stk
Kompakt m/vendespor 16/192/17x768x1175	62006000	835 60 26	10 stk

Beskrivelsestekst : Kompakt med vendespor

Rørene skal festes ved bruk av lavtbyggende EPS-plater med pålimt aluminiumsfolie og integrerte vendespor. Platene limes til et bærende undergolv. Det legges ullpapp og 14mm parkett eller flislim og flis (min.15x15cm) direkte på platene.