


# Plateinnfestninger

## DUO-MAX

### DUO-MAX

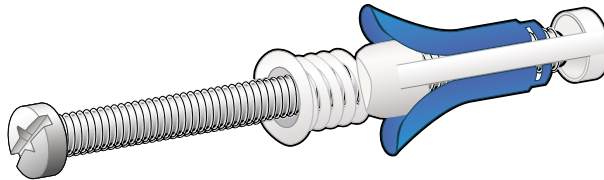

#### Innledning

ESSVE Duo-Max er en innfestning som er egnet i alle typer skivemateriell med tykkelser mellom 3-35 mm

#### Beskrivelse

ESSVE Duo-Max trykkes inn i det borede hullet (6 alt. 10 mm) og er da direkte klar til bruk. Plastspiralen mellom brikken og forankringsdelen gjør at DUO-MAX holdes på plass. Ved tiltrekking trykkes vingene ut på skivens bakside. De forskjellige skruelengdene gir flere muligheter til å forankre ulike detaljtykkelser. 50 mm skruen som brukes i platetykkelser opp til 20 mm, har f.eks. "plass igjen" for montering av detaljer som er opp til 5 mm tykke. 75 mm-skruen fungerer utmerket for montering av veggskinner på doble gipsplater. Se tekniske data.

#### Materiale

Skruen er forsinket med unntak av messingskruen (TSP 10/75M) som er forniklet. Messingskruen har kuleforsenket hode (Ø11) og leveres med skive av nylon. Øvrige skruer har sylindrisk hode (M3: Ø 6 og M5: Ø10).

#### Tekniske data og forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Bor hull Ø mm	Skruedim x lengde mm	Ant/forp	Forp/storp
1240001	11340783	TSP 6/50	6	M3×50	25	10
1241009	11340791	TSP 6K*	6	M3	25	10
1244003	11340809	TSP 10/50	10	M5×50	25	10
1248004	11340775	TSP 10/65	10	M5×65	25	10
1249002	11340742	TSP 10/75	10	M5×75	25	10
1250000	11340759	TSP 10/75M	10	M5×75	25	10
1253004	11340767	TSP 10K*	10	M5	25	10

\* Forniklet krok

#### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp	Art.type
1240704	25340480	TSP 6/50	6000	L
1244706	25340498	TSP 10/50	2500	L
1249507	25340506	TSP 10/75	1500	B
1253509	25340514	TSP 10K	1000	L

L = Lagervare B = Bestillingsvare

#### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp	Forp/storp
511637	25555517	TSP 6/50	4	10
511640	25558925	TSP 10/50	2	10
511639	25555509	TSP 6K*	4	10
511642	25558933	TSP 10/75	2	10
511645	25555525	TSP 10K*	2	10

\* Krok forniklet

#### Monteringsforskrifter

Maks tykkelse i mm ved ulike platetykkelser

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Skrue Ø x lengde mm	Plate- tykkelse 9 mm	Plate- tykkelse 13 mm	Plate- tykkelse 26 mm	Plate- tykkelse 35 mm
1240001	11340783	TSP 6/50	M3×50	22	18	5	-
1244003	11340809	TSP 10/50	M5×50	16	12	-	-
1248004	11340775	TSP 10/65	M5×65	29	25	12	-
1249002	11340742	TSP 10/75	M5×75	41	37	24	15
1250000	11340759	TSP 10/75M	M5×75	39	35	22	13


## Praktisk belastningsevne\*)

I 13 mm gipsplate


Beskrivelse	Uttrekkskraft kN	Skjærkraft kN
TSP 6	0,13	0,18
TSP 10	0,14	0,36

\*) Sikkerhetsfaktor 2,5 for skjærkraft og 3,0 for uttrekkskraft


## Montering




1. Bor først et hull i platen eller platene. Bor forsiktig, spesielt i gipsplatene, så ikke platen ødelegges på baksiden.



2. Trykk pluggen gjennom platen - ved hjelp av skruen.



3. Dra forsiktig i skruen og kjenn etter at vingene har fått grep på baksiden. Skru ut skruen.



4. Monter gjenstanden.