

Bruksområde

ESSVE Kombiskruer er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot underlag av tre eller stål.

Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

Beskrivelse


Skruen er rettbåndet og produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling.

Den har krysspør Ph2. ESSVE Kombiskruer passer til de fleste skruautomatene på markedet.

Montering

Ved montering av båndet Kombiskruer anbefales neddreid bits

Anbefalt turtall: 30-55 mm, 2.800-4.700/min.

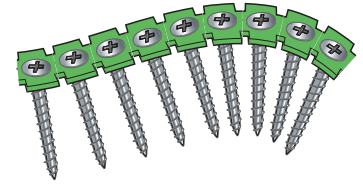

Tekniske data

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Materiale | Herdet stål SAE1018 |
| Overflatebehandling | Blankforsinket 5 µm |
| Skruerforbruk | Ca 20 stk/m ² |
| Korrosivitetsklasse | C1 |

Kombiskruer gips, for tre-/stålstender, blankforsinket

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk × L mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp | Forp/kartong | Ant/pall |
|--------|----------|---------------------|------|------|---------|----------|--------------|----------|
| 534330 | 21967997 | 3,9×30 | 8,4 | 25,0 | Ph2 | 1000 | 6 | 180 |
| 534340 | 21968003 | 3,9×40 | 8,4 | 35,0 | Ph2 | 1000 | 6 | 180 |
| 534350 | 21968011 | 3,9×55 | 8,4 | 50,0 | Ph2 | 1000 | 6 | 108 |

