

Bruksområde

ESSVE Kombiskruer er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot underlag av tre eller stål.

Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

Beskrivelse


Skruen er rettbåndet og produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling.

Den har krysspør Ph2. ESSVE Kombiskruer passer til de fleste skruautomatene på markedet.

Montering

Ved montering av båndet Kombiskruer anbefales neddreid bits

Anbefalt turtall: 30-55 mm, 2.800-4.700/min.

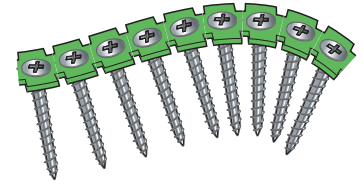

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skruerforbruk	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1

Kombiskruer gips, for tre-/stålstender, blankforsinket

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong	Ant/pall
534330	21967997	3,9×30	8,4	25,0	Ph2	1000	6	180
534340	21968003	3,9×40	8,4	35,0	Ph2	1000	6	180
534350	21968011	3,9×55	8,4	50,0	Ph2	1000	6	108

