

Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre 1460

**Lyssand Skyvedør**

NOBB modulnr. 26661785\*

PRE-m26661785

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Lyssand skyvedør i tre.

**Karmbredde:** 105 mm.

**Materialer:** Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium. Terskel i hardved. Skyvefelt skyves på utside.

**Impregnering:** Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

### **Beslag:**

- 4-punkts espagnolett lås mellom skyvefelt og karm
- Hjul og skinne i rustfritt stål for maksimal levetid
- Tosidig dørrider. Innvendig låsknapp, utvendig blindskilt
- Ekstrauststyr: 1- eller 2-sidig sylinder

### **Glass:**

- 2-lags isolerglass/energiglass med 15 mm luftavstand standard
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

### **Brystningshøyde:**

- Standard 160 mm.
- Isolert brystning i valgfri høyde, på bestilling

- Valgfri skyveretning
- Kan leveres med ekstra sidefelt.

### **Bruksområde**

Lyssand Skyvedør egner seg ypperlig som

- skyvedør mot terrasse eller hage
- som balkong- eller altandør
- til sommerhage i kombinasjon med glassvegger.

### **Farger, overflate**

Lyssand vinduer og dører leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Eller farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.

### **Overflatebehandling**


Umalt eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

### **Tilbehørsprodukter**

For ekstra sikring kan det leveres:

- Innvendig sylinderlås
- Laminert/herdet glass.

Kan leveres med sprosser, ferdig malt eller beiset etter ønske. Ferdig malte dører og vinduer fra fabrikken vil få 100 % lik farge. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående eller innbakt mellom glasslagene.



Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre 1460

**Lyssand Skyvedør**


NOBB modulnr. 26661785\*

PRE-m26661785

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

*Produseres i følgende dimensjoner:*

Enhet	Fra	Til	Intervaller à
Bredde	16	- 31	100 mm
Høyde	20	- 21	100 mm

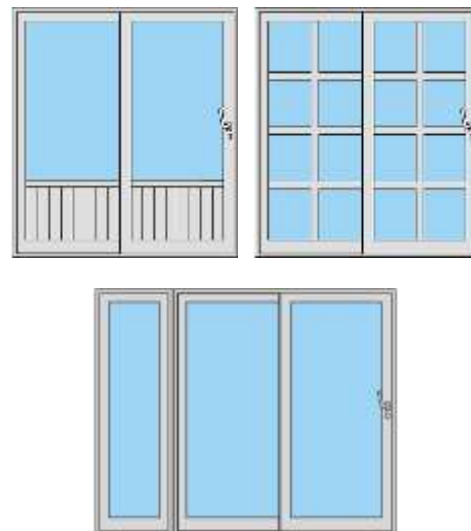

## 3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

**NS 3420-kode for utførelse**

R.61.2 Ytterdører.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

233 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport.

## 4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

–

Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre 1460

Lyssand Skyvedør

NOBB modulnr. 26661785\*

PRE-m26661785

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarefabrikkers Landsforbund).



### Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

Lyssand Treindustri A/S er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Papp og kartong, plast.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Lyssand Treindustri AS**Organisasjonsnr.** NO 947 251 392 MVA**Adresse** Holen 1**Postnr. og poststed** 5200 Os**Telefon** 56 30 33 00**Telefaks** 56 30 33 30**E-post** [firmapost@lyssand.com](mailto:firmapost@lyssand.com)**Internettadresse** [www.lyssand.com](http://www.lyssand.com)

\*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638224, 23649163 og 26661793.