


## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Halotex W25 undertak

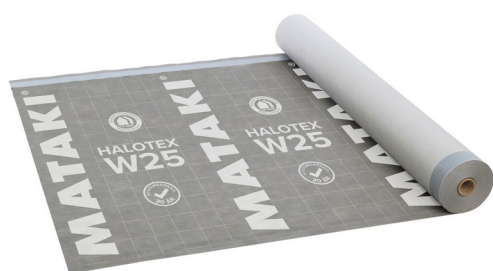

Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.

### Beskrivelse

Halotex W25 Dampåpent undertak er en 120 g/m<sup>2</sup> UV-stabilisert duk med vannavstøtende overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylenfiberduk på over- og underside. Den trykte siden skal vende ut. Produktet har et integrert klebesystem som er både vann- og vindtett. Halotex W25 Dampåpent undertak tilfredsstiller Byggforsks anbefalte krav til vanntetthet, lufttetthet og vanddampgjennomgang.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,5 meter	
Lengde	50 meter	
Vekt rull	16,5 kg	
Vekt m2	120 gram	
Overflate	Polypropylen	
Underside	Polypropylen	
Sd-verdi	0,065 meter	EN 13859-1:2010
UV-Bestandighet	6 uker	
Brannsikkerhet	E	EN 13859-1:2010
Kuldemykhet	-20 °C	EN 13859-1:2010
Strekstyrke Langs/Tvers	260/180 N/50 mm	EN 13859-1:2010

---

Bruddforlengelse - Langs	-20 °C	EN 13859-1:2010
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	50/80 %	EN 13859-1:2010
Vanntetthet	W1	EN 13859-1:2010
Rivestyrke - Langs/Tvers	120/140 N	EN 13859-1:2010

---

## Bruksområde

Halotex W25 undertak er et meget lett og dampåpent undertak til bruk direkte på sperrene der hvor det ikke er behov for gjennomtrampsikring. Egner seg også til luftespalte i terrasser og flate tak. Halotex W25 kan brukes på takfall ned til 15°. På mindre takflater som f.eks. takopplett på småhus, kan Halotex W25 brukes på takfall ned til 15°, forutsatt at sløyfene er skrudd ned i sperrene for å sikre god klem i omleggsskjøtene. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av riktig undertak.

## Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig forenklet undertak med horisontale skjøter. Vertikale skjøter tettes med spesiallim og klemmelister. Skal monteres med sløyfebånd for å hindre vanninnsig i spikerhull. Ønsker man montering på langs av sperrene kan man benytte Halotex W25 vindsperre som er nøyaktig samme produktet men kommer da i bredden 1,30 m og uten klebing. Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 15° og 18° takfall skal alltid sløyfebånd benyttes.

## Forbruk

1,5 x 50 m dekker 70 m<sup>2</sup>

## Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

## Referanse Byggforsk

525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre

525.106 Skrå tretak med kaldt loft

525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

---

## Produktsortiment

---

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------

---