

LUXOR[®]



PRODUKTARK FOR LUXOR SILIKON SLANGER

Godkjent for drikkevann

Høy fleksibilitet for lett og hurtig montering

Stort koblingsprogram med ulike kombinasjonsmuligheter


Har alle relevante internasjonale godkjenninger




GODKJENNINGER

	Godkjenninger	
D	DVGW	
N	SINTEF	
S	RISE	
UK	WRAS	


HUN

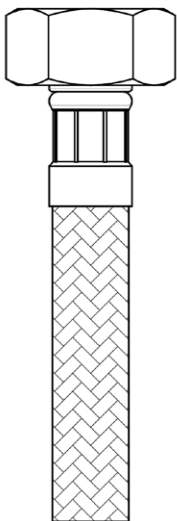

RCC

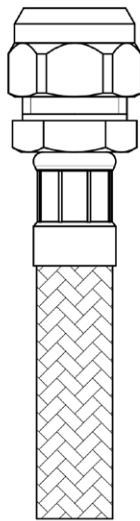

VINKEL HUN

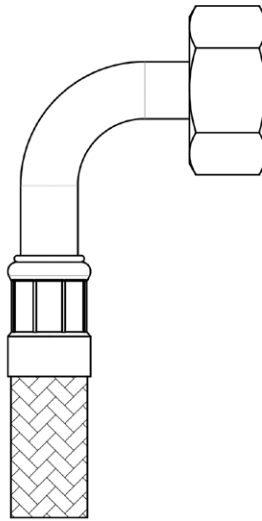

STUSS



MALE



LUXOR SCANDINAVIA AS

TLF: +47 22 41 10 00

post@luxorscandinavia.com

www.luxorscandinavia.com

Nominal Diameter	Inner ø mm	Outer ø mm	Min bending radius	Inner fittings ø mm	Flow rate at 3 bar	Max working pressure
DN6	6,3	10	40	4,7	16 l/min	10 Bar
DN8	8,5	12	48	6,2	28 l/min	10 Bar
DN13	12,5	18	72	10	74 l/min	10 Bar
DN18	19	26	104	15,5	200 l/min	10 Bar
DN25	25,5	33	132	21	280 l/min	10 Bar
DN32	32	42	168	27	490 l/min	6 Bar

TRYKKSLANGER

Kabinettslanger - Berederslanger - Toalettslanger - Industri

Silikon-omspunnet rustfritt stål

Godkjent for drikkevann. Trykk 10 bar og temperatur +110°C




LUXOR SCANDINAVIA AS

TLF: +47 22 41 10 00


post@luxorscandinavia.com

www.luxorscandinavia.com


MONTERINGSANVISNING

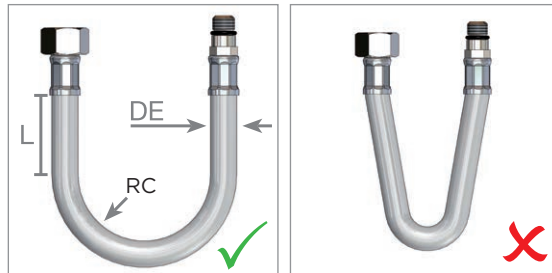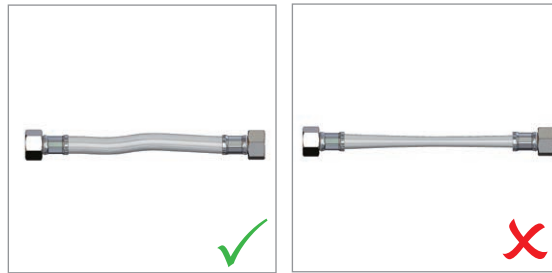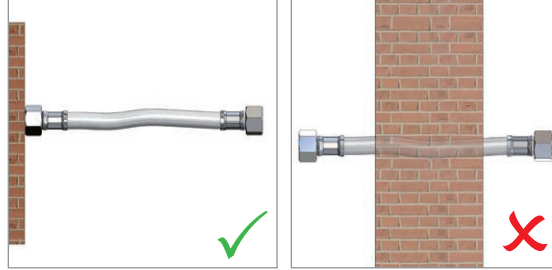

RC ≥ 4 DE L ≥ 4 DE

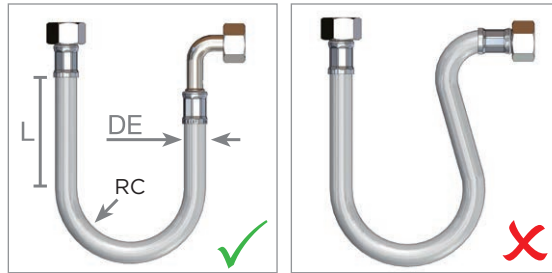

RC ≥ 4 DE L ≥ 4 DE

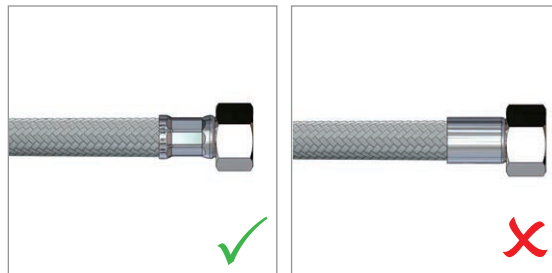

LUXOR SCANDINAVIA AS

TLF: +47 22 41 10 00

post@luxorscandinavia.com

www.luxorscandinavia.com