

HERITAGE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022



| TEKNISKE DATA (EN 13489) | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| Brannklassifisering | EN 14342 Table 1 | Dfl-s1 |
| Emisjon av formaldehyd | EN 14342 | E1 |
| Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Eik | (BHN) EN1534 | 3,7 |
| Taber-test /Slitestyrke lakk Protoco Hardvoks olje | EN 13696 | N/A |
| Trinnlydsdempning vektet index ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II | EN ISO 10140-3/ EN ISO 717-2 | ≥ 17 |
| Termisk isolasjonsverdi (RT m ² K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II | EN ISO 10456:2007 | 0,101 0,121 0,141 |
| Varmeledningsevne (W/m K) | EN 12664 / EN 14342:2013 | 0,11 |
| Produkt oppbygning | 3-layer med kjerne av tre | |

| MONTERING | |
|---|--|
| Monteringsmetode | 2-lock for floating or glue down |
| Monteringsanvisning | Download from www.tarkett.com Contact your supplier for more details |
| Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27°C montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturføler | Ja |
| Start & Stop: kortere lengder av parkettbord i ca 1 pakke per 20 m ² | |

| ANBEFALT TILBEHØR | |
|--|--|
| Montering | Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett |
| Estetikk | Fotlister Overgangslister Rør mansjetter |
| Renhold og vedlikehold | Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refresher for hardvoksoljete gulv |
| Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på www.tarkett.no | |

| VEDLIKEHOLD |
|--|
| Tarkett parkettgulv har en Protoco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljete gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholds anvisning som er tilgjengelig på vår nettside. |
| Se oppdatert vedlikeholds anvisning @ www.tarkett.no |

Heritage Protoco Hardwax Oil

98 %
98 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable



2-LOCK



www.realwood.eu

HERITAGE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

DESIGN

Frem til ganske nylig ble enkelte deler av eikestammen regnet som altfor rustikke som gulvmateriale. I dag er karakteristiske kvister og naturlige fargevariasjoner ettertraktet og populært. Treets naturlige variasjoner forsterkes i våre prosesser, noe som gir vakre detaljer og gjør hver planke unik. Av treets livligste mønster produserer vi den vakre kolleksjonen Heritage, med store kvister og naturlige sprekker og hull. Vi hyller de flotte variasjonene i treverket, og de rustikke elementene i gulvet hvor hver planke er unik. Heritages naturlige uttrykk, og nydelige patina, gir hjemmet ditt et unikt preg..


| PRODUCT DATA | Material code | Dimensions LxWxH (mm) | Pattern | Surface treatment | Surface effect | Bevel (4 side) | Character | Colour | Latin name | DoP no. | Wear layer thk (mm) | Board/ pack | m2/ pack | m2/ pallet | Net weight/ m2 (kg) |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-------------|----------|------------|---------------------|
| Heritage Oak Opal White | 41007014 | 2 200 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | White | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,51 | 87,85 | 7,9 |
| Heritage Oak Chalk White | 7870067 | 2 281 x 194 x 14 | 3-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | - | Lively | White | 1 | 0190-0105 | 2,5 | 6 | 2,66 | 93,10 | 7,9 |
| Heritage Oak Lime Stone | 41007002 | 2 200 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | White | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,51 | 87,85 | 7,9 |
| Heritage Oak Urban Grey | 41007007 | 2 200 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | Warm grey | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,51 | 87,85 | 7,9 |
| Heritage Oak Blonde | 41007013 | 2 000 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | Warm beige | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,28 | 79,80 | 7,9 |
| Heritage Oak | 41007001 | 2 200 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | Warm brown | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,51 | 87,85 | 7,9 |
| | 41007009 | 2 000 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | Warm brown | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,28 | 79,80 | 7,9 |
| Heritage Oak Classic | 7870066 | 2 281 x 194 x 14 | 3-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | - | Lively | Warm brown | 1 | 0190-0105 | 2,5 | 6 | 2,66 | 93,10 | 7,9 |
| Heritage Oak Old Grey | 41007005 | 2 200 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | Warm grey | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,51 | 87,85 | 7,9 |
| Heritage Oak Old Brown | 41007004 | 2 200 x 190 x 14 | 1-strip | Proteco Hardwax Oil | Dyp Børstet | Handmade minibevel | Expressive | Warm brown | 1 | 0190-0105 | 3,5 | 6 | 2,51 | 87,85 | 7,9 |

Due to the nature of the material this table shows typical values.


1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Heritage Oak Opal White




Heritage Oak Chalk White




Heritage Oak Lime Stone




Heritage Oak Urban Grey




Heritage Oak Blonde




Heritage Oak



Heritage Oak Classic



Heritage Oak Old Grey



Heritage Oak Old Brown

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no.

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salg i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk www.tarkett.no

VEDLIKEHOLDSANVISNING

HARDVOKSOLJET PARKETT – PRIVAT BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for gulv med hardvoks-oljet overflate

Generelle råd

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykksårbarhet, ripefølsomhet og farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Valnøtt er den tresorten som endrer seg mest. **Husk at børstede og innfargede gulv trenger mer frekvent vedlikehold.** Derfor bør du legge på et lag med Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (hvit), før gulvet tas i bruk.

Obs! Teip aldri direkte på gulvet. Ved bruk av stol med hjul skal gulvet beskyttes med egnet plate for å unngå skader

NB! Tarkett Refresher kan selvantenne. Brukte filler skal puttes i en pose med vann, press ut luft og knyt igjen posen. Se mer informasjon på teknisk datablad / sikkerhets datablad.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f eks baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for hardvoksoljete gulv, eller tilsvarende produkt for hardvoksoljete gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Vedlikehold

For å bevare gulvets utseende og egenskaper anbefales det å vedlikeholde gulvet min 2 ganger per år – avhengig av slitasje. Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (alternativt Osmo hvitpigmentert 3087) benyttes ved behov etter fuktig avtørring for enkelt å freshe opp den hardvoksoljete overflaten. 2 ts holder til ca 1m², 0,5 l til 35-50m². Boksen ristes godt, og middelet påføres veldig tynt på den rene tørre overflaten med en microfibernopp.

Tarkett Refresher øker glansen på gulvet noe på gulv med Proteco hardvoksoljet overflate.

Periodisk vedlikehold

Intervall: Hvert 4.-5. år, avhengig av slitasje.

- Støvsug gulvet og sikre at det ikke ligger igjen grus eller lignende og skader overflaten ved rengjøring.
- Rengjør overflaten grundig for hånd med rød skurepad, alternativt Osmo skuremaskin med Osmo hvit poleringspad (en pad uten slipemiddel). Bruk Tarkoclean for hardvoksoljete gulv dosert etter graden av skitt (se forpakning).
- Fuktmopp gulvet med en microfibernopp og rent vann slik at ingen rengjøringsmiddel eller skitt ligger igjen. Jobb sparsomt med vann på tre.
- La overflaten tørke minst 30 minutter før arbeidet fortsetter. Overflaten må være helt tørt.
- Når overflaten er helt tørr, legges Osmos vedlikeholdsolje transparent 3079, alternativt hvit 3440 (eller et teknisk likeverdig produkt) veldig tynt i trefiberretningen med en penselbørste, mikrofibrerulle eller Osmo skuremaskin med Osmo hvit pad.
- Glansen kan komme til å endres avhengig av treslag, overflate, mengde som legges på, og metode.
- Ettetørk/jevn ut overskudd med en lofri fille.
- La det tørke i 3-5 timer, sørg for god ventilasjon.
- Tørketiden gjelder i normale klimaforhold, 20°C og 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenges tørketiden vesentlig.



Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Svarte skomerker fjernes med viskelær

Tarkoclean for hardvoksoljede gulv blandes 1:1 (en del Tarkoclean i en del lunkent vann), bruk en lett fuktet mikrofibermopp.

Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv: Rist boksen og stryk utover middelet med en hvit nylon klut eller mikrofibermopp. Vent noen minutter, gni på flekken, og tørk bort den oppløste flekken.

Tips: Ha gjerne en ferdigblanding i en sprutflaske klar til flekkfjerning.

| Type flekk | Fjernes med |
|--|---|
| Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m | Tarkoclean* |
| Fett, skokrem, olje, asfalt m.m | Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087 |
| Fargeblyant, rester etter kulepenn, lepestift m.m | Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087 |
| Urin, oppkast | Tarkoclean* |
| Blod | Kaldt vann |

*Tarkoclean for hardvoksoljede gulv

**Refresher for hardvoksoljede gulv

Renovering

Om det er behov for full renovering av hele overflaten, kan overflaten maskinslipes ned til rent treverk og overflatebehandles på nytt. Det er viktig å vite at dette betyr at gulvets utseende blir forandret. Dette gjelder spesielt gulv med fasede kanter, børstet overflate og/eller er farget.



Tarkett's overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarkett's tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

HARDVOKSOLJET PARKETT – PROFESJONELL BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for gulv med hardvoksoljet overflate

Generelle råd

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykksårbarhet, ripefølsomhet og farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Valnøtt er den tresorten som endrer seg mest. **Husk at børstede og innfargede gulv trenger mer frekvent vedlikehold.** Derfor bør du legge på et lag med Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (hvit), før gulvet tas i bruk. For ekstra beskyttelse kan Osmo vedlikeholdsolje transparent 3079 eller hvit 3440 benyttes istedenfor Refresher. Det gir bedre beskyttelse av gulvet og forlenger perioden til neste periodisk vedlikehold. Se mer informasjon under Periodisk vedlikehold.

Obs! Teip aldri direkte på gulvet. Ved bruk av stol med hjul skal gulvet beskyttes med egnet plate for å unngå skader

NB! Tarkett Refresher kan selvanterne. Brukte filler skal puttes i en pose med vann, press ut luft og knyt igjen posen. Se mer informasjon på teknisk datablad / sikkerhets datablad.

Beskytt gulvet


Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Benytt et 3-sone system

Sone 1:
Avskrapningsrister
- Utenfor bygningen

Sone 2:
Avskrapningsmatte/Kombi-
nasjonsmatte
- Inngangsparti

Sone 3:
Avskrapningsmatte/Kombi-
nasjonsmatte
- Inne i bygget

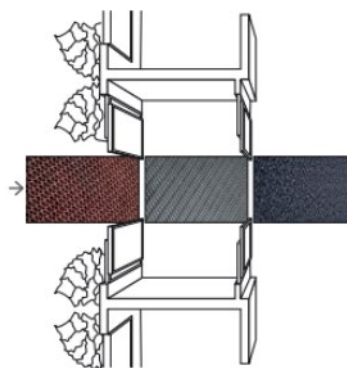

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Byggrensjøring

Byggrensjøring skal alltid utføres før et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal alltid gulvet beskyttes med hard papp eller liknende. Beskyttelsesmateriellet skal kunne slippe gjennom fukt, og må ikke misfarge gulvet.

Støvsug gulvet, og forsikre deg om at det ikke ligger grus eller skitt på overflaten som kan skade den ved rengjøring.

Hvis nødvendig, fukt mopp gulvet med en mikrofibermopp. Bytt, eller rengjør, moppen ofte når den blir skitten. Gjenta ved behov. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann. En kombimaskin kan benyttes for større arealer, sørg for at vannmengde er skrudd ned til det absolutte minimum. Kontroller at vann ikke blir liggende på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

For normal rengjøring tilsett 20 ml Tarkoclean for lakkerte gulv (pH 7-9) til 10 liter vann. En kork på flasken tilsvarer ca 10 ml. For kraftig tilsmussede flater tilsett 50 ml til 10 liter rent vann.

Dersom det er betong- eller gipsstøv som skal fjernes, benytt en fuktig mop med vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel (pH 3-5). Følg anvisning fra leverandør nøye men tilsatt rengjøringsmiddel skal ikke overstige 10 ml pr liter vann. Skift moppe ofte og gjenta ved behov. Avslutt rengjøringen ved å fjerne alle rester med en fuktig moppe med rent vann, evt tilsatt litt nøytralt rengjøringsmiddel. OBS! Det skal aldri bli liggende vann på gulvet, det skader tregulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder. Ved grundigere rengjøring, fukt tork gulvet med en godt oppvridd mikrofibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for hardvoksoljete gulv, eller tilsvarende produkt for hardvoksoljete gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.



Vedlikehold

For å bevare gulvets utseende og egenskaper anbefales det å vedlikeholde gulvet min 2 ganger per år – avhengig av slitasje. Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv (alternativt Osmo hvitpigmentert 3087) benyttes ved behov etter fuktig avtørring for enkelt å freshe opp den hardvoksoljede overflaten. 2 ts holder til ca 1m², 0,5 l til 35-50m². Boksen ristes godt, og middelet påføres veldig tynt på den rene tørre overflaten med en mikrofibermopp.

Tarkett Refresher øker glansen på gulvet noe på gulv med Proteco hardvoksoljet overflate.

Periodisk vedlikehold

Intervall: 1 gang pr år, avhengig av slitasje.

- Støvsug gulvet og sikre at det ikke ligger igjen grus eller lignende og skader overflaten ved rengjøring.
- Rengjør overflaten grundig for hånd med rød skurepad, alternativt Osmo skuremaskin med Osmo hvit poleringspad (en pad uten slipemiddel). Bruk Tarkoclean for hardvoksoljede gulv dosert etter graden av skitt (se forpakning).
- Fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp og rent vann slik at ingen rengjøringsmiddel eller skitt ligger igjen. Jobb sparsomt med vann på tre.
- La overflaten tørke minst 30 minutter før arbeidet fortsetter. Overflaten må være helt tørr.
- Når overflaten er helt tørr, legges Osmos vedlikeholdsolje transparent 3079, alternativt hvit 3440 (eller et teknisk likeverdig produkt) veldig tynt i trefiberretningen med en penselbørste, mikrofiberrulle eller Osmo skuremaskin med Osmo hvit pad, eller tilsvarende.
- Glansen kan komme til å endres avhengig av treslag, overflate, mengde som legges på, og metode.
- Ettetørk/jevn ut overskudd med en lofri fille.
- La det tørke i 3-5 timer, sørg for god ventilasjon.
- Tørketiden gjelder i normale klimaforhold, 20°C og 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenges tørketiden vesentlig.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Svarte skomerker fjernes med viskelær

Tarkoclean for hardvoksoljede gulv blandes 1:1 (en del Tarkoclean i en del lunkent vann), bruk en lett fuktet mikrofibermopp.

Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv: Rist boksen og stryk utover middelet med en hvit nylonklut eller mikrofibermopp. Vent noen minutter, gni på flekken, og tørk bort den oppløste flekken.

Tips: Ha gjerne en ferdigblanding i en sprutflaske klar til flekkfjerning.

Renovering

Om det er behov for full renovering av hele overflaten, kan overflaten maskinslipes ned til rent treverk og overflatebehandles på nytt. Det er viktig å vite at dette betyr at gulvets utseende blir forandret. Dette gjelder spesielt gulv med fasede kanter, børstet overflate og/eller er farget.



Tarkett's overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renholds- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarkett's tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

| Type flekk | Fjernes med |
|--|---|
| Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m | Tarkoclean* |
| Fett, skokrem, olje, asfalt m.m | Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087 |
| Fargeblyant, rester etter kulepenn, leppestift m.m | Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087 |
| Urin, oppkast | Tarkoclean* |
| Blod | Kaldt vann |

*Tarkoclean for hardvoksoljede gulv

**Refresher for hardvoksoljede gulv

