

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Lyssand Biinngangsdør tett eller med glassfelt.

Karmbredde: 105 mm.

Materialer: Laminert / fingerskjøtet furu Bunnglasslist i aluminium.

Impregnering: Vakuumimpregnering Klasse B. leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

Beslag (standard):

- Låskasse espagnolett Fix S3107
- Utvendig låssylinder
- Innvendig låseknapp
- 2-sidig dørvrider matt krom utførelse
- Ekstraustyr: 2-sidig sylinder

Glass:

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

Terskel: Døren leveres med hardvedterskel.

Brystning: 30 mm isolert brystning med sporet plate utvendig og slett plate innvendig. Kan og leveres med slett ålate på begge sider. Standard brystning på ubehandlede dører er grunnet for maling fra fabrikk, utvendig og innvendig. Standard brystninghøyde på dør med glass tilsvarer vindushøyde TS 12 Annen brystninghøyde på forespørsel.

Kan leveres med eller uten sprosser, ferdig malt eller beiset og med glass etter ønske. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående, pålimt inn og avtagbare utvendig eller innbakt mellom glassene. Sprosseløsninger på vinduer og dører kan tilpasses.

Bruksområde

Husets andre inngangsdør. En ekstra inngang til boder, vaskerom, allrom eller kjøkken. Det kan være praktisk om en har barn, hund eller katt som skal lukkes ut og inn.

Farger, overflate

Lyssand vinduer og dører leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Alternativt farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Beisede produkter må etterses / vedlikeholdes 1 til 2 ganger i året. Oppgi farge i NCS-kode.

Overflatebehandling



Umalt eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

Tilbehørsprodukter

For ekstra sikring kan det leveres:

- Innvendig sylinderlås
- Laminert/herdet glass.

Sidefelt til dører: malt/beiset eller umalt. Kan leveres med avtagbare, pålimte innvendig og avtagbare utvendig eller gjennomgående sprosser.

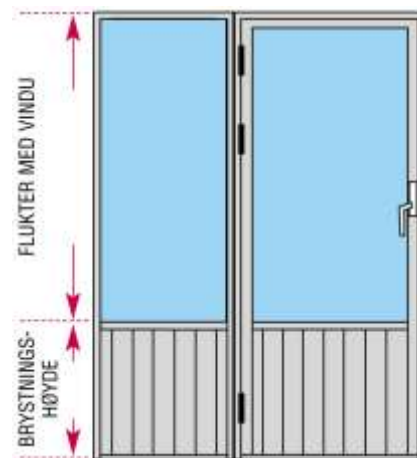

Lyssand Treindustri AS

Ytterdører 1330

Lyssand Biinngangsdør

NOBB modulnr. 26661777*

PRE-m26661777

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Bredde	788, 888, 988 mm
Høyde	1988, 2088 mm
Brystningshøyde	905 - 1005 mm

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R.61.2 Ytterdører.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

-

4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

Lyssand Treindustri AS

Ytterdører 1330

Lyssand Biinngangsdør

NOBB modulnr. 26661777*

PRE-m26661777

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarefabrikkers Landsforbund).



Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Lyssand Treindustri AS er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Lyssand Treindustri AS
Organisasjonsnr. NO 947 251 392 MVA
Adresse Holen 1
Postnr. og poststed 5200 Os
Telefon 56 30 33 00
Telefaks 56 30 33 30
E-post firmapost@lyssand.com
Internettadresse www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB moduler: 21700901, 23122955, 23638208, 23638216 og 23649148.