

Bruksområde


ESSVE Kraftvinkel er beregnet for kryssforankring av trebjelker med kraftige tredimensjoner. Vinklene har ulike skjøtelengder og er derfor egnet til mange ulike bruksområder.

Beskrivelse

Vinkelen er produsert av 3 mm eller 4 mm varmforsinket stålplate og den har 5 mm hull.

Montering

Vinklene monteres med f. eks 4 mm ESSVE beslagspiker eller 5 mm ESSVE beslagskrue.




Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrænse, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull $\varnothing$	5,0 mm

Kraftvinkel V15, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/skrue Antall x $\varnothing$ 5 mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
45155 6	4642807 5	V15	120x90x40x3,0	16	CE	50	320 0	L

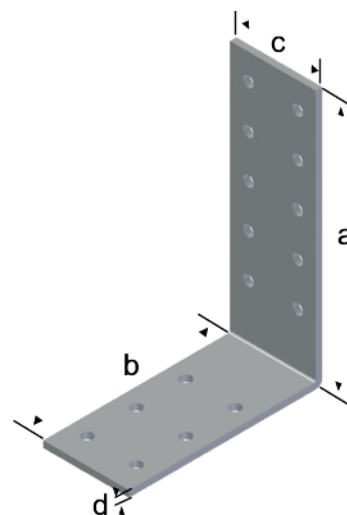

V15

