

Patentbånd

NO

ART.NR. 00857, 116763, 116764



Benyttes bl.a. til opphenging av ventilasjonskanaler.


- Enkel og rask montering
- Fleksibelt oppheng for ulike produkter
- Varianter for ulike behov og brannkrav

Art.nr.	NOBB	GTIN
00857	21856117	7023670008575
116763	53372514	7023671167639
116764	53372525	7023671167646

Tekniske data

	00857	116763	116764
Bredde	13 mm	25 mm	30 mm
Tykkelse	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Antall meter pr. rull	25 m	25 m	25 m
Vekt pr. rull	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Hull Ø	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Materiale	Galvanisert stål	Galvanisert stål	Rustfritt stål
Brannklasse	-	R15	R30

Målskisse

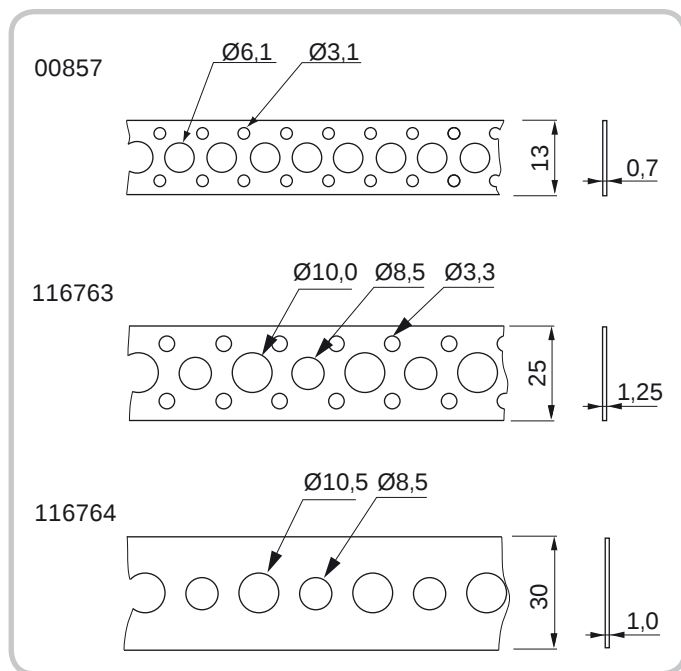

For mer informasjon, se www.flexit.no og monteringsveiledning:
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

.....

Patentband

ART.NR. 00857, 116763, 116764



Används bl.a. till upphängning av ventilationskanaler.


- Enkelt och snabbt montage
- Flexibel upphängning för olika typer av produkter
- Varianter för olika behov och brandkrav

Art.nr.	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

Tekniska data

	00857	116763	116764
Bredd	13 mm	25 mm	30 mm
Tjocklek	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Antal meter per rulle	25 m	25 m	25 m
Vikt per rulle	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Hål Ø	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Material	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Rostfritt stål
Brandklass	-	R15	R30

Måttskiss

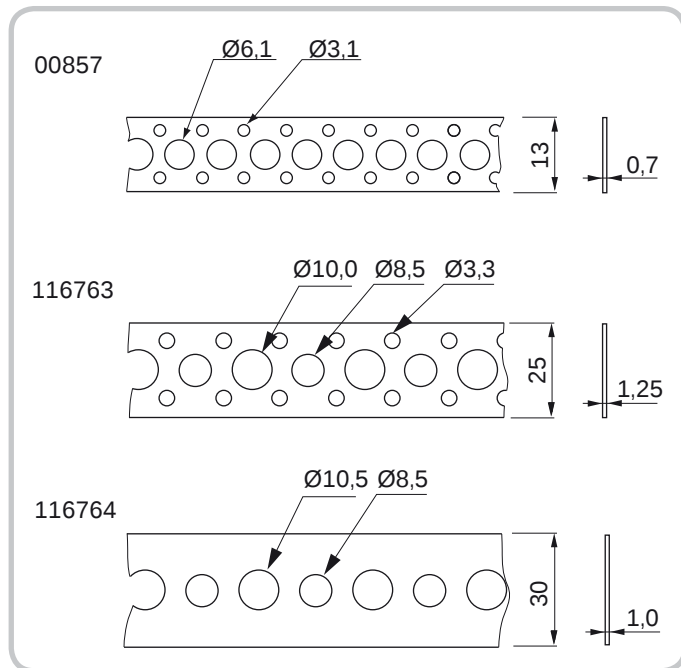

För mer information, se www.flexit.se och monteringsanvisning:
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILLBEHÖR

.....

Patentbånd

ART.NR. 00857, 116763, 116764



Anvendes bl.a. til ophængning af ventilationskanaler.


- Nem og hurtig montering
- Fleksibel ophængning af forskellige typer produkter
- Varianter til forskellige behov og brandkrav

Art.nr.	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

Tekniske data

	00857	116763	116764
Bredde	13 mm	25 mm	30 mm
Tykkelse	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Antal meter pr. rulle	25 m	25 m	25 m
Vægt pr. rulle	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Hull Ø	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Materiale	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål	Rustfrit stål
Brandklasse	-	R15	R30

Målskitse

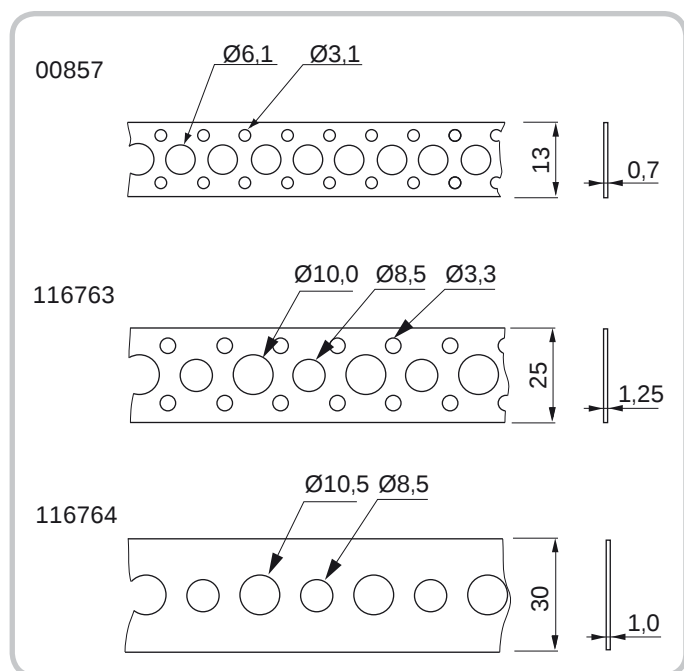

Yderligere oplysninger findes på www.flexit.com og i monteringsvejledningen:
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

.....

Reikänauha

TUOTENRO 00857, 116763, 116764



Käytetään mm. ilmastointikanavien ripustuksiin.


- Helppo ja nopea asennus
- Erityyppisten tuotteiden joustavaan ripustamiseen
- Eri tyyppisiä eri tarpeisiin ja palovaatimuksiin

Tuotenro	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

Tekniset tiedot

	00857	116763	116764
Leveys	13 mm	25 mm	30 mm
Paksuus	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Pituus/rulla	25 m	25 m	25 m
Paino/rulla	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Reiän halkaisija	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Materiaali	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Ruostumaton teräs
Paloluokka	-	R15	R30

Mittapiirros

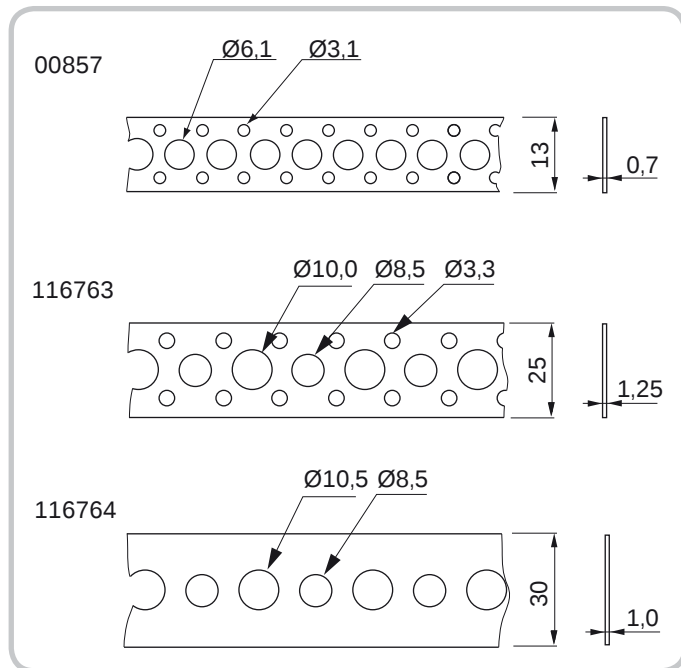

Lisätietoja osoitteesta www.flexit.com ja asennusohjeista:
94007 FDV-KANAVAJÄRJESTELMÄ/LISÄTARVIKE

.....

Perforated strip

ITEM NO. 00857, 116763, 116764



Used for i.a. suspending of ventilation ducts.


- Easy and quick installation
- Flexible suspending devices for various product types
- Versions for various needs and fire classes

Item. no.	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

Technical data

	00857	116763	116764
Width	13 mm	25 mm	30 mm
Thickness	0.7 mm	1.25 mm	1.0 mm
Number of metres per roll	25 m	25 m	25 m
Weight per roll	1.45 kg	4.42 kg	5 kg
Hole Ø	3.1 / 6.1 mm	3.3 / 8.5 / 10.0 mm	8. / 10.5 mm
Material	Galvanized steel	Galvanized steel	Stainless steel
Fire class	-	R15	R30

Dimensioned Drawing

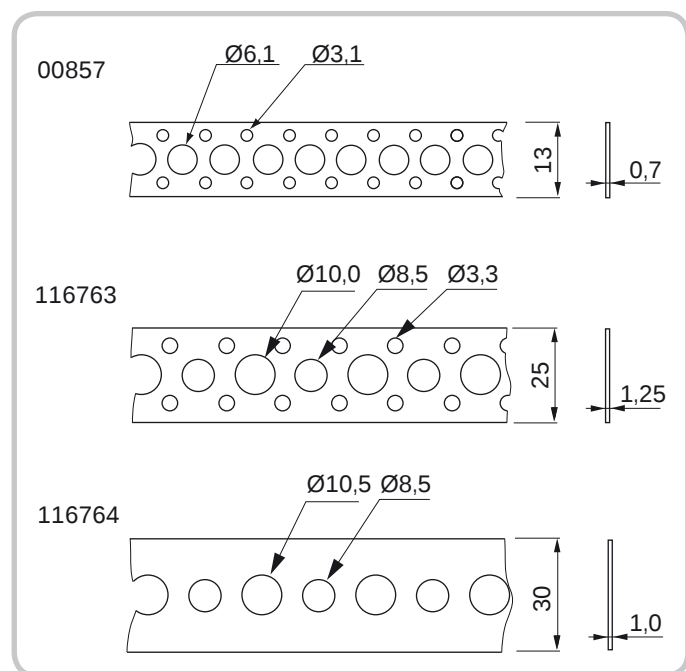

For more information, see www.flexit.com and installation instructions:
94007 FDV-DUCT SYSTEM/ACCESSORIES

.....