

TAKFÄSTEN

TAKÅSFÄSTE

Används i huvudsak vid förankring av takåsar till primärbalkar. Beslaget är särskilt användbart i konstruktioner som förses med inklädnad på den bärande stommen eller där det saknar betydelse om beslaget är synligt. Typ Universal kan användas som såväl höger- som vänsterbeslag och finns i två dimensioner; 170 och 210.

Material: 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.
Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
580170	170 mm	0,10	50
580210	210 mm	0,14	50
580250	250 mm	0,18	50
580290	290 mm	0,22	50
580330	330 mm	0,26	50
580370	370mm	0,30	50
TAKÅSFÄSTE UNIVERSAL			
581170	170 mm	0,09	100
580210	210 mm	0,10	100



V H




UNI

PURLIN ANCHOR

Used in roof frames and for crossing beams.
Type Universal can be used as well as left- as right side bracket.

Material: 2,0 mm pre-galvanized steel plate.
Nail holes: Ø 5,0 mm

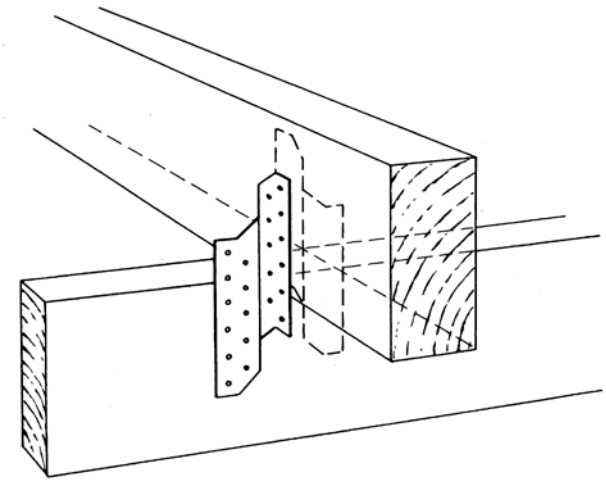

Source NOBB, 3/7/2025