


# Bånd

## Hullbånd

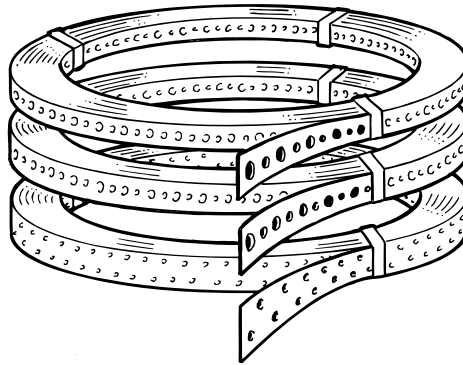

ESSVE Hullbånd kan brukes mellom grunnmurssville og fundament, mellom øvre og nedre stående stender, mellom bjelkelag, samt mellom stående stender og takstol.


Anvendes også for forankring av trekonstruksjoner i mindre bygninger for å beskytte mot vind. Kan også brukes ved oppheng av ventilasjonsrør.

OBS. Det er viktig at forankringene utføres slik at det ikke blir slakke forbindelser dersom treverket krymper. Hullbåndet skal strekkes hardt før fastspikring. Ved bruk av ESSVE Hullbånd må normkravet på minste spikeravstand til ende og kant oppfylles.

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon	Hulldiam. mm	Praktisk belastningsevne for båndet* kN	Lengde per forpakning	Antall per pall	Art.type
751407	11348067	25x2,0	5,0	7.8	25 m	60	L


\* Kontroller nøye antall spiker

L = Lagervare B = Bestillingsvare

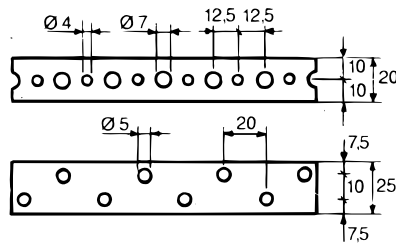

## Båndstål

### Båndstål

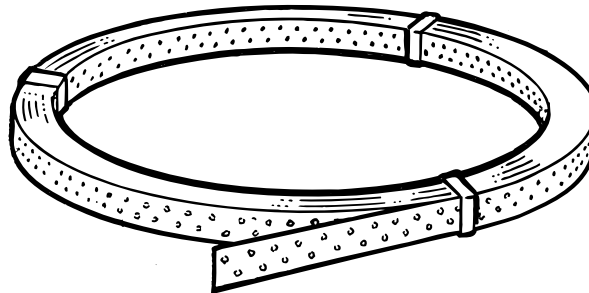

ESSVE Båndstål brukes til stabilisering av trekonstruksjoner. Båndstål monteres også over takstoler for å motvirke vindsug. Ved ekstreme forhold kan båndstålet monteres på flere steder inntil hverandre. Båndstålet spikres ved hver kryssende takstol. Andre bruksområder er f eks vindkryss i bjelkelag og forankring av sviller til mur eller sokkel. Ved bruk av ESSVE Båndstål skal kravene på minste spikeravstand til ende og kant oppfylles. Båndstålet er forsinket 20 µm.


Art.nr	NOBB nr	Dimensjon	Hulldiam. mm	Praktisk belastningsevne for båndet* kN	Lengde pr forp	Antall per pall	Art.type
751419	11348026	40×3,0	5,0	17,0	25 m	26	B

\* Kontroller nøye antall spiker

L = Lagervare B = Bestillingsvare

## Galvanisert bånd

### TGB

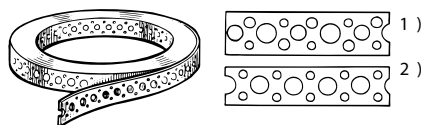

ESSVE Galvanisert bånd er et kaldvalset og forsinket stålband (Fe/Zn 25 eller 20), med tett utstansede hull for enkel montering.

TGB 11×0,7 passer også Universalankeret SevenHook.

Båndtypene er inndelt etter følgende (se tabell)

1) (bilde øverst) 25×1,2/25×2,0 mm


2) (bilde nederst) 12×0,7/13×0,7/20×0,7/20×1,0/25×1,5 mm

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Hulldiam. mm	Båndtype	Praktisk belastningsevne for båndet kN	Lengde per forp	Antall per pall	Art.type
396660904	26810457	Allroundbånd 25×1,5	8,5/6,5/3,0	2	2,0	10 m	332	L

L = Lagervare B = Bestillingsvare

## Rustfritt bånd TRB

### Rustfritt bånd

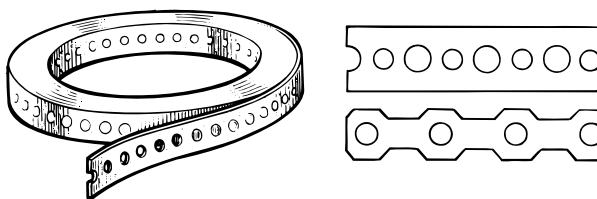

ESSVE Rustfrie bånd kval. SS 2333 for kvalifiserte innstallasjoner i samtlige miljøklasser. Rustfritt bånd 11x0,7 passer også til Universalankeret SevenHook.

Båndtypene er inndelt i følgende (se tabell)

1) (øverst) 30x0,5/30x1,0 mm


2) (nederst) 11x0,7 mm

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Hulldiam. mm	Båndtype	Praktisk belastningsevne for båndet, kN	Lengde per forp.	Antall per pall	Art. type
396661084	29838216	Rustfritt bånd 11x0,7	4,5	2	1,5	10 m	200	L

L = Lagervare B = Bestillingsvare

## Øvrige bånd

### TUB, båndjern og popnaglebånd

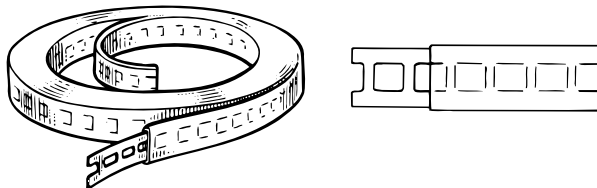

**ESSVE Universalbånd TUB** er et kaldvalset og forsinket stålbånd av UV-stabilisert og selvslukkende polyeten (PEL). Plasteren dekker hele båndet, dvs det fyller igjen de utstansede hullene. Fuktighet vil derfor ikke trenge igjennom skruehullene. Dette gjør båndet meget motstandsdyktig mot korrosjon.

Farge: Hvit.

**ESSVE Installasjonsbånd TPG** er et kaldvalset og forsinket (Fe/ZN 20) plastgalvbånd, produsert av PVC-belagt stålbånd. Farge: Hvit.


**ESSVE Popnaglebånd** har hulldiameter som er tilpasset blindnagle

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Dim. mm	Hulldiam. mm	Praktisk belastningsevne for båndet kN	Lengde per forp.	Antall per pall	Art.type
396661001	26810515	Profilbånd	17x1,0	7,0		10 m	528	L

L = Lagervare B = Bestillingsvare

## Båndstrekker

### Båndstrekker

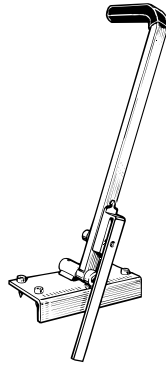

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
751423	11348018	Båndstrekker	1