




Slå sammen kokesoner for store stekeplater, kasseroller og plancha'er. Bridge-funksjonen på induksjonstoppen gir deg muligheten til å kombinere to separate kokesoner for å lage en stor sone. Med temperatur- og tidsinnstillingene automatisk justert, er den ideell for plancha'er eller avlange gryter.

Induksjonstopp (80 cm) med 4 Infinite-soner i 3 ulike størrelser. Dette gir maksimal frihet i bruk av kokekar i ulike størrelser. Brofunksjon på venstre side for sammenkobling av 2 soner gir stor fleksibilitet i matlagingen. Hob 2 Hood-funksjonen gjør at du kan styre ventilatoren direkte fra koketoppen - ergonomisk og sikkert.

Fordeler og Egenskaper

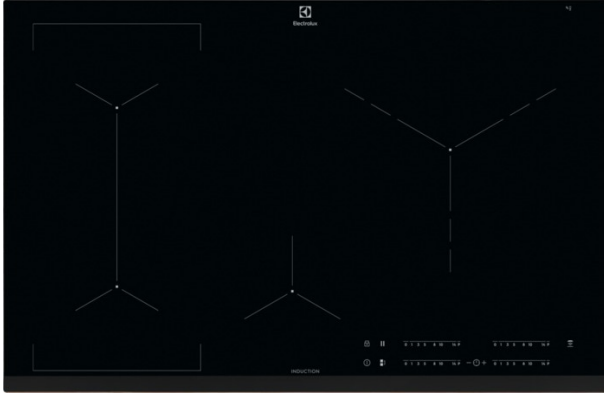

Nøyaktig oppvarming for en rekke gryter og panner
XL Triple Zone har plass til et bredt utvalg av gryter og stekepanner. Den ekspansive overflaten passer til tre ulike størrelser, fra 125mm til 320mm. Du kan oppnå nøyaktig, rask og behagelig matlaging.



La platetoppen ta seg av ventilatoren
Hob2Hood-teknologi betyr at platetoppen automatisk styrer innstillinger på ventilatoren. Når du lager mat, justerer viften seg etter ulike temperaturendringer du gjør. Den vil også justeres automatisk dersom du setter på flere soner. Du kan dermed fokusere mindre på innstillingene, og heller

Skyv en finger på innstillingene for å justere temperaturen.
Juster innstillingene jevnt og enkelt med den responderende glidekontrollen. Den lar deg slå varmen opp eller ned med stor nøyaktighet. Gryter og stekepanner får den riktige varmen, på nøyaktig riktig tidspunkt.

Kald overflate rundt kokesonene for rask rengjøring
Hold platetoppen ren når du tilbereder mat. Induksjonsteknologien sørger for at områdene rundt kokesonen holder seg kalde, selv når du lager mat ved høye temperaturer. Du kan fjerne søl fra matlagingen trygt og enkelt.

Intens varme, på et øyeblikk
Aktiver PowerBoost-funksjonen for øyeblikkelig oppvarming under tilberedningen. Funksjonen er ideell for å få retter klare raskere. Du kan koke vann på mindre enn 90 sekunder og få panner klar til steking i løpet av meget kort tid.

- Koketopp: Induksjon
- DirectAccess touch-betjening med glidebrytere
- Induksjonssoner med booster
- Pause function for short interruptions
- Hob²Hood connection
- Timer
- Eco-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
- Tidtager-funksjon
- 3-trinns restvarmeindikator
- Automatisk hurtigvarmer
- Lydsignal, kan slås av
- Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
- Trygg koketopp: Automatisk utkobling
- Barnesikring
- Tastelås
- Registrerer kjeler
- Snap In-system for svært enkel installasjon
- Left front zone: 2300/3200W/210mm
- Left rear zone: 2300/3200W/210mm
- Middle front zone: 1400/2500W/145mm
- Right rear zone: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm

Produktspesifikasjon

Ramme	Bevelled 1 Side No
Dimensjoner	780x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	44x750x490
Utskjæringsradie i mm	5
LED colour	Red
Total tilkoblingseffekt	7350
Gassbluss ,max effekt i W	0
Lengde på kabel (m)	1.5
Plugg	Nei
Vekt i kg, brutto/netto	13.89/12.96
Intrastat code	85166050
PNC	949 596 783
EAN-kode	7332543617548

