


## GLAVA TETTLETT

Butyltettbånd med en armert og kreppt aluminiumsfolie.  
Til tetting av gjennomføringer i vegger og tak, utvendig og innvendig.

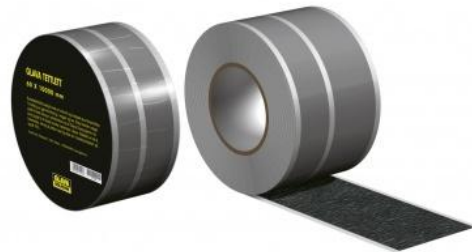

Dimensjon / beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB- nr	NRF- nr	Varenr
	stk	m	m <sup>2</sup>	stk	m	m <sup>2</sup>			
60 x 10000 mm	1	10	0.001				42548815	9403001	449202
90 x 10000 mm	1	10	0.002				42548826		449203

### MONTERING / UTFØRELSE

Tettlett brukes til tetting av gjennomføringer som el.rør, piper, kanaler, etc. i vindsperrer og kombinerte undertakt og vindsperre. Butylbåndet kleber meget godt til Vempro- produktene og til Glava Dampsperre, og for øvrig også til de fleste andre materialer og kan blant annet også brukes innvendig på gjennomføringer i Glava Dampsperre. Tettlett har en strekkutvidelse på over 70%. Produktet har to- delt dekkpapir på baksiden for enkel montering.

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv. Butyl fetser til flere materialer og underlag. Prøv hvis usikker. Fjern dekkpapiret på ene siden, trykk og form godt mot og rundt underlaget. Ta deretter av det andre dekkpapiret og trykk of form godt mot gjennomføringen. Vi anbefaler at produktet lagres varmt innendørs når det er under 5 °C ute.

Er det under 5 °C, kan varmluftspistol være nødvendig.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet må fjernes mekanisk.

For fjerning av søl, rester eller lignende kan White spirit benyttes.

Produktet kan kappes med kniv eller klippes med saks.

Butyl er svært aldringsbestandig og beholder sin fleksibilitet over tid.

Produktet er damp tett.

Produktet kan ha behov for priming før festing mot belagt/ asfaltimpregnert underlag.

### DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Materiale:** Butyl belagt med kreppt aluminium, forsterket med polyester komposittmateriale og belagt med to- delt dekkpapir.

**Farge:** Grå for butyl og kreppt aluminium.

**Monteringstemperatur:** +5 °C til +40 °C

**Temperaturstabilitet:** -2 °C til – 80 °C

**Lagringstemperatur:** -20 °C til +30 °C

**Lagring:** 3 år.

**Aldringsbestandighet:** Varig

**UV- bestandighet:** Aluminiumsoverflaten gir produktet god UV- bestandighet.

**Dekkpapir:** Silikonbelagt, melkehvitt dekkpapir som er to- delt for enkel montering.

#### MILJØPÅVIRKNING

Se eget sikkerhetsdatablad.

#### HMS - REFERANSER

Se eget sikkerhetsdatablad.

#### BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Se eget sikkerhetsdatablad.

#### TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks F, 1801 Askim

Telefon: +47 69 81 84 00

Faks: +47 69 81 84 78

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no