

Geberit AS

**Silent-PP avløpsrør og deler**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

**Lydoptimert avløpssystem**

3 lagsrør for lydutsatte områder.

Kan med hell benyttes sammen med Silent db20 i spesielle lydutsatte områder.

Materiale rør: PP-C/PP-MD/PP-C


Materiale deler: PP-MD

Materiale pakninger: EPDM

Stikkuffesystem

Til en rekke bruksområder:

- Avløp innomhus.
- Takavanning konvensjonelt

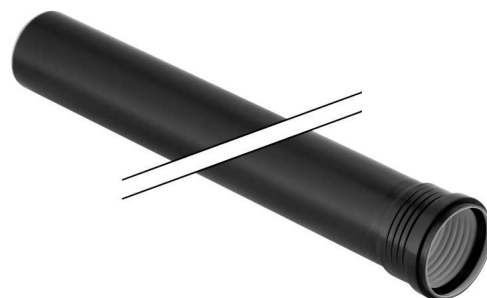

<b>Geberit varenummer:</b>	Se vareliste
<b>Dimensjon:</b>	32-40-50-75-90-110-125-160
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Overflatebehandling:</b>	UV bestandig
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Ikke til trykkledninger

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ikke aktuelt

Geberit AS

**Silent-PP avløpsrør og deler**
**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**
**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 50 år

**Garanti og vilkår**

Garanti iht. gjeldene lovverk. Montasjeveiledning fra Geberit må følges.

**Fuktbestandighet**

«Ikke relevant»

**Renholdsvennlighet**

«Ikke relevant»

**Øvrige opplysninger**

Det skal etableres et fastpunkt under muffe på rør (se montasjeveiledning)

Klammeravstander: ta kontakt med Geberit (avhengig av dimensjon, og type installasjon)

 Varmeutvidelse: 0,08 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom  
monteringsstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN1,5 (maks +30 °C)

Vakuum: kun 40 og 50mm kan benyttes til sentralstøvuveranlegg i enebolig.

Temperaturområde: -10 – +90 °C (kortvarig 100°C)

PH område: 0-14

**NB! Ved gjennomføring i betongdekker må røret isoleres pga. strukturstøy.**
**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit as
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>