


Tape for tettemansjett

ART.NR. 102415, 116765

Innendørs- og utendørstape for feste av tettemansjetter.

Innendørstape (grønn) brukes til diffusjonstetting rundt tettemansjetter på tørre og rene flater innendørs.

Utendørstape (svart) brukes på kalde og fuktige flater utendørs, der det ikke er krav om diffusjonstetthet.

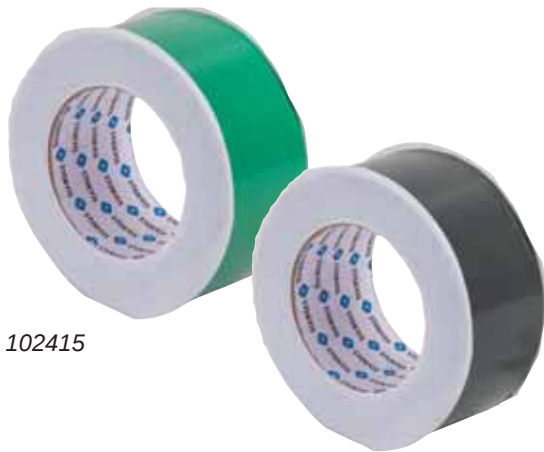

102415

116765

- Ideell til tetting mot fukt, trekk og varmetap.
- Lett å påføre, med dekkpapir.
- Umiddelbar heft.
- Tåler temperaturer fra -40 til +100 °C.

Art.nr.	NOBB	GTIN	Mål
102415	41834826	7023671024154	Bredde 60 mm, lengde 25 m
116765	53372533	7023671167653	Bredde 60 mm, lengde 25 m

Tekniske data

	102415	116765
Materiale	LDPE-folie	PE
Lim	Modifisert akryl, løsemiddelfri	Akrylat
Farge	Grønn	Svart
Avtakbar vedhefting	35 N/25 mm	51 N/25 mm
Temperaturområde	Påføring: > -10 °C Tåler -40 til +100 °C	-40 til 80 °C (100 °C)
Bruksområde	Innendørs, diffusjonstett	Utendørs, ikke diffusjonstett
Vekt	0,55 kg	0,55 kg

For mer informasjon, se www.flexit.no og monteringsveiledning:
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

.....


Tejp för tätningsmanschett

ART.NR. 102415, 116765

Inomhustejp och utomhustejp till att fästa tätningsmanschetter.

Inomhustejp (grön) används för diffusionstät tätning runt tätningsmanschetter på torra och rena ytor inomhus.

Utomhustejp (svart) används på kalla och fuktiga ytor utomhus, där det inte finns krav på diffusionstäthet.

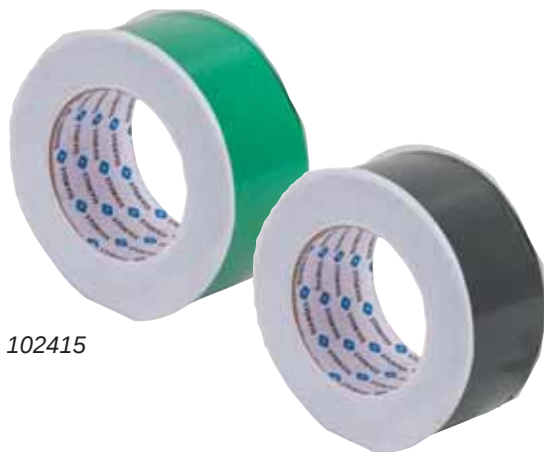

102415

116765

- Perfekt vid tätning mot fukt, drag och värmeförlust
- Lätt att applicera, med täckpapper
- Omedelbar vidhäftning
- Tål temperaturer från -40 °C till +100 °C

Art.nr.	GTIN	Mått
102415	7023671024154	Bredd 60 mm. Längd 25 m
116765	7023671167653	Bredd 60 mm. Längd 25 m

Tekniska data

	102415	116765
Material	LDPE folie	PE
Lim	Modifierad akryl, lösningsmedelsfri	Aktrylat
Färg	Grön	Svart
Avtagbar vidhäftning	35 N/25 mm	51 N/25 mm
Temperaturområde	Applicering: > -10 °C Tål -40 °C till +100 °C	-40°C till 80°C (100 °C)
Användningsområde	Inomhus, diffusionstät	Utomhus, ej diffusionstät
Vikt	0,55 kg	0,55 kg

För mer information, se www.flexit.se och monteringsanvisning:
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILLBEHÖR

.....


Tape til tætningsmanchet

ART.NR. 102415, 116765

Indendørs- og udendørstape til fastgørelse af tætningsmanchetter.

Indendørstape (grøn) anvendes til diffusionstætning omkring tætningsmanchetterne på tørre og rene indendørs overflader.

Udendørstape (sort) anvendes på kolde og fugtige udendørs overflader, hvor der ikke er krav om diffusionstæthed.

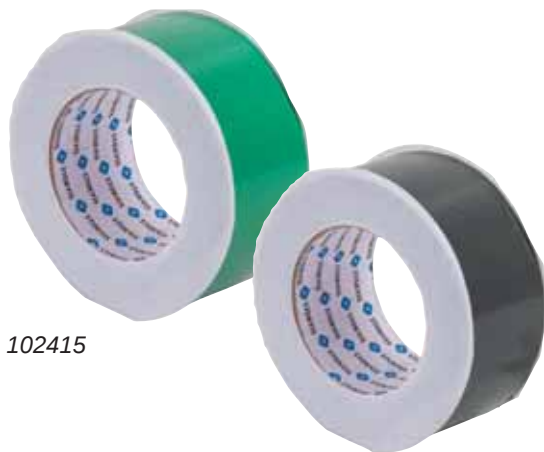

102415

116765

- Perfekt til tætning mod fugt, træk og varmetab
- Let at påføre, med dækpapir
- Klæber med det samme
- Tåler temperaturer fra -40 til +100 °C

Art.nr.	GTIN	Dimensioner
102415	7023671024154	Bredde 60 mm, længde 25 m
116765	7023671167653	Bredde 60 mm, længde 25 m

Tekniske data

	102415	116765
Materiale	LDPE-folie	PE
Lim	Modificeret akryl, uden opløsningsmidler	Akrylat
Farve	Grøn	Sort
Aftagelig vedhæftning	35 N/25 mm	51 N/25 mm
Temperaturområde	Anvendelse: > -10 °C Tåler -40 til +100 °C	-40 til +80 °C (100 °C)
Anvendelsesområde	Indendørs, diffusionstæt	Udendørs, ikke diffusionstæt
Vægt	0,55 kg	0,55 kg

Yderligere oplysninger findes på www.flexit.se og i monteringsvejledningen:
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

.....


Teippi tiivistysmansetille

ART.NR. 102415, 116765

Sisätilateippi ja ulkotilateippi tiivistysmansettien kiinnittämiseen.

Sisätilateippiä (vihreä) käytetään diffuusiotiiviiseen tiivistämiseen tiivistysmansettien ympärillä kuivilla ja puhtailla pinnoilla sisätiloissa.

Ulkotilateippiä (musta) käytetään kylmillä ja kosteilla pinnoilla ulkona, missä ei vaadita diffuusiotiiveyttä.

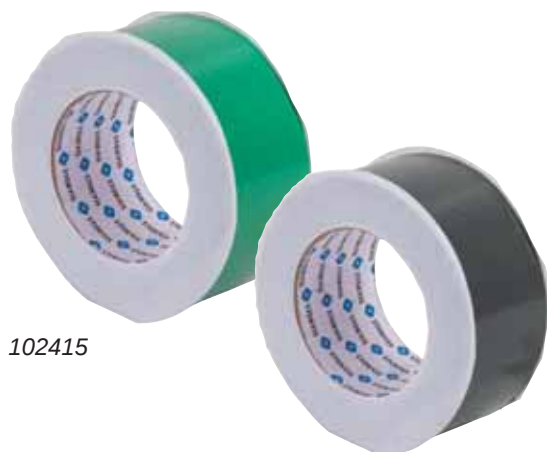

102415

116765

- Täydellinen tiivistykseen kosteutta, vetoa ja lämpöhäviötä vastaan.
- Helppo käyttää, varustettu suojapaperilla
- Välitön kiinnittyminen
- Sietää lämpötiloja välillä -40 °C – +100 °C

Tuotenro:	GTIN	Mitat:
102415	7023671024154	Leveys 60 mm Pituus 25 m
116765	7023671167653	Leveys 60 mm Pituus 25 m

Tekniset tiedot

	102415	116765
Materiaali	LDPE-folio	PE
Liima	Muokattu akryyli, liuotinaineeton	Akrylaatti
Väri	Vihreä	Musta
Irrotettava kiinnitys	35 N / 25 mm	51 N / 25 mm
Lämpötila-alue	Käyttö: > -10 °C Kestää -40 °C – +100 °C	-40 °C – 80 °C (100 °C)
Käyttöalue	Sisätiloihin, diffuusiotiivis	Ulkotiloihin, ei diffuusiotiivis
Paino	0,55 kg	0,55 kg

Lisätietoja osoitteesta www.flexit.se ja asennusohjeista:
94007 FDV-KANAVAJÄRJESTELMÄ/LISÄTARVIKE

.....


Tape for sealing cuff

ART.NR. 102415, 116765

Indoor and outdoor tape for attaching sealing cuff.

Indoor tape (green) is used for diffusion tight seal around sealing cuffs on dry and clean surfaces indoors.

Outdoor tape is used on cold and moist surfaces outdoors where there is no diffusion tight requirement.

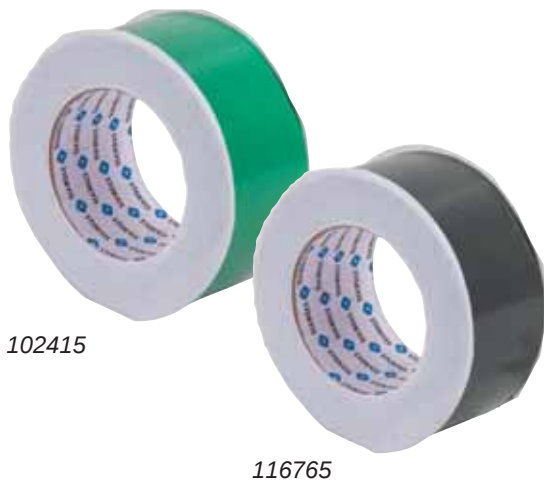

102415

116765

- Perfect for sealing against moisture, draughts and heat loss
- Easy to apply, with masking paper
- Immediate adhesion
- Withstands temperatures from -40°C to +100°C

Art. no.	GTIN	Dimensions
102415	7023671024154	Width 60 mm. Length 25 m
116765	7023671167653	Width 60 mm. Length 25 m

Technical data

	102415	116765
Material	LDPE foil	PE
Glue	Modified acrylic, solvent free	Acrylate
Colour	Green	Black
Removable adhesive	35 N/25 mm	51 N/25 mm
Temperature range	Application: > -10 °C Withstands -40 °C to +100 °C	-40°C to 80°C (100 °C)
Areas of use	Indoor, diffusion tight	Outdoor, not diffusion tight
Weight	0.55 kg	0.55 kg

For more information, see www.flexit.com and installation instructions:
94007 FDV-DUCT SYSTEM/ACCESSORIES

.....