

Akustisk spilepanel – Monteringsveiledning

Innhold

Spilepanelet består av spiler som er festet på en bakplate som er laget av resirkulerte plastmaterialer. Bakplaten er homogen og er 9 mm tykk

Format

Spilepanelet er 396 mm bredt og 2400 eller 2700 mm langt.

Sammenstilling av spilepanel


Spilene er festet på bakplaten med kramper og lim for god heft og stabilitet. Krampene er festet fra baksiden og vil ikke være synlig når elementene er ferdigmontert.

Bruksområde

Kan benyttes innvendig på vegg eller i himling. Det anbefales ikke å benytte spilepanelene i våtrom og/eller i tilsvarende rom.

Monteringsveiledning for montering av spilepaneler på vegg og/eller i himling

1. Det anbefales å montere gulvlist (sokkellist) under spilepanelene mot gulv for enklere rengjøring, og for å beskytte elementene mot støt, fukt og annet.
2. Installer 48mm (tykkelse) lekter på veggen/himlingen med en avstand på 600mm eller sørg for å ha tilstrekkelig innfestning bak elementene. For en forbedret akustisk effekt, anbefales det å isolere 50 mm isolasjon mellom lektene.
3. Installer spilepanelene direkte på lektene med skruer (minimum 3,5 x 32mm) mellom spilene. Det benyttes 15 skruer per element.
4. Tilpasning og skjæring av panelene kan gjøres ved hjelp av en fintannet sirkelsag. Bakplaten av polyester kan enkelt skjæres med en tapetkniv.
5. Ved montering direkte på gips og/eller andre tilsvarende overflater anbefales det i tillegg å benytte monteringslim mellom gipsen og spilepanelet for økt heft.
6. Illustrasjon som viser monteringsprinsipp:

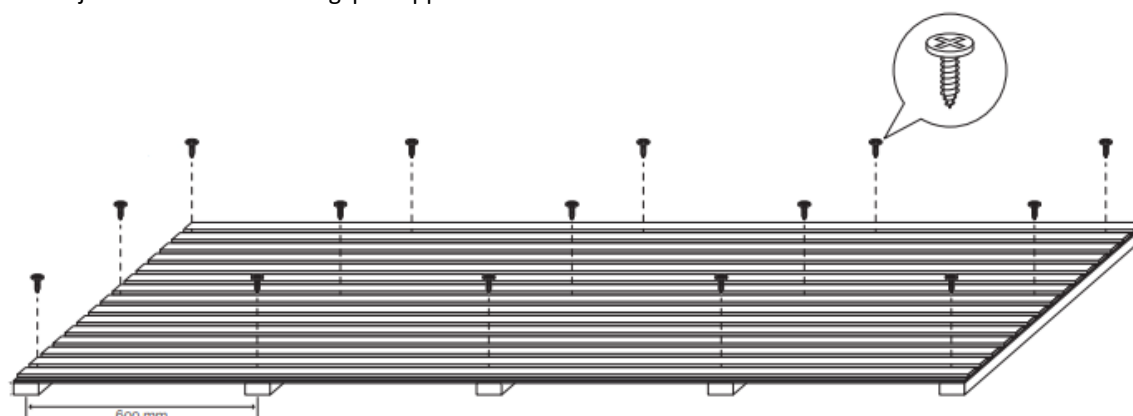

Kontakt oss for mer informasjon:

Epost: post@otretek.no / Telefon: 72 40 46 00 / Besøk: Kåsvegen 4, 7340 Oppdal www.otretek.no