KRIFON RKC

Lekestativ ROCKY

Art. nr: 1600

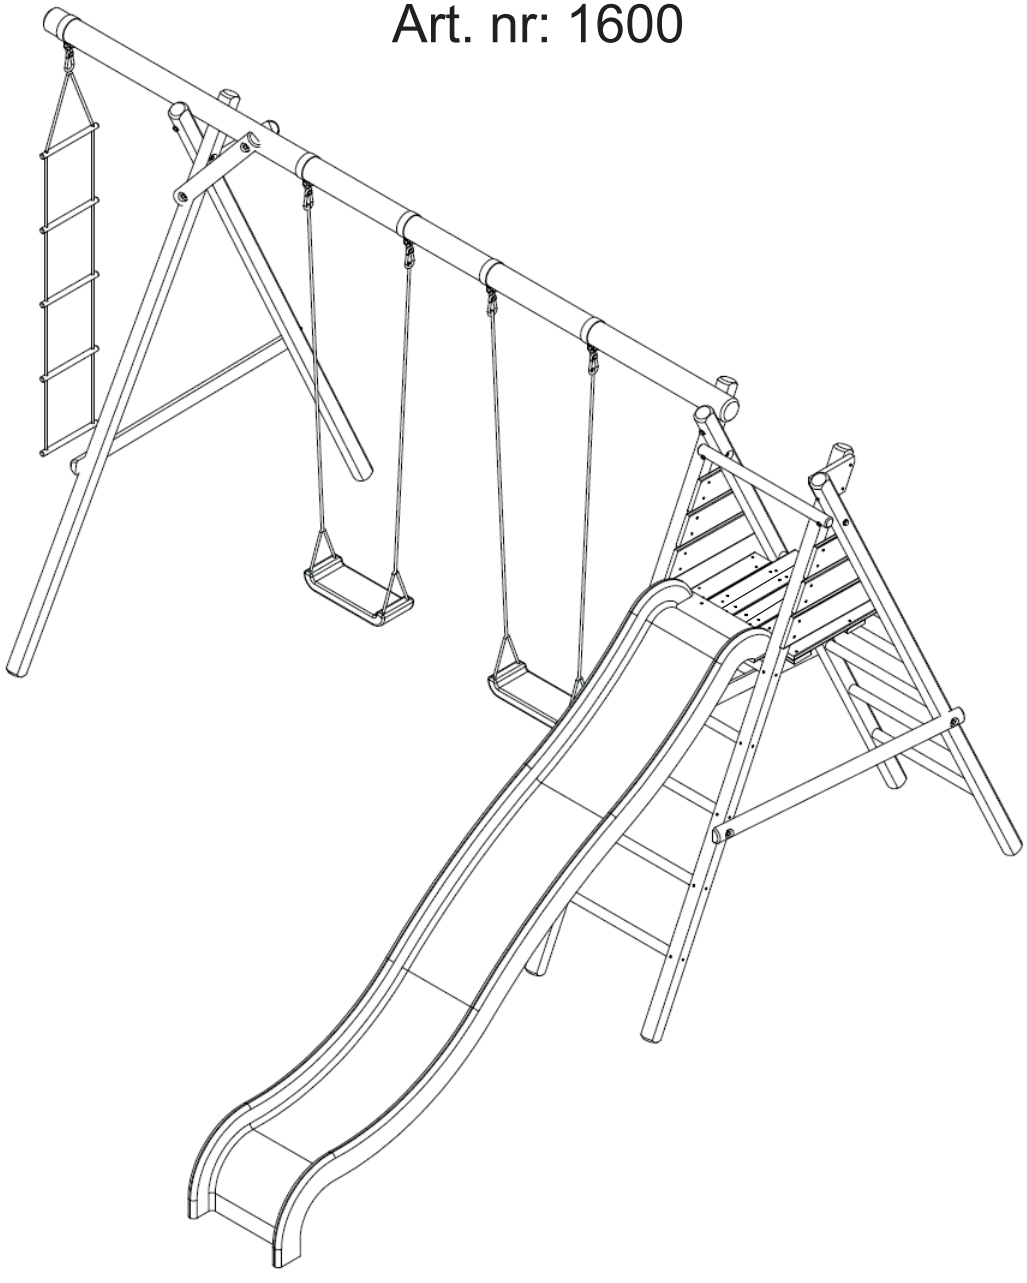

Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv:
EN 71; 2009/48/EU

CE

Produsert:
Hapro International Ede B.V.
Postbus 663
6710 BR Ede
The Netherlands

www.rkc.no

www.rkc.no

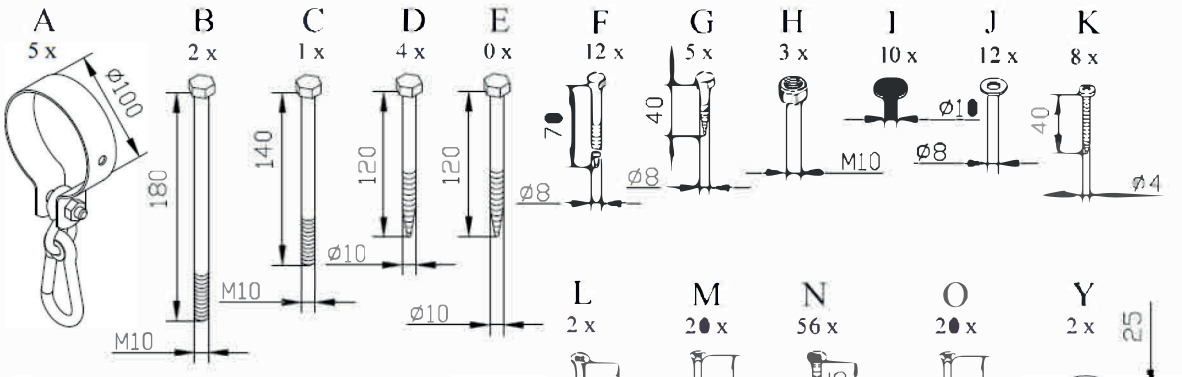
A
5 x
ø100
B
2 x
180
M10
C
1 x
140
M10
D
4 x
120
ø10
E
0 x
120
ø10
F
12 x
70
ø8
G
5 x
40
ø8
H
3 x
M10
I
10 x
ø10
J
12 x
ø8
K
8 x
40
ø4

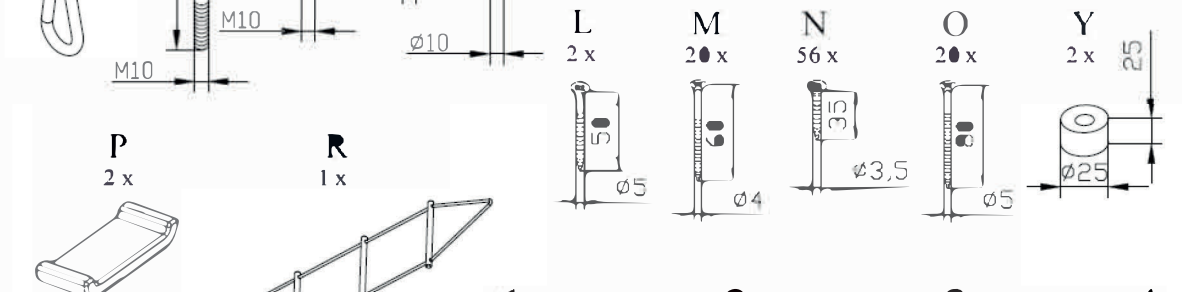
L
2 x
50
ø5
M
20 x
ø4
N
56 x
35
ø3,5
O
20 x
ø5
Y
2 x
25
ø25

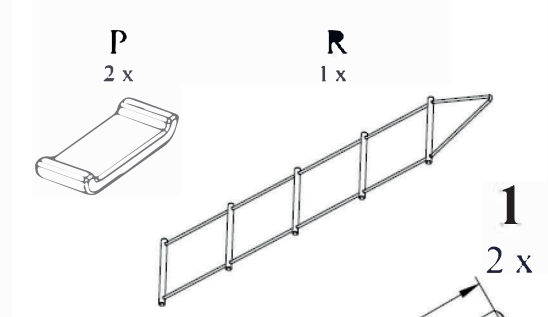
P
2 x
R
1 x

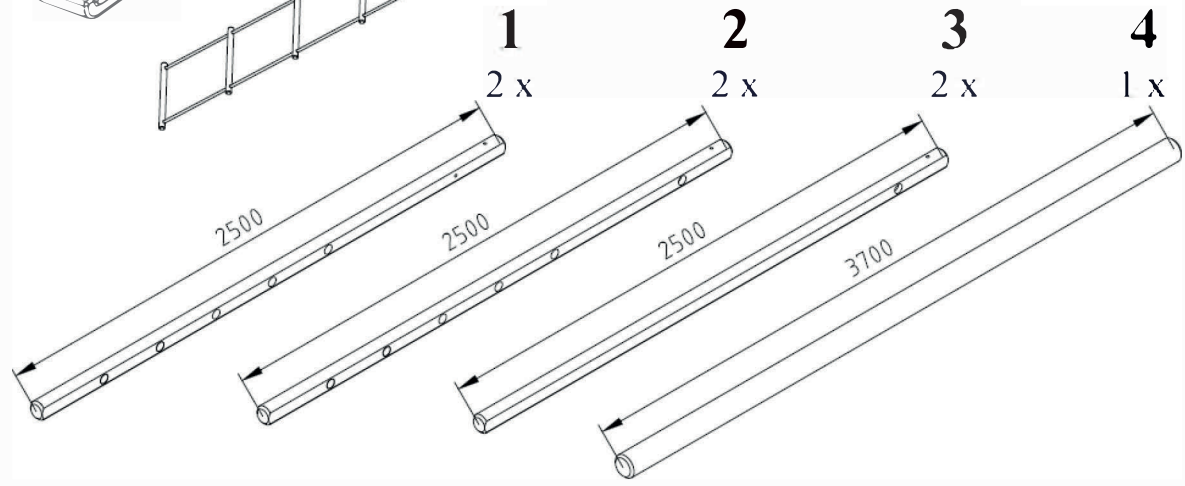
1
2 x
2500
2
2 x
2500
3
2 x
2500
4
1 x
3700

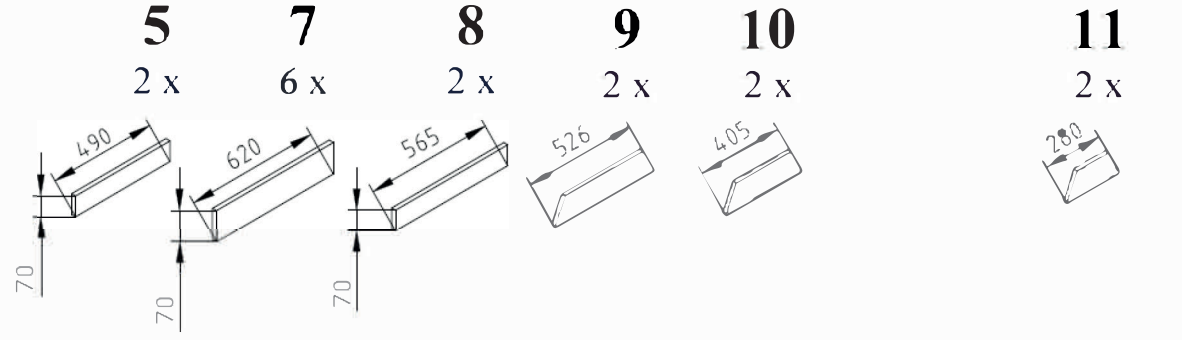
5
2 x
490
70
7
6 x
620
70
8
2 x
565
70
9
2 x
526
10
2 x
405
11
2 x
260

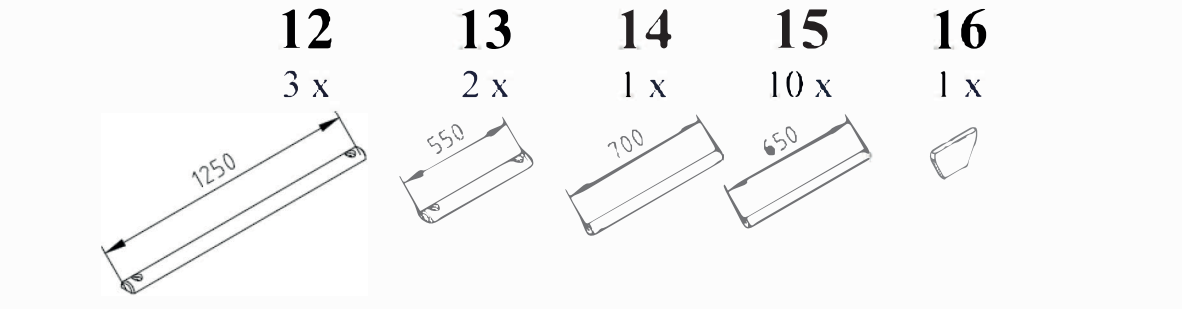
12
3 x
1250
13
2 x
550
14
1 x
700
15
10 x
650
16
1 x

NB! Legg stige på et flatt område og sikre at den er rett før du skrur den sammen.

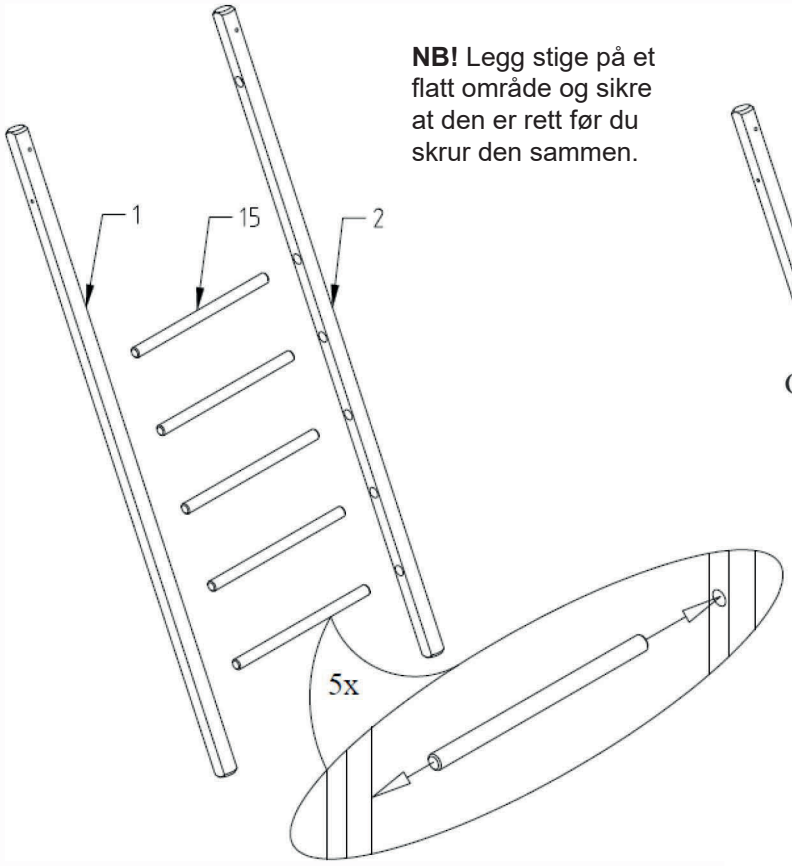

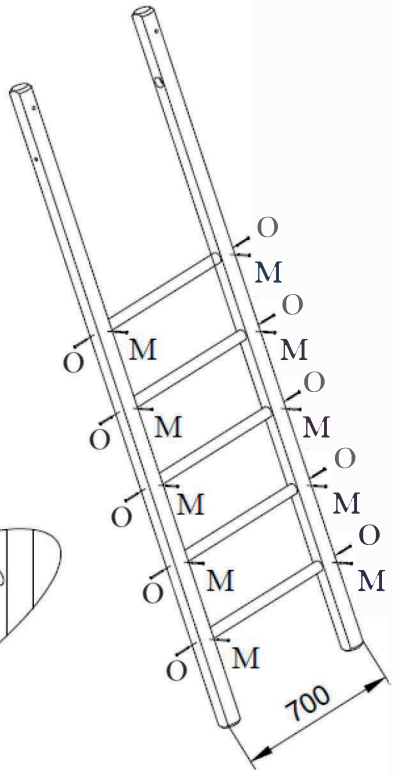

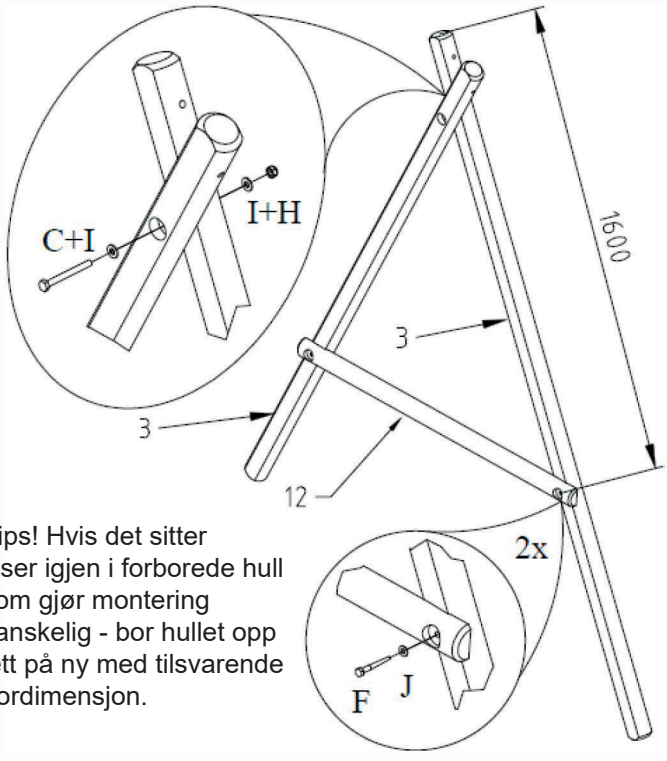

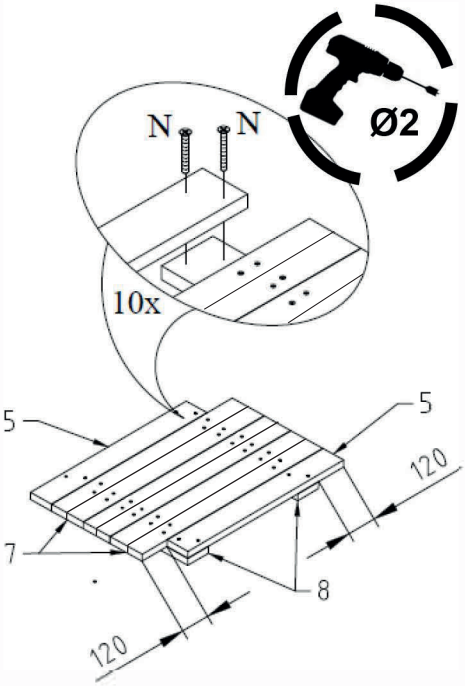

Tips! Hvis det sitter fliser igjen i forborede hull som gjør montering vanskelig - bor hullet opp lett på ny med tilsvarende bordimensjon.

www.rkc.no

NB! Stigene må plasseres slik at de utfreste hullene for bolt (del H) vender inn mot plattform. Se detaljbilde.

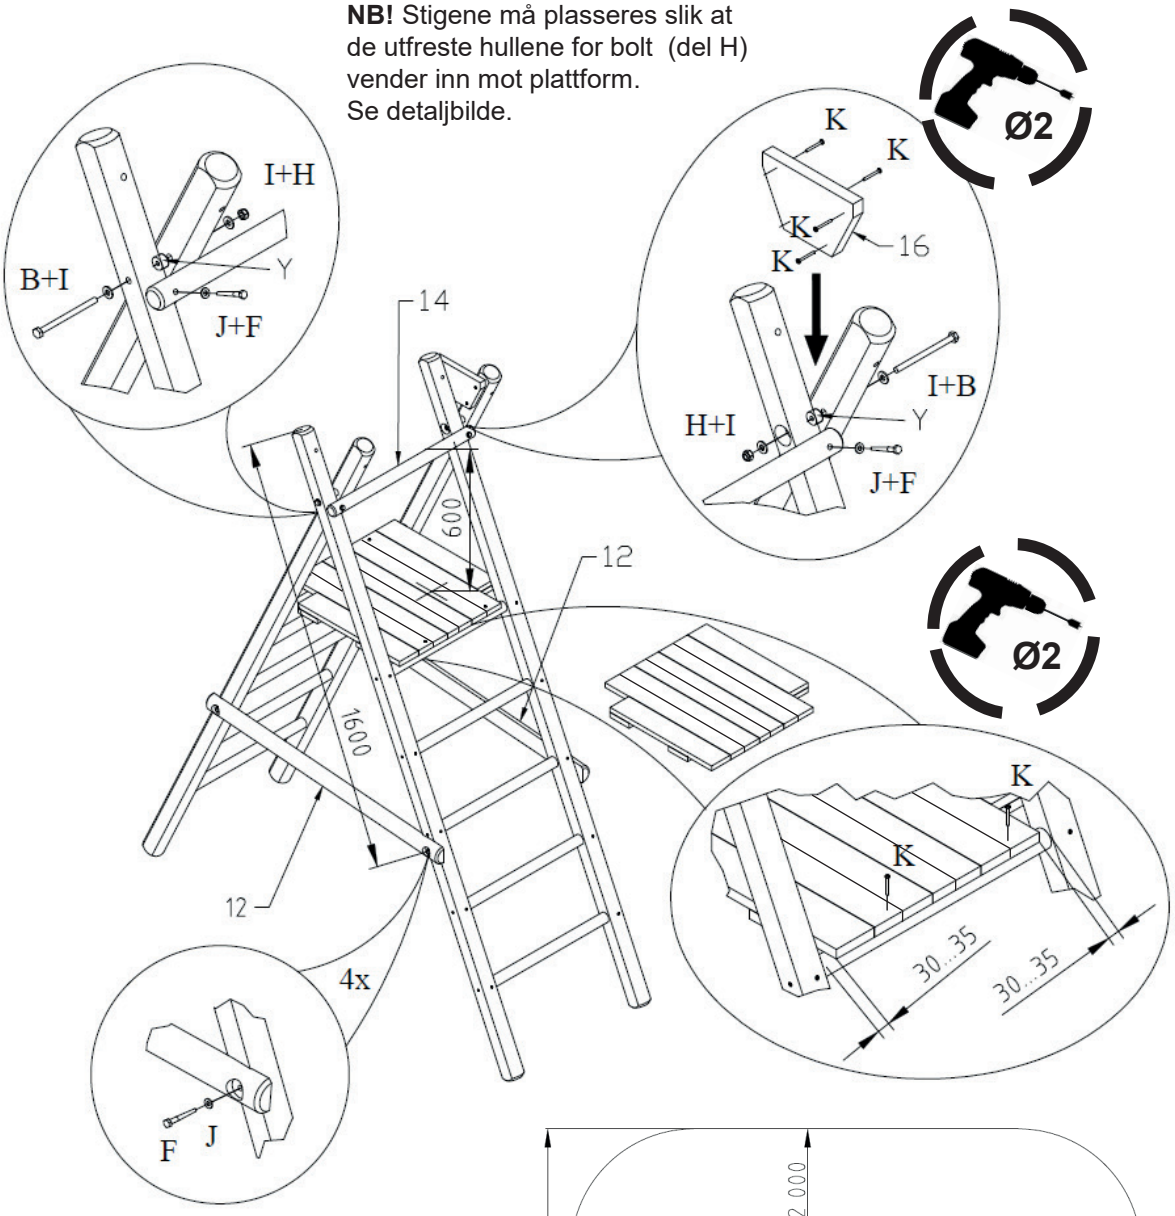

Sikker montering av huskene, sett ovenfra.

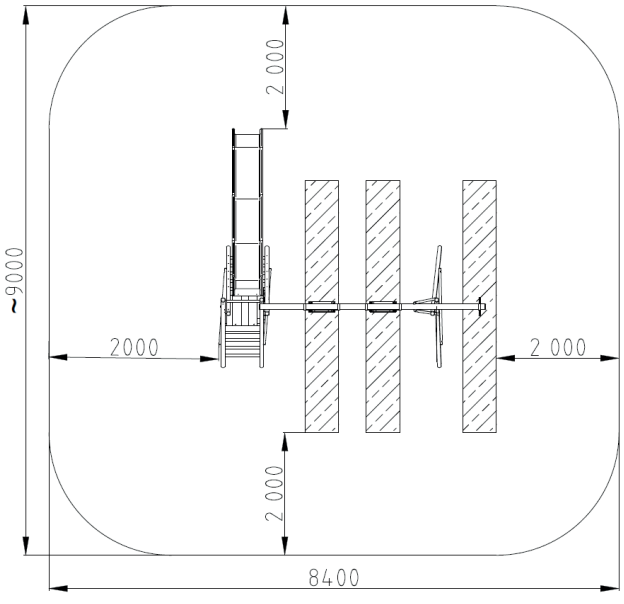

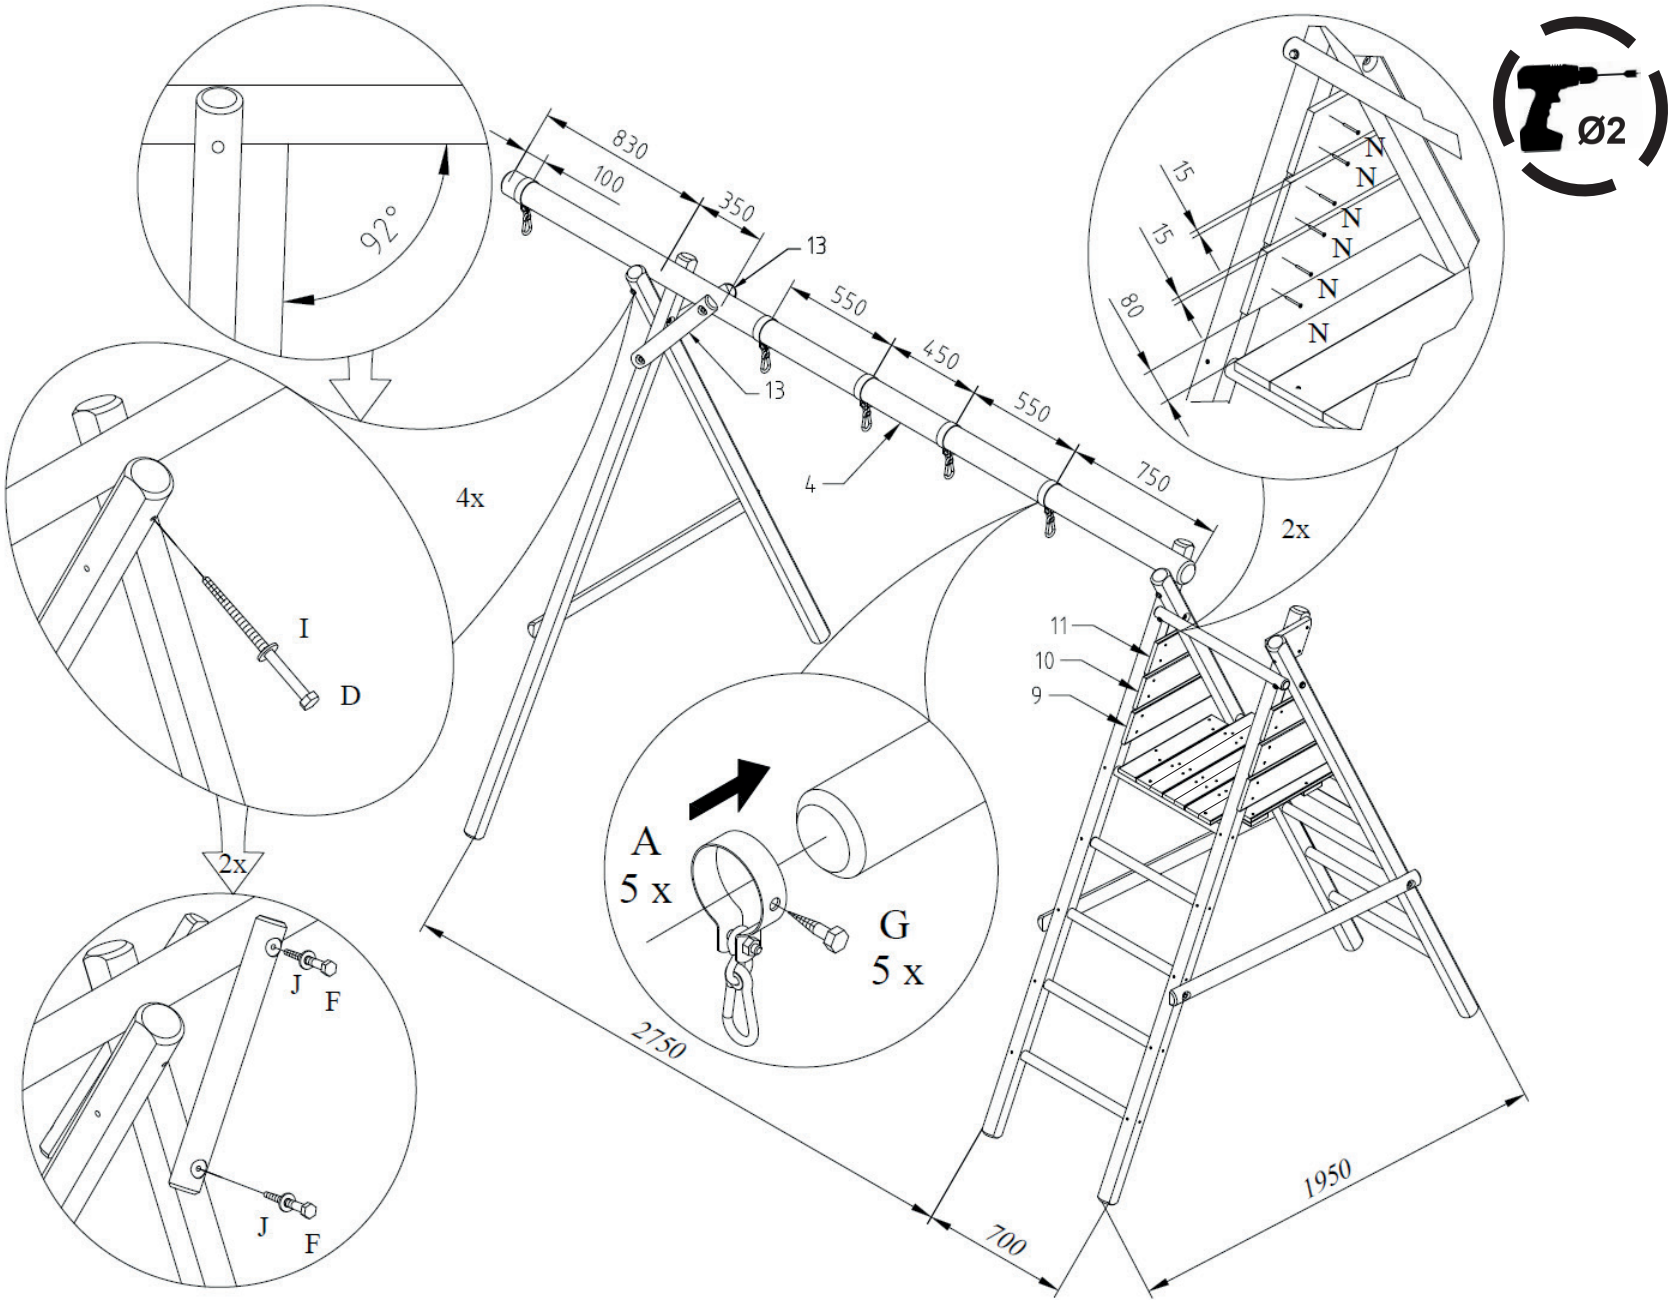
92°
830
100
350
13
550
450
550
750
13
4
4x
I
D
2x
J
F
J
F
A
5 x
G
5 x
2750
700
1950
Ø2
15
15
80
N
N
N
N
N
N
2x
11
10
9

KRIFON RKC

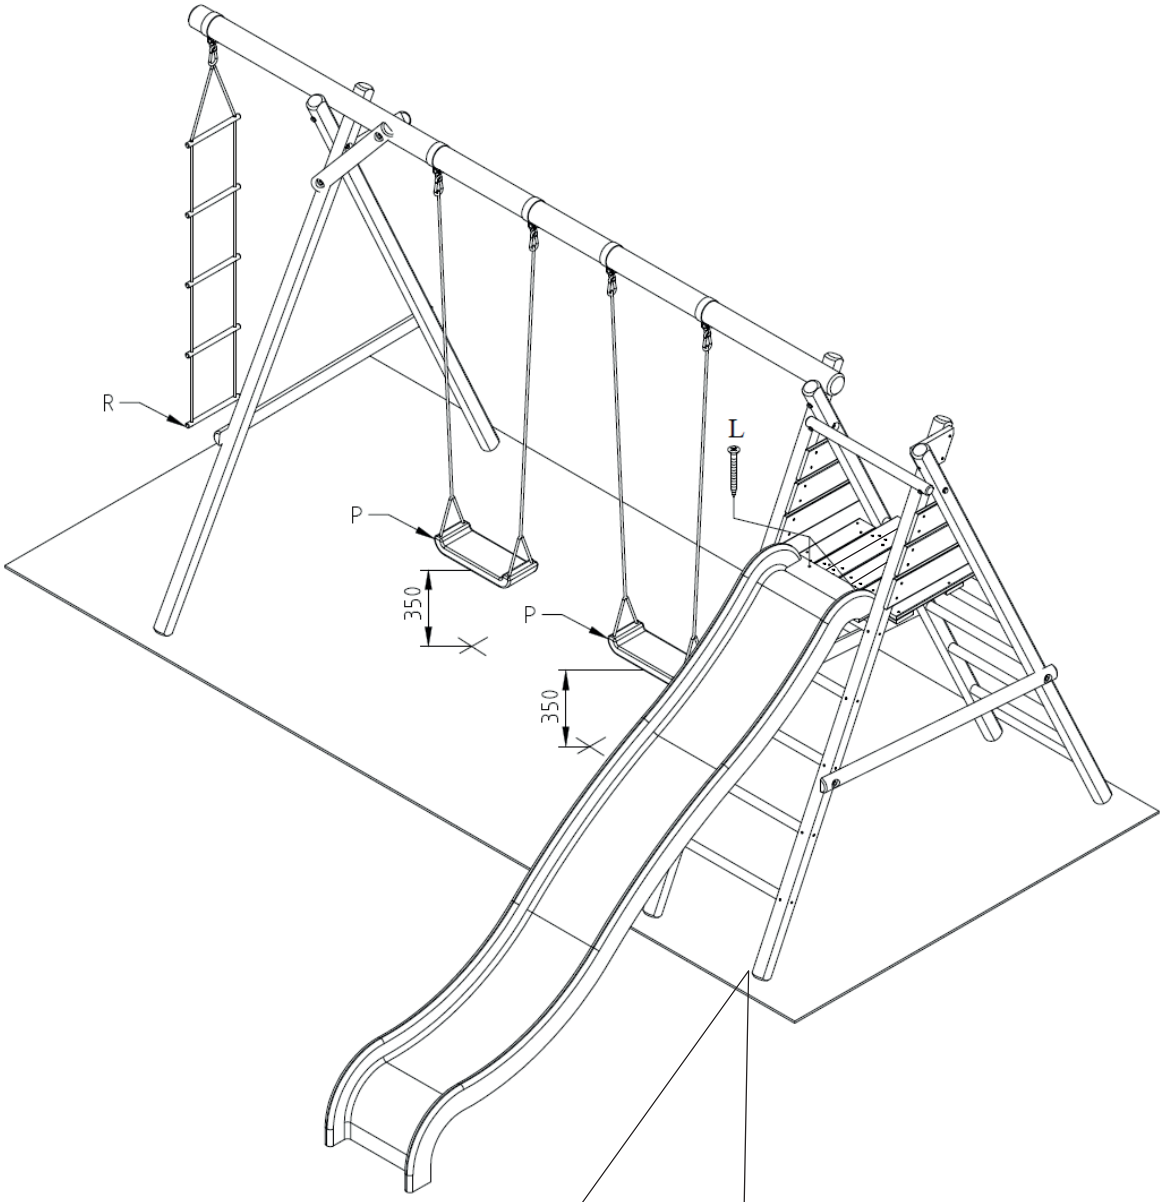

6x

eller

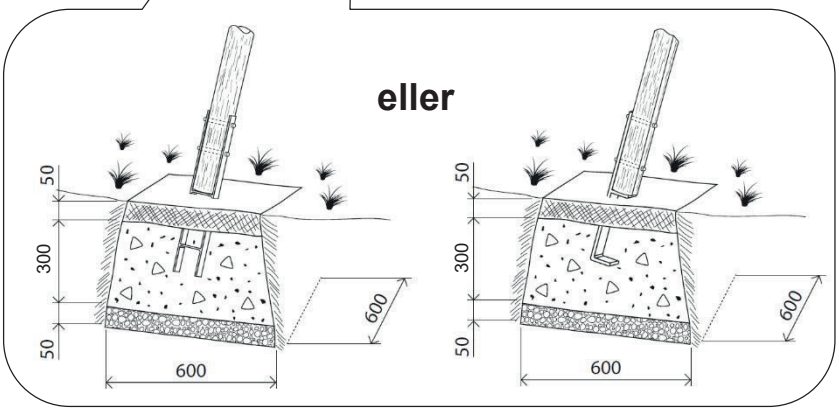

Les disse instruksene nøye før du begynner monteringen og kontroller at antall deler stemmer mot delelisten og at disse er i orden.
Lekeplassen er produsert i rundstokk. Rundstokk inneholder kjerneved, noe som er svært resistent og holder seg mye rettere enn kløvd virke. Ulempen med kjerneved er at det er mye spenninger i treet, noe som vil medføre sprekkdannelser. Dette svekker derimot ikke styrken i treet da massen forblir konstant. Det samme ser vi i tømmerhytter der de store tømmerdragerne i taket alltid har store sprekker.

Lekeplassen skal monteres på et plant underlag som er dekket med et passende materiale: sand, bark eller velpleiet gressmatte. Det er viktig at lekeplassen monteres som anvist på tegningene, slik at de angitte mål og festemetoder overholdes og passende verktøy må brukes (skiftenøkkel, skrutrekker, hammer). Alle skruer som stikker ut, og skarpe kanter skal slipes bort straks etter monteringen for å unngå mulige skader. Det trengs minst to personer for å sikre en trygg montering. Avstanden mellom lekeplassen og andre gjenstander må være minimum 2 meter.

Forankring
For å garantere lekeplassens stabilitet må den forankres ordentlig i marken. Grav 400 mm dype hull med angitt avstand (se fig) og størrelse 600x600 mm. Legg et lag med grus i bunnen for drenering. Fyll opp med betong til 50 mm under overflaten. Forankring av lekestativet kjøpes separat. Til slutt fylles resten av hullet opp med jord.

Vedlikehold
Merk! Sluttselgeren av produktet er ansvarlig for at lekestativet blir levert med korrekt rutsjebane. Platformhøyde 145 ± 5 cm over bakken. Rutsjebanen som benyttes må oppfylle kravene i EUs sikkerhetsstandarder EN 71-1 og passe til lekestativet.

•Lekeplassen skal kontrolleres daglig m.h.t. høyden på huskestativet (350 mm) og generell god stand.
•Hver 1-3 måned, ikke sjeldnere enn hver 3. måned skal lekeplassen kontrolleres m.h.t. stabilitet, slitasje på bevegelige deler og om festene er solide.
•Lekeplassen må etterbehandles med treolje 1-2 ganger per år.
•En gang i året skal det kontrolleres om underlagsmaterialet er i god stand, og eventuelt om det er råte i treverket. Bevegelige deler skal smøres, og slitte og/eller defekte deler skal byttes ut med deler som tilsvarer de opprinnelige. Skruer og tau skal på nytt.

Advarsel!
Lekeplassen er kun beregnet til privat bruk utendørs**. Lekeplassen passer for barn fra 3 til 14** år **og kun under tilsyn av voksne. Det er ikke tillatt for barn under 3** år å **bruke lekeplassen.** Løse **klesplagg, hetter, snorer m.m. kan bety en ekstra fare fordi de kan henge seg fast under leken og utsette barnet for kvelningsfare.**

OBS!
Strukturen på **lekeplassen SKAL IKKE endres uten tillatelse fra produsenten. Ta vare** på **all dokumentasjon som** følger **med lekestativet.**

www.rkc.no