


1. PRODUKTBESKRIVELSE

gop Multiglas® er en kanalplate for uterom, vinterhager, terrasser og veksthus. Multiglas er fremstilt av polykarbonatplast som er både uknuselig og svært værbestandig, dessuten kan materialet gjenvinnes fullstendig. Takplatene filtrerer bort solens UV-stråler, og slipper inn et behagelig lys. Enkel å montere med enkelt tilbehør.

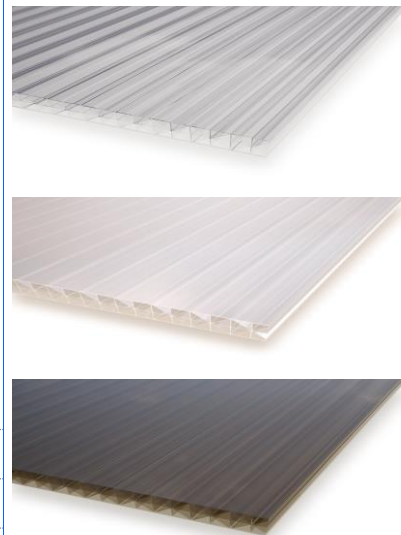

NOBB modulummer: 41754626, 41050923, 40060840, 40057721, 40058059, 40060626, 40060725, 40061129, 42050866, 42075964

Dimensjon: Se punkt 3.

Farge: Opalhvitt, glassklar og røykfarget

Overflatebehandling: Co extrudert UV beskyttende toppsjikt

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

gop Multiglas® kan rengjøres lett med såpe og vann. Bruk en svamp eller klut som ikke riper.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 15-20år

Garanti og vilkår

10 års garanti

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Som standard er en side UV-beskyttet. Monteres med denne siden ut.

gop Multiglas® 3 x / 10 mm**Farge:** opalhvitt**U-verdi:** 2,5 W/m²K Lystransmisjon: 55 %**Tykkelse:** 10 mm Bredde: 1 050 mm Lengder: 3000, 3500, 4000, 5000 mm**gop Multiglas® 5x / 16 mm****Farge:** glassklar, opalhvitt og røykfarget**U-verdi:** 2,0 W/m²K**Lystransmisjon:** glassklar 70 %, opalhvitt 55 % og røykfarget 40 %**Tykkelse:** 16 mm Bredde: glassklar og røykfarget 980 mm, opalhvitt 980 og 1200 mm**Lengder:** 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 (kun opalhvitt) 5000, 6000 og 7000 (kun glassklar og opalhvitt) mm**gop Multiglas® 5 M / 32 mm****Farge:** opalhvitt og røykfarget**U-verdi:** 1,1 W/m²K**Lystransmisjon:** opalhvitt 38 %, røykfarget 12 %**Tykkelse:** 32 mm Bredde: 1200 mm Lengder: 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 og 7000 mm**gop Multiglas® 5 M/ 40 mm****Farge:** opalhvitt**U-verdi:** 1,0 W/m²K**Lystransmisjon:** 35 %**Tykkelse:** 40 mm Bredde: 1200 mm Lengder: 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 og 7000 mm.**Pass på at takstolene monteres med en c/c- avstand på 1220mm til gop Multiglas® 7M/50 mm****gop Multiglas® 7M/50 mm****Farge:** opalhvitt**U-verdi:** 0,8 (beregnet u-verdi)**Tykkelse:** 50 mm Lengde: 3500, 4000, 5000, 6000 mm Bredde: 1200 mm

fortsetter på neste side

Tillbehør - Modul nr**Midtsprosse med gummitetning** – 40062572, 40135303**Kantsprosse med gummitetning** – 40116964, 40117004, 40135352, 40135451**Dreneringslist Alu F** – 40135220, 40135279, 40135618, 40135667**Møneprofil** – 40136004, **Veggtilslutningslist** – 40135865, **Monteringsskrue** – 40136269, **Sprøjs 50mm** – 40060444**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Postadresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
E-post	info@gop.se
Internett	www.gop.se