

JACKON Produktdatablad

Thermomur® 450

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackon Thermomur® 450 består av forskalingselementer i Jackopor® (EPS) og gir en ferdig vegg med tosidig isolering - uten kuldebroer. Blokkene er 450 mm brede. Med innvendig vange i 100 mm isolasjon og ytre vange i 200 mm isolasjon, samt rom til 150 mm betong i kjernen. Thermomur® 450 har plaststeg integrert i blokken. Plaststegene gjør blokken sterkere og mer stabil.

Bruksområde

Jackon Thermomur® 450 benyttes til laverenergiboliger.

Farger

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Byggskum
Strips
Endekile 450
Armeringsholder
Armeringsbøyler
Jackon DrainPro
Jackopor Plank 450
Thermomur Avstiving


Tekniske data

Se Teknisk Godkjenning 2156

Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggedetaljer:

523.111 Yttervegg mot terreng. Varmeisolasjon og tetting.
523.127 Betongvegg mot terreng
523.002 Yttervegg over terreng

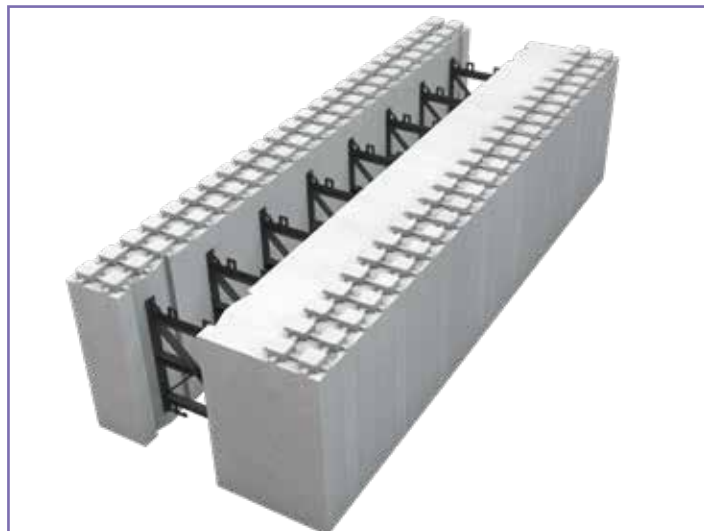

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL-kode: 170604: Andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc