



11. ALARMUTSTYR FOR HØYT NIVÅ med NF-5 nivåbryter. (Tilleggsutstyr).

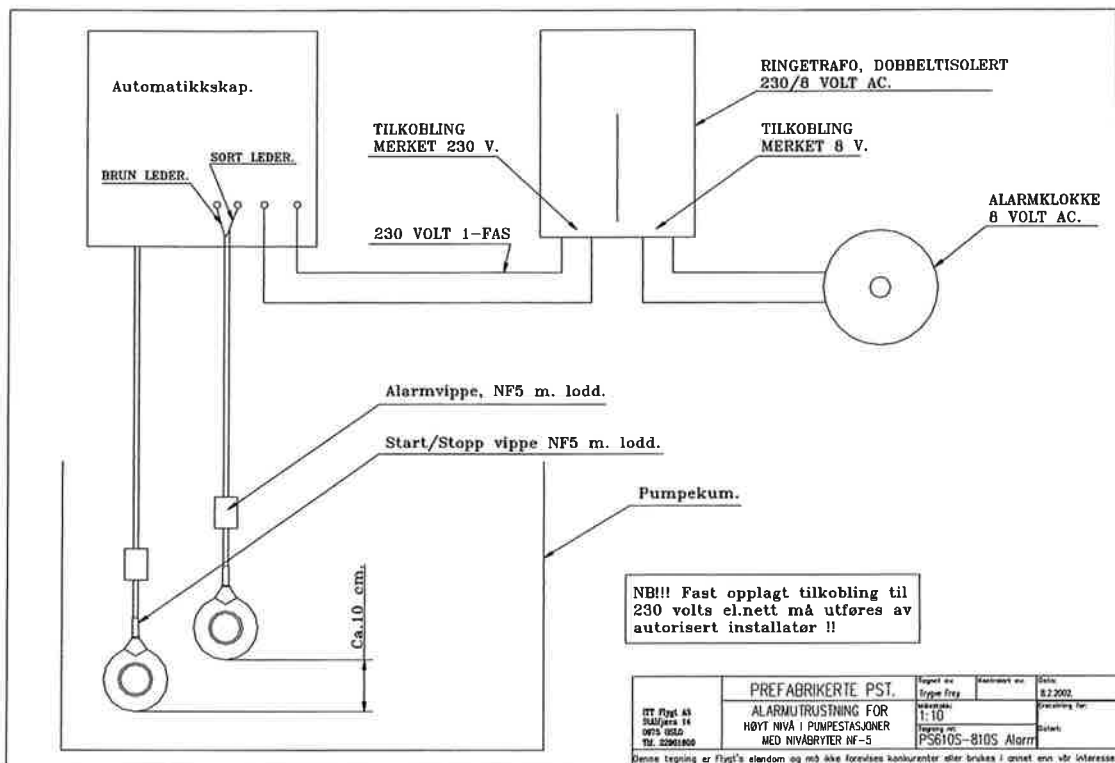

Tilleggsutstyret for alarmfunksjonene består av :


- 1 stk. Nivåbryter, type NF5 med lodd.
- 1 stk. Ringetrafo, 220 V til lavspenning.
- 1 stk. Alarmklokke.

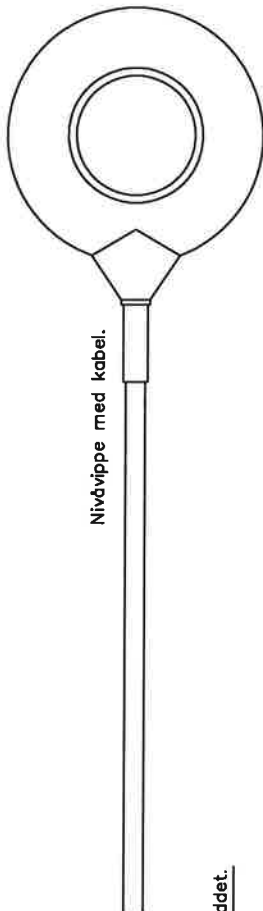

Lodd.




Låseringen sitter faststøpt i loddet, denne tas løs fra loddet.

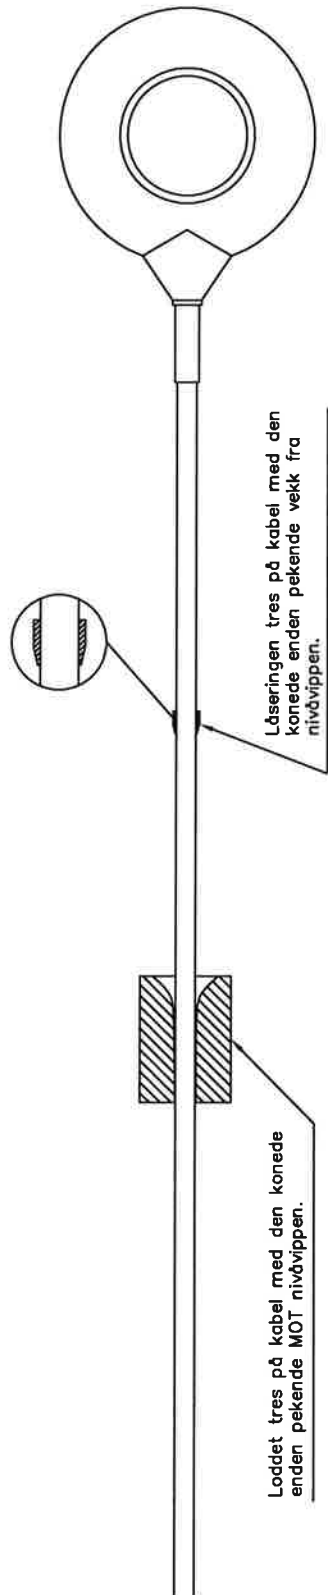


Loddet tres på kabel med den konedde enden pekende MOT nivåvippen.

Låseringen tres på kabel med den konedde enden pekende vekk fra nivåvippen.

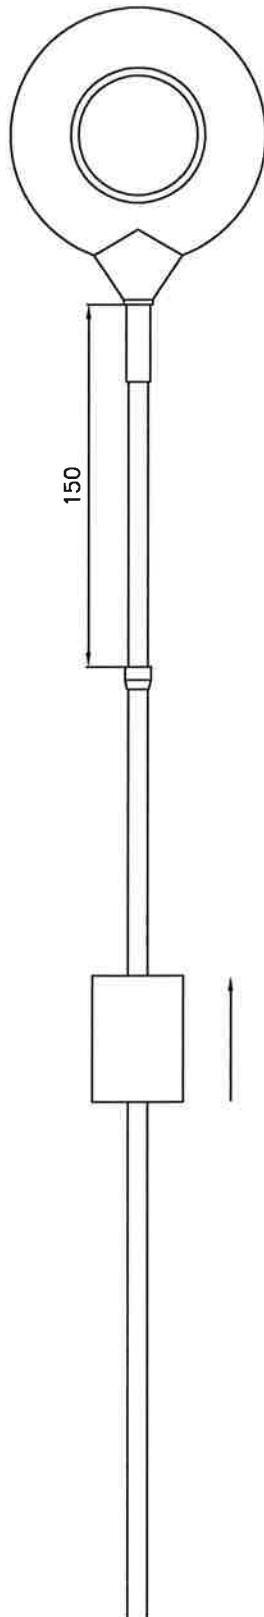

150

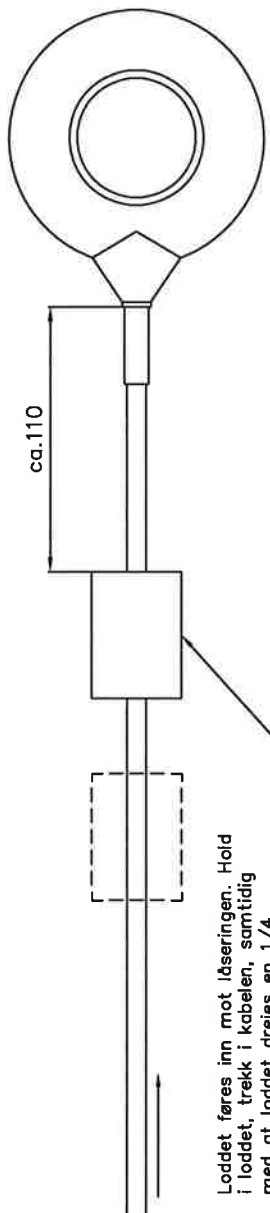

ca.110

Loddet føres inn mot låseringen. Hold i loddet, trekk i kabelen, samtidig med at loddet dreies en 1/4 omdreining. Den angitte avstand mellom lodd og vippe vil variere noe, 110 mm. er det optimale.

Dato 3.4.2002.	Konstr./Tegnet Trygve Frey	Målestokk 1:3	ITT FLYGT AS STÅLFJÆRA 14 0975 OSLO TLF 22901600
DENNE TEGNINGEN ER FLYGT'S EIENDOM OG MÅ IKKE FØREVISSES KONKURENTER ELLER BRUKES I ANNET ENN VÅR INTERESSE			Erstatning for Tegnet av 18.2.02.
NF-5 Nivåvippe med lodd. Montering av lodd på vippe. Veiledning.			Erstatet av 03-534791.

Rev.	Dato	Rev. Tekst	Sgr.