

• NOHA MODELL 32




NOHA BRANNSLANGETROMMEL I ISOLERT OG OPPVARMET SKAP FOR INNFELLING I VEGG ELLER MONTERING PÅ VEGG I KALDE ROM

Slangetrommel montert på en arm som svinger 180°. Kan lett tas ut av skapet og montering utføres av én person. Skapet er isolert og oppvarmet med termostatstyrt varmeelement. Det tåler temperaturer ned til -35°C (målt ved vindstille) uten at vannet fryser.

For rom der temperaturen kan komme under 0°C. **Egner seg ikke for montering utendørs eller i korrosive miljøer.** Parkeringshus må betraktes som korrosive områder.

NOHA MODELL 32 ER CE-MERKET IFØLGE NS-EN671-1 OG LEVERES MED:

- Slangetrommel med sideplater lakkert RAL 3001 rød glans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, ifølge EN694 for brannslanger
- NOHA spesial tilførselslange
- Senterdeler i avsinkingsfri messing
- Justerbar brems
- Skap av stål, kledd innvendig med 20 mm isolasjon
- Dør utstyrt med gummipakning og hengslet på høyre side
- Enkel dørhasp
- 200W/220V termostatstyrt varmeelement
- Svekking for rørintak Ø35 mm på 2 sider
- Skap lakkert RAL 9010 hvit glans 15
- Dørsilt i samsvar med Rådskole 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

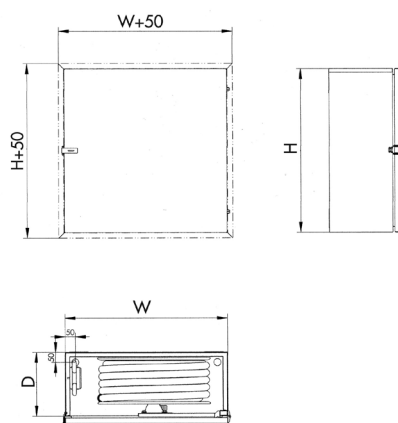

Maksimum utsparring som må lages ved innfelling er 40 mm.

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm W x H x D	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
32	25		795 x 795 x 265	560113	921 38 22
32	30		795 x 795 x 265	560114	921 38 23
32		30	795 x 795 x 265	560117	921 58 96
Ramme for innfelling i vegg			795 x 795	555204	921 59 35

VALGMULIGHETER

- Skap RAL 3001 rød
- Venstre hengsling
- Rød slange