

Produktoversikt



Jackon Radon Total 50
Alt du trenger til 50m² radontett bolig




Jackon Radon Supplering 20
Alt du trenger til 20 m² ekstra




Jackon Radon Sperre
Sperresjikt mellom grunn og bolig. Tykkelse 0,4 mm. Legges mellom isolasjonslagene.
Format: 4x5 m², 1,5x25 m², 4x25 m²



Jackon Radon Sperre Rims
Supplement til Radonsperre. Tykkelse 0,4 mm.
Format: 0,5x25 m²

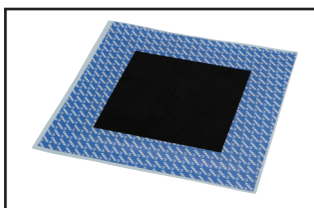


Dafa rørmansett
Dafa Kabelmansett
Til bruk ved rør- og kabelgjennomføringer.
Ø 9-110 mm

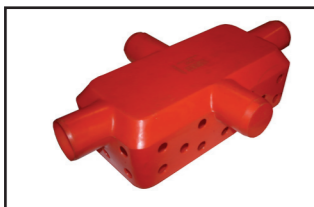

Jackon Radonbrønn
Til oppsamling av radongass. 4 stk 110 mm uttak.
Dekker ca 200 m²

Patentert nyhet

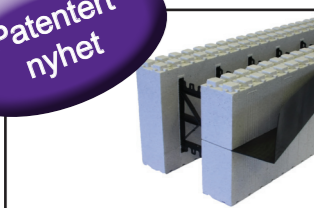


Thermomur 350 Radonblokk
Med slisset spor for Radon vinkel. Finnes med åpen og tett ende og i Superblokk.
Radon vinkel
Til bruk sammen med Radonblokk. Skjøtes sammen med radonsperren.


Delta Than
Spesiallim til skjøting av radonsperre
310 ml.



Dafa butyl 200 grå
Ikke-herdende fugemasse til hjørner og rørgjennomføringer.
310 ml.

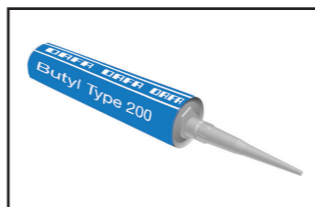

Dafa butyl klebebånd
Dobbelt-sidig klebebånd til skjøting av radonsperre. Brukes sammen med Delta Than.
30x2 mm, 22,5 lm.

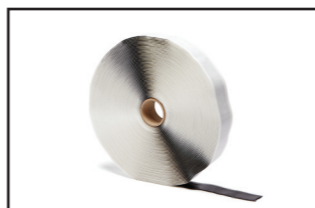

Delta Flexx-band
Elastisk og klebrig tettebånd til hjørner og rørgjennomføringer.
10 cm x 10 m



Dafa multisealing
Svært fleksibelt tettebånd av butyl for tetting av gjennomføringer.
1,5x50 mm, 5 lm



Jackon Radonsperre System



Tilfredsstillter byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon

- Sunt og trygt inneklima
- Gjennomtestet og godkjent system
- ingen krav til sertifisering ved montering



Jackon AS
Postboks 1410, 1602 Fredrikstad
Telefon: 69 36 33 00
Telefaks: 69 36 33 99
E-post: jackon@jackon.no

Ordretelefon: 69 36 33 88
Ordrefaks: 800 32 874
Ordremail: ordre@jackon.no

JACKON
ISOLASJON

04-2012

JACKON
ISOLASJON

RADON I BOLIGER

Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som dannes i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen være lav mens radongass i inneluft utgjør en betydelig helsefare. Radon forekommer i alle slags bygninger. Statens strålevern antar at hver 10. innbygger i Norge bor i hus med en radonkonsentrasjon som er høyere enn det anbefalte tiltaksnivået i inneluft som er 200 Bq/ m³.


I gjeldende byggeforskrifter (TEK 10) settes det derfor krav til at bygninger hvor folk oppholder seg skal ha radonsperre mot grunnen. Videre skal det tilrettelegges for tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres om radonkonsentrasjonen i inneluften skulle overstige 100Bq/m³.

Dette betyr at montering av radonsperre som et sperresjikt mellom grunn og bolig, samt en radonbrønn i puklaget, er et smart og enkelt tiltak for å tilfredsstille myndighetenes krav og oppnå et sunt og trygt innemiljø.

JACKON RADONSPERRE SYSTEM

Systemet er gjennomprøvd hos Sintef Byggforsk og har Teknisk Godkjenning.

Jackon kan derfor dokumentere trygge og gjennomtenkte og løsninger for radonsikring og det stilles ingen spesiell sertifisering til montering.




Jackon Radonsperre System består av radonduk, lim og butylbånd for skjøting av sperresjikt, selvklebende bånd og mansjetter til kabler og rør, og radonbrønn.

Det mest geniale i systemet er likevel **“Radon Total 50”**, en komplett pakke som inneholder alt man trenger til 50m² grunnareal.

Er det behov for “litt til”, vil pakken **“Radon Supplering 20”** være tilstrekkelig for inntil 20m² ekstra.


Jackon Radonsperre legges mellom isolasjonslagene i gulvet og brettes over **ringmuren** før støp av dekket.

Ved bygging med **Thermomur** finnes en enda enklere montering, nemlig en patentert løsning bestående av radonblokker og radon-vinkel som skjøtes sammen med radonduken og gir et heldekkende, tett sjikt som leder radongassen bort fra boligen.

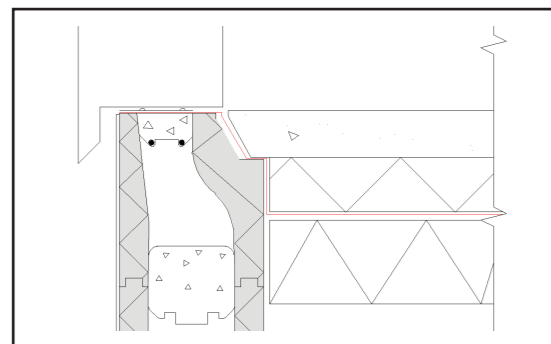

Ringmur

Radonduken brettes over toppen av ringmurselementet. Sperresjiktet legges mellom isolasjonslagene for best beskyttelse mot skarpe gjenstander som kan punktere duken.

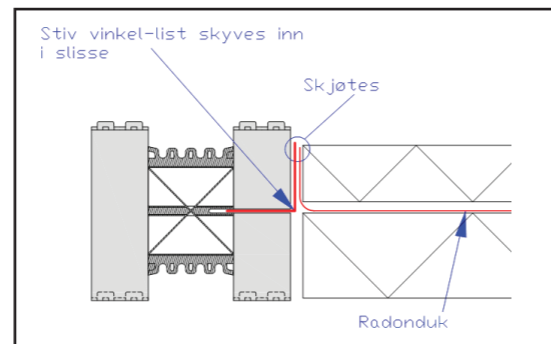

Thermomur

Radonblokk med slisset spor brukes sammen med radon-vinkel som skjøtes med radon-duken. Sperresjiktet legges mellom isolasjonslagene for best beskyttelse mot skarpe gjenstander som kan punktere duken.

Se monteringsanvisning for mer utfyllende informasjon



DE ENKLE LØSNINGENE

Vet du arealet på grunnflaten din, fikser vi resten!

Enkelt, ikke sant?



Jackon Radon Total 50

Alt du trenger til 50 m² gulvareal



Jackon Radon Supplering 20

Alt du trenger til 20 m² ekstra gulvareal.

Jackon Radonsperre System er gjennomtestet og godkjent for bruk i norske boliger. Bruk av Jackon Radonsperre System sammen med Jackons øvrige produkter sikrer et godt, trygt og sunt innemiljø!