


## Geberit Sigma60 betjeningsplate til dobbeltskyl, overflatejevnt

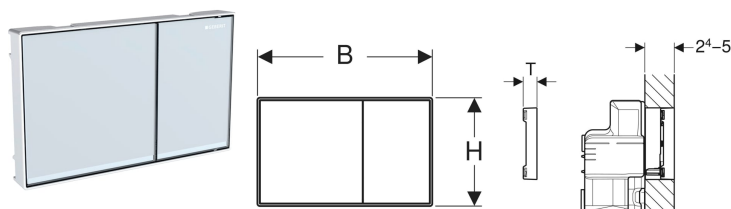

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For aktivering av skyll med Sigma innbyggings sisterner 8 cm, serie 2016
- For aktivering av skyll med Sigma innbyggings sisterner 12 cm
- For beleggtykkelse 24–50 mm
- Ikke egnet for Geberit Duofix elementer for vegghengt toalett, universell utforming

### Egenskaper

- Serie 2016
- Frontbetjening
- Overflatejevn betjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

### Leveringsomfang

- Utjevningsramme
- 2 avstandsstykker
- 2 avstandsbolter

- 2 trykkstag
- Beskyttelsesplate
- Monteringsmaterieill

### Bestilles separat

- Geberit installasjonssett, overflatejevnt, for Sigma innbyggings sisterner 12 cm

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.640.SI.1	6166722	Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	6166723	Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	6166721	Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet	Støpt sink	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	6166327	Knapper: lava Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	6166328	Knapper: sandgrå Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

### Tilbehør

- Geberit dekkramme til Sigma60 betjeningsplate