

YTELSESERKLÆRING

Heltregulv behandlet og ubehandlet

Construction product

Massive heltregulv med not- og fjær (overflatebehandlet, men ikke brannhemmende) i.h.t. EN 14342:2005+A1:2008.

Bruksområde

Innvendig bruk.

Produsent

Firma: Rågsveden – Sveden Trä AB
Adresse: Näset 117
S-780 54 ÄPPELBO
Sweden
Telefon: +46 10-471 9100
E-mail: info@svedentra.se
www.svedentra.se

System for vurdering og verifisering av konstant ytelse av byggprodukt

System 4. Produksjonen innebærer produksjon av standardiserte produkter med kjente og konstante egenskaper. For å kontrollere og sikre at byggevarene er i samsvar med de oppgitte ytelsen, er det et kvalitetsstyringssystem på plass. Typeprøving er normalt ikke nødvendig for å oppfylle kravene. Hvis for eksempel en annen type tre vil bli brukt, eller hvis overflatebelegget endres til en annen type, må deklarasjonen bli vurdert. Ingen sertifiseringsorgan er nødvendig for vurderingssystem 4.

Deklarert ytelse.

Ytelse for massive heltregulv nåletre (overflatebelagt, men ikke brannhemmende behandlet) i samsvar med den harmoniserte europeiske standarden EN 14342: 2005 + A1: 2008 Tregulv - Egenskaper, vurdering av samsvar og merking.


Viktig egenskaper .	Declared performance
Treslag	WPPA: Gran (Picea abies) eller Furu (Pinus sylvestris)
Opprinnelse	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Reaksjon ved brann/ Minimum tykkelse/minimum gjennomsnittlig tetthet (CWFT i.h.t. til EN 14342, Table 1)	Furu: Uten utlekting $D_{fl-s1}/8\text{ mm}/390\text{ kg/m}^3$ Utlektet $D_{fl-s1}/20\text{ mm}/390\text{ kg/m}^3$ Gran: Uten utlekting $C_{fl-s1}/20\text{ mm}/450\text{ kg/m}^3$
Formaldehyd klasse	E1
Innhold av pentachlorophenol	0.

Bøyestyrke	NPD
Sklisikkerhet	NPD
Termisk ledningsevne	0,11 W/mK
Holdbarhetsklasse	4 (i.ht.til EN 350-2)

Ytelsen til vårt byggeprodukt tregulv er i samsvar med de oppgitte ytelsene gitt ovenfor er herved sertifisert:

Äppelbo den 5 juni 2013

Rågsveden – Sveden Trä AB

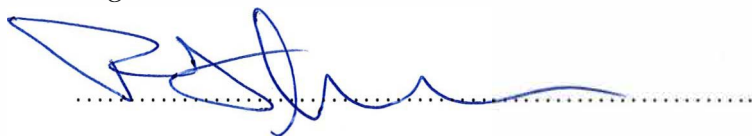

Per-Erik Andersson

Managing Director

FRITZOE
ENGROS