



AVK SUPA LOCK™ GJENGET OVERGANG, MESSING, PN 16

106/02

med Supa Lock™ spissende / innv. gjenger

003

AVK Supa Lock™ er et patentert gjengefritt koplingsprogram bestående av anboringsklammer, ventiler og fittings med en rask to-steps montering uten gjenger og bruk av verktøy. Supa Lock™ er en korrosjonsbeskyttet og hurtiglåsende stikkfittings som er sikret med en låsering som forhindrer uønsket demontering under drift. Den gjengede overgangen har innvendige gjenger for tilkopling av standard anboringsverktøy, og en rotasjonsstopp som hindrer den i å rotere under an boring.


Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ gjenget overgang i messing til drikkevann og nøytrale væsker max. 70° C

Funksjoner:

- Består av avsinkningsfri messing i overenstemmelse med EU direktivene
- Enkel to-steps montering ved å stikke inn Supa Lock™ spissenden inn i Supa Lock™ muffen og dytt låseringen på plass
- Låseringen er enkel å montere/demontere, og fungerer som en ekstra sikkerhet for Supa Lock™ systemet og forhindrer uønsket demontering under drift.
- Designet med en rotasjonsstopp som forhindrer fittingsen i å rotere under selve anboringsprosessen
- Supa Lock™ koplingen blir forseglet med to kraftige O-ringer av drikkevannsgodkjent EPDM gummi

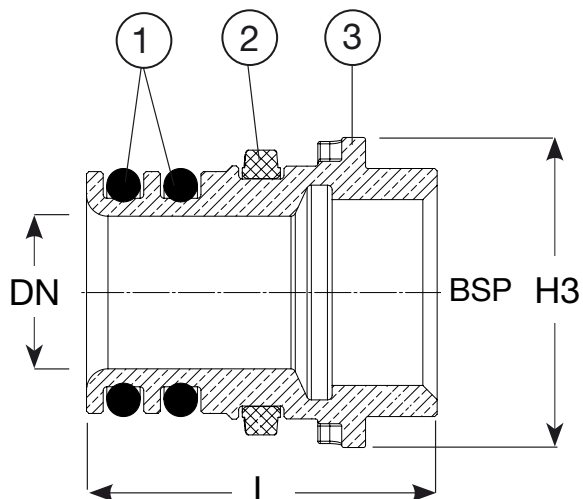


Komponentliste:

1. O-ringer	EPDM gummi	2. Låsering	POM
3. Hus	Avsinkeringsfri messing		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	BSP gjenge	L mm	H3 mm	Teoretisk vekt kg
106-002-02-324	3327305	32	1"	59	68	0.7
106-003-02-324	3327306	32	1 1/4"	74	68	0.7
106-004-02-324	3327307	32	1 1/2"	82	68	0.8
106-005-02-324	3327308	32	2"	90	68	1.0