

AHSELL SAMFERDSEL

Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	Brøytestikker i bambus


Brøytestikker i bambus kommer med følgende mål:

Brøytestikk bambus Ø16/18 1,8 meter u/refleks

Brøytestikk bambus Ø16/18 1,8 meter m/refleks EG kl. 1

Brøytestikk bambus Ø20/22 2,0 meter u/refleks

Brøytestikk bambus Ø20/22 2,0 meter m/refleks 5 cm kl. 1

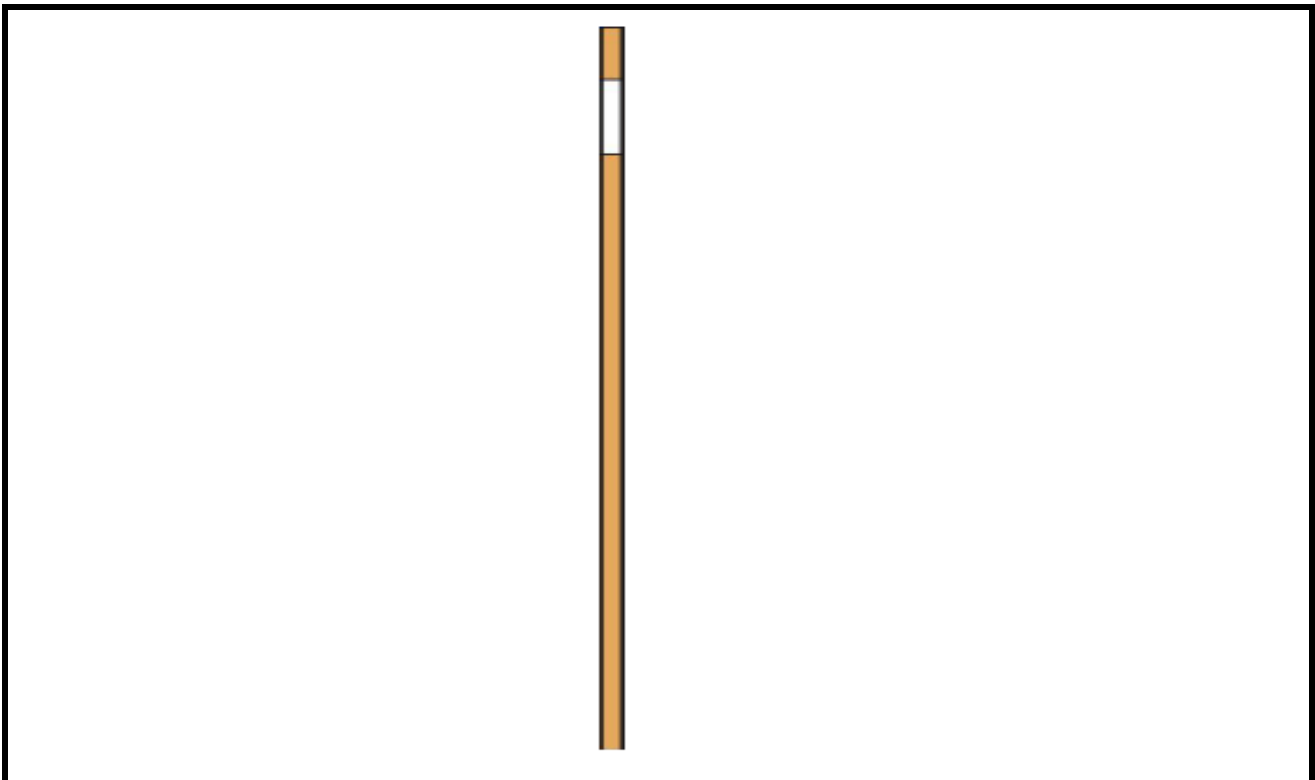

Materiale: Bambus

Refleks av folieklasse 1. Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.

ahsell

AHSELL SAMFERDSEL

Monteringsanvisning

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og andre objekt utenfor vegbanen, samt brøytestikk langs gang- og sykkelveger og i lommer, skal ikke ha refleks.

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebane på grusveger, at det normalt kan kjøres ut mot brøytestikkene eller etter spesiell beskrivelse.

Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden være inntil ca 50 meter. I horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i skarpe høybrekk, skal avstanden mellom brøytestikkene være inntil ca 25 meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres med brøytestikk i tillegg til brøytestikk satt opp med normalavstandene.

Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i mørke.

Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 4 uker. Hvis to eller flere brøytestikk på rad mangler eller ikke er synlig, skal de erstattes innen 2 uker. Brøytestikk skal rettes opp innen 1 uke når de er villedende i forhold til å vise vegens linjeføring. For mer informasjon, se Statens Vegvesens Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Driftsinstruks

Vasking av refleks iht anvisning i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Produktet leveres som restavfall til offentlig deponi ved endt bruk.

The logo for Ahsell, featuring the word "ahsell" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.