

**Massive innerdører – Jonas, Thomas og Henrik****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Innerdører til offentlige og private bygg

Jonas, Thomas og Henrik massive innerdører har ramtre av laminert furu belagt av malt HDF og speil av malt MDF.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørblad.

Dørbladtykkelsen er 40mm.

Thomas og Jonas leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med glass og dør med sidefelt og tofløya.

Henrik leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med sidefelt og tofløya.

Glassdører har herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

**Bruksområde**

Innerdøra er beregnet til bruk i oppvarmede boliger og offentlige bygg.

Døra skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt. Døra tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

Døra er ikke egnet for bruk i rom med svømmebasseng, badstuer, dusjrom med hard bruk, offentlige garderober etc.

**Overflatebehandling**



Dørene leveres ferdig malt

Standard hvit (NCS S 0502-Y og klassisk hvit (NCS S 0500-N) vannbasert UV, glans 20-25.

Spesialfarger males med syreherda maling, glans 25-30.

**Tilbehørsprodukter**

- Innerdørskarmer
- Skyvedørskarm
- Beslag til skyvedør
- WC-skilt
- Dørvidere

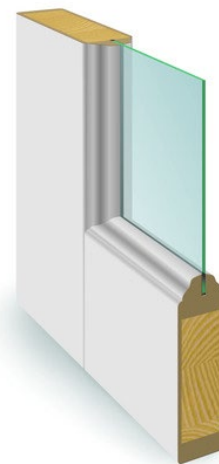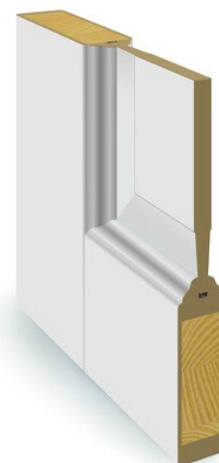

## Massive innerdører – Jonas, Thomas og Henrik

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dørtype	Modul	Dørbladmåål	Utv. karmmåål
Enkle dører	M 7x19	625x1840 mm	690x1890 mm
	M 8x19	725x1840 mm	790x1890 mm
	M 9x19	825x1840 mm	890x1890 mm
	M 10x19	925x1840 mm	990x1890 mm
	M 7x20	625x1940 mm	690x1990 mm
	M 8x20	725x1940 mm	790x1990 mm
	M 9x20	825x1940 mm	890x1990 mm
	M 10x20	925x1940 mm	990x1990 mm
	M 7x21	625x2040 mm	690x2090 mm
	M 8x21	725x2040 mm	790x2090 mm
	M 9x21	825x2040 mm	890x2090 mm
Tofløya dører	M 13x20	625+625x1940 mm	1317x1990 mm
	M 15x20	725+725x1940 mm	1517x1990 mm
	M 17x20	825+825x1940 mm	1717x1990 mm
	M 19x20	925+925x1940 mm	1917x1990 mm
	M 13x21	625+625x2040 mm	1317x2090 mm
	M 15x21	725+725x2040 mm	1517x2090 mm
	M 17x21	825+825x2040 mm	1717x2090 mm
	M 19x21	925+925x2040 mm	1917x2090 mm
Dører med sidefelt	M 12x21	725+395x2040 mm	1187x2090 mm
	M 13x21	825+395x2040 mm	1287x2090 mm
	M 14x21	925+395x2040 mm	1387x2090 mm
	M 15x21	925+495x2040 mm	1487x2090 mm

Andre/spesialmåål leveres på bestilling

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### **NS 3420-kode for utførelse**

RH2.2

#### **NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Innvendige dører.

#### **Referanse til NBI byggedetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

#### **Transport og lagring**

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.  
Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

Bør lagres minimum 2-3 dager i rommet det skal monteres før montering.

**Massive innerdører – Jonas, Thomas og Henrik****Øvrige opplysninger**

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Ikke klassifisert som farlig avfall og kan deponeres uten spesielle restriksjoner.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Adresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 Ørsta</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>