



1.5.7

PRE-m23985864

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Veggstigen benyttes som redningsstige ved brann, inspeksjon, adkomst for rengjøring og feier, fasadevedlikehold, silo/kum/sjakt etc.

Veggstiger på over 3,5 m (fra bakkenivå) skal ha ryggbøyler (maks. 250 cm fra bakkenivå til første ryggbøyle).

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Veggstigen er et komplett stigesystem bygget opp av kraftige stigevinger med lukket vangeprofil, skliskre trinn, profilerte ryggbøyler og ryggbøyleskinner, kraftige veggfester (faste og regulerbare), tilpassede plattformer, rekkverk etc. Zarges veggstige leveres i moduler som gjør det mulig å tilpasse de fleste behov og krav. Veggstigen leveres med ryggbøyler og veggfester.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Zarges veggstiger oppfyller de strengeste krav til sikkerhet.

1.5. Type, mål, vekt

Målangivelser:

Stigebredde utvendig:	52 cm.
Trinnavstand:	28 cm.
Ryggbøylediameter:	70 cm.
Ryggbøyleskinner:	140 cm (5 stk. pr. seksjon.)
Veggfeste:	20 cm veggavstand.
Stigelengder:	196 cm, 280 cm, 364 cm
Vangeforlengersett:	100 cm på topp av stige ved innstigning til tak etc.




Zarges veggstige med utstigningsplattformer.




Trinn i stål



Ryggstøyle

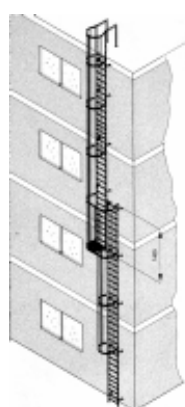

Zarges veggstige med veksling.

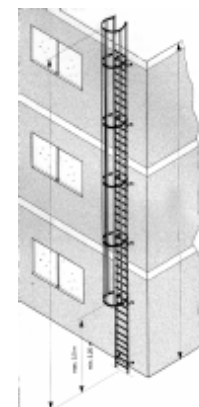

Zarges veggstige std.

Stiger og gardin-/industritrapper

Byggkatalogen



Veggfast stige i galvanisert stål

Grove Knutsen & Co. AS

mar. 2003

1.5.7

PRE-m23985864

Høyde	Stige 1,96	Stige 2,80	Stige 3,64	Vangeforl.	Veggfeste	Ryggbøyle	Skinne	Plattform
3,9 m	2	0	0	2	6	2	5	0
4,8 m	1	1	0	2	6	3	10	0
5,6 m	0	2	0	2	8	4	15	0
6,5 m	0	1	1	2	8	5	20	1
7,4 m	0	0	2	2	8	5	20	1
8,5 m	0	3	0	2	10	6	25	1
9,6 m	2	2	0	2	12	7	30	1
10,9 m	0	0	3	2	14	8	35	1
12,0 m	1	1	2	2	14	9	40	1

1.5.1. Farger, overflate

Galvanisert stål eller rustfritt stål, V4A.stål.

Overflatebehandling

Galvanisert.

1.7 Tilbehør

Utstigningsplattformer, utstigningsgelender, hvileplattning (hengslet), nedfellbar stige til å montere nederst på veggstigen (for rømningsveier), låsbar dør til montering nederst på veggstigen for å hindre adkomst opp.

Fluktstige, aluminium.
Nedfellbar stige til å montere nederst på veggstigen (for rømningsveier).
Fallhøyde ca. 2,5 m.

**1.11 Emballasje/avfall****Avfallsbehandling:**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør: Grove Knutsen & Co. AS
Organisasjonsnr.: NO 912112160 MVA
Adresse: Postboks 218, Leirdal
Postnr og poststed: 1011 Oslo
Telefon: 22812600
Faks: 22812601
E-post: firmapost@groveknutsen.no

Stiger og gardin-/industritrapper

Informasjonen er tilrettelagt av