

### Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

### Beskrivelse


Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

### Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, $f_{yk}$	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 $\mu\text{m}$
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull $\varnothing$	5,0 mm
Bolthull $\varnothing$	10, 11 eller 13 mm

### Montering


Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue alternativt med egnet bolt.

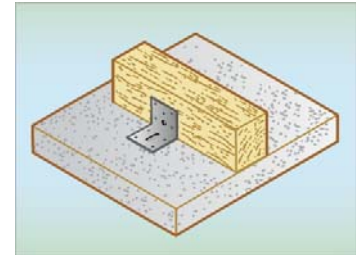

## Vinkel P4, varmforsinket

### Forpakninger

Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspiker/-skrue Antall x $\varnothing$ 5 mm	Boltehull Antall x $\varnothing$ 10 mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
P4	90x35x40x3,0	10	2	50	4000	L

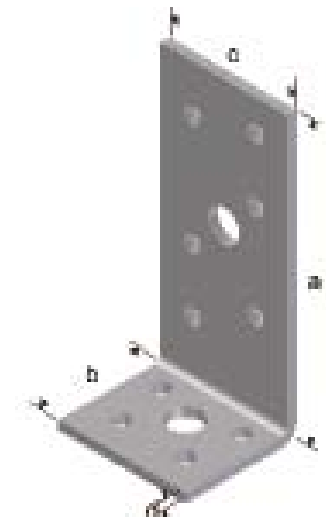

P4

