

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Dørbladet er laget av vannfast HDF (formpresset trefiber), som er det beste materialvalget når det gjelder malte dører. Dette resulterer i topp kvalitet; blant annet vil man aldri få sprekkdannelse. Flere strøk maling gir en sikker og trygg overflate.

Døren leveres med justerbare og innbruddforsterkede hengsler i Zink-Alloy, justerbart sluttstykke og pakning i døren. Terskelen leveres som livsløpsstandard i lakkert hardtre med aluminium slitkant, 25mm.

FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinder.

Døren leveres med låskasse TrioVing 2000 og sylinder 5585 C Sec Twin Control i matt messing.

Karmdybde 115 mm.

### Bruksområde

Inngangsdør til alle typer boliger.

### Farger

Standard farge: Hvit NCS S 0502Y.

### Overflatebehandling

Malt.

### Tilbehørsprodukter

—

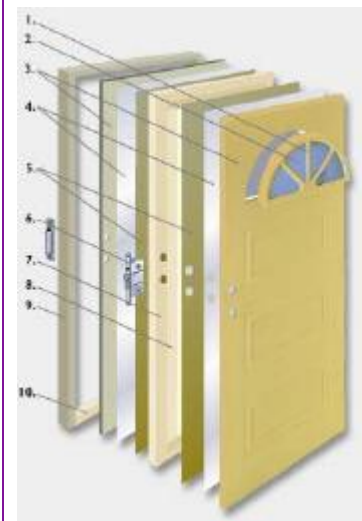


**FG** -  
GODKJENT

Døren har FG-godkjent  
låseenhet og sylinder.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Tykkelse	64 – 72 mm
Dimensjoner	890 mm x 1890 / 1990 / 2090 mm 990 mm x 2090 mm


**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

–

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.  
R61.2 Spesifikasjonsmatrise for klasser for innbruddsikkerhet for dører.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

I524.721 Innsetting av ytterdører.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Lagres plant og tørt.

**Dørens oppbygging:**

1. Sprosse.
2. Isoleringsglass.
3. Vannfast HDF (formpresset trefiber).
4. Aluminiumssjikt som fuktsperre på dørbladets inn- og ytterside.
5. Kryssfiner.
6. Dørene leveres med låskasse TrioVing 2000, justerbart sluttstykke og sylinder 6585c Sec.
7. Laminert ramme i furu.
8. Isolering av polystyren.
9. Malt karm.
10. 25 mm høy aluminiums-/hardvedterskel.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**
**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | 0600| \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong.



# PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Malt ytterdør, TRINE med glass

NOBB modulnr. 25142910

PRE-m25142910

## 5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Døren leveres med 10 års formgaranti, 3 års lakkgaranti og 2 års fabrikkgaranti. Innadslående dører har ikke formgaranti. Malte karmen har ingen malingsgaranti.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Diplomat Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 968 737 767 MVA
<b>Adresse</b>	Borgeskogen
<b>Postnr. og poststed</b>	3160 STOKKE
<b>Telefon</b>	33 36 04 40
<b>Telefaks</b>	33 36 04 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:salg@diplomat.no">salg@diplomat.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.diplomat.no">www.diplomat.no</a>

OBE/ 6.4.4

R127/G19/B153