

# KESSEL Tilbakeslagsventil FKA

Produsert iht. NS-EN-13564, type 3, av polymer.  
For installasjon i gulv/betonggulv.


Installasjonsdybde D: 486-640 mm  
Installasjonsareal: 750 x 750 mm

Med teleskopisk overdel for høydejustering. Med vanntett lokk klasse A15.

Lokket finnes i to utførelser:

- Svart
- Klargjort for flislegging

Tilbakeslagsventil med motorstyrt klaff. Plug-and-Play kontrollenhet. Klargjort for potensialfri kontakt. Digitalt display med batteri back-up. Kapslingsgrad IP 54 med SDS (Self-Diagnosis-System). FKA kropp kapslingsgrad IP 68 (3m 24h). Kabellengde 5 meter. 230V AC / 50Hz.

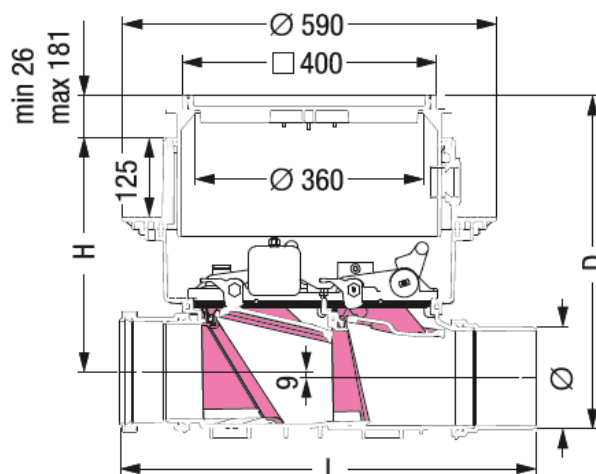

| Ø<br>mm | NRF     | L<br>mm | H<br>mm | Lokk                      | Artikkelnr. |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------|
| 110     | 2259149 | 642     | 394     | Klargjort for flislegging | KE-84100X   |
| 125     | 2259151 | 645     | 387     | Klargjort for flislegging | KE-84125X   |
| 160     | 2259152 | 656     | 370     | Klargjort for flislegging | KE-84150X   |
| 200     | 2259155 | 720     | 348     | Klargjort for flislegging | KE-84200X   |
| 110     | 2259105 | 642     | 394     | Svart                     | KE-84100S   |
| 125     | 2259106 | 645     | 387     | Svart                     | KE-84125S   |
| 160     | 2259107 | 656     | 370     | Svart                     | KE-84150S   |
| 200     | 2259154 | 720     | 348     | Svart                     | KE-84200S   |