

Hawle Synoflex flensemuffe

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Hus og gripering i duktilt støpejern EN-GJS-400-15 etter EN 1563

Bolter og muttere: Rustfritt stål, molybdenbelagte for å unngå skjæring i gjengene.

Gripere: A4 legering, hindrer korrosjon på rør.

Flens: EN 1092-2, PN10, EN 1092-2 PN16 fra DN200 – DN400

Trykk-klasse: PN16

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent minimum 250µ. Kvalitetsmerking 662 GSK.

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig

Pakning: EPDM

Transport/Lagring: Lagres innendørs - ideell temperatur 15 grader C eller lavere; fritt for UV-stråling

Spesielle egenskaper: Avvikling +/- 4° i muffen. Kan benyttes flere ganger.

Sertifiseringer: ÖVGW (Produktsertifikat W 1.565)

Medium: Brukes kun på kaldtvann. 0°C til 40°C.

Garanti: 10 år




2. Beskrivelse

- Synoflex-muffesystemet gir strekkfastetilkoblinger av høy kvalitet til alle vanlige vannforsyningsrør. Det patenterte Synoflex-systemet sikrer stål-, DCI-, PE/PVC- og AC*-rør med korrosjonsbeskyttede tilkoblinger.
- Bolter kan vendes 180°
- Avvikling +/- 4° i muffen
- Ved uttak av gripering kan Synoflex brukes som en ikke strekkfast løsning (ring oss for utskiftning av pakning).

* Strekkfasthet kan ikke garanteres på AC rør pga. rørets beskaftenhet.

Hawle Synoflex flensemuffe

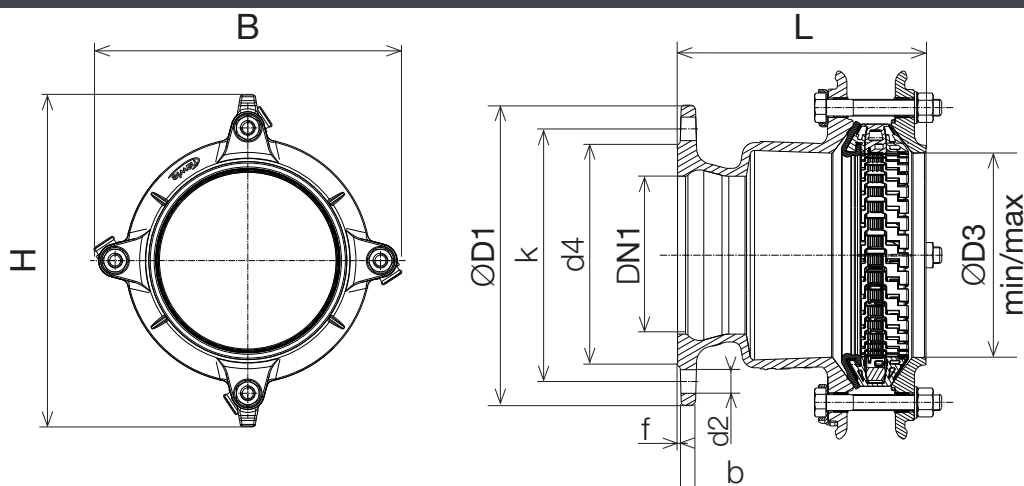

3. NRF nummer og dimensjoner

NRF nr.	Flens DN	Muffe DN	PN	Flens					Bolter (flens)			B	H	rør ØD3 min/max	L	Bolter	Vekt kg
				ØD1	b	k	d4	f	ant.	Gjenge	d2						
2108241	50	50	10 16	165	14	125	98	4	4	M16	19	141	170	56-71	203	3xM12-80	5,10
2108242	65	65	10 16	185	14	145	118	4	4	M16	19	156	187	71-88	203	3xM12-80	6,10
2108243	80	65	10 16	198	14	160	133	4	8	M16	19	156	187	71-88	203	3xM12-80	6,30
2108244	80	80	10 16	198	14	160	133	4	8	M16	19	171	204	85-105	193	3xM12-80	6,70
2108245	100	80	10 16	220	14	180	153	4	8	M16	19	171	204	85-105	188	3xM12-80	7,30
2108246	80	100	10 16	198	14	160	133	4	8	M16	19	226	260	104-132	263	3xM16-100	10,00
2108247	100	100	10 16	220	14	180	153	4	8	M16	19	226	260	104-132	228	3xM16-100	10,30
2108248	100	125	10 16	220	14	180	153	4	8	M16	19	250	290	131-160	278	3xM16-110	12,50
2108249	125	125	10 16	250	14	210	183	4	8	M16	19	250	290	131-160	248	3xM16-110	12,90
2108251	150	125	10 16	285	14	240	209	4	8	M20	23	250	290	131-160	245	3xM16-110	13,80
2108252	150	150	10 16	285	14	240	209	4	8	M20	23	315	350	155-192	258	4xM16-110	16,50
2108253	200	200	10 16	340	15	295	264	4	8 12	M20	23	326	405	198-230	277	6xM16-120	25,40
2108254	200	225	10 16	340	15	295	264	4	8 12	M20	23	361	445	230-260	322	6xM20-130	32,80
2108256	250	250	10 16	400	16	350 355	319	4	12	M20 M24	23 28	408	499	265-310	335	6xM20-130	42,70
2108257	300	300	10 16	455	18	400 410	367	4	12	M20 M24	23 28	510	545	313-356	353	8xM20-130	59,10
2108258	350	350	10	520	20	460	427	4	16	M20	23	550	550	354-396	358	12xM20-130	71,00
2108259	400	400	10	580	21	515	477	4	16	M24	28	596	596	398-442	373	12xM20-130	83,00
1396688	500	500	10 16	715	31,5	620 650	582	4	20	M24 M30	28 34	705	705	498-535	420	14xM20-150	157,3
1396689	600	600	10 16	840	36	725 770	520	5	20	M27 M33	31 37	828	828	602-640	430	16xM20-150	185,3