

Forestia AS

Bygningsplater 0940

## Forestia Taktro Ekstra P5

NOBB modulnr. 11158060

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Forestia Taktro Ekstra P5 er 16, 18 og 22mm tykke sponplater med not og fjær på alle fire sider. Platene er bygget opp i tre sjikt av spon som limes sammen under høyt trykk og temperatur.

Forestia Taktro Ekstra P5 leveres i kvaliteten Ekstra P5.

Elite består i hovedsak av furuvirke, med en mindre andel av sag- og kutterflis fra gran og furu. Sammenlimingen gjøres med lim av typen urea-formaldehyd tilsatt melamin for å gjøre platene fuktbestandige.


#### Bruksområde

Forestia Taktro Ekstra P5 kan benyttes som frittstående undertak på Takstoler med c/c maks. 0,6m, se monteringsveiledning.

#### Farger, overflate

#### Overflatebehandling

Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av et annet materiale.

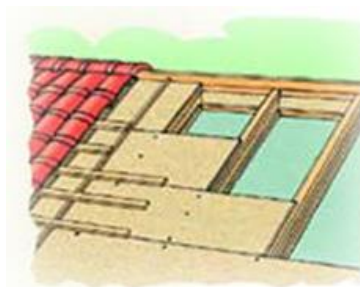

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Takplater   | Plater på pall (stk) | Nettoareal<br>pr. plate (m <sup>2</sup> ) | Vekt pr. pall kg |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 16x620x2418 | 42                   | 1,439                                     | 765              |
| 18x620x2418 | 37                   | 1,439                                     | 759              |
| 22x620x2418 | 31                   | 1,439                                     | 762              |

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Taktro Ekstra P5**

NOBB modulnr. 11158060

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel**

245 Kledning og overflate.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

525.861 Taktro av tre.

525.866 Undertak

**Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

Funksjonstest: Rapport nr. 320254-LM01

**Transport og lagring**

Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3 -5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller oppå hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs. Platene må håndteres skånsomt slik at profilen ikke skades.

**4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****Samsvarserklæring****CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Produktet er CE-merket.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Brann: Overflate D-s2, dO.

Fukt: Bruksområde – P5 kvalitet, klimaklasse 2 (Eurocode 5 / NS 3470).

Mekaniske egenskaper: Standard P5-plater: NS-EN 312-6.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Taktro Ekstra P5**

NOBB modulnr. 11158060

**7. ANSVARLIG FIRMA**

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Forestia AS                                                                        |
| <b>Adresse</b>             | NO 981 393 961                                                                     |
| <b>Postnr. og poststed</b> | Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss                                                   |
| <b>Telefon</b>             | 38 13 71 00                                                                        |
| <b>Telefaks</b>            |                                                                                    |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no">Forestia.kundesenter@byggma.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.forestia.no">www.forestia.no</a>                               |