GEBERIT FDV-DOKUMENTASJON

januar 2022

Geberit AS

Geberit ONE vegghengt toalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit ONE vegghengt toalett med TurboFlush teknologi som gir en effektiv og støysvak nedspyling. Toalett er Rimfree® og har skjult innfesting. Leveres med sete.

Veggskålen er høydejustérbar 41-45 cm

Veggskålen har KeraTect glasur som gir en svært glatt overflate som forenkler rengjøringen.

Boltavstand 18 cm

Geberit varenummer:	500.201.01.1, NRF 6122444 (hvit) 500.202.01.1, NRF 6122445 (forkrommet)
Dimensjon:	B=37 cm, D=54 cm
Farge:	Veggskål i porselen, hvit. Sete i hvit Duroplast med hengsledeksel i hvit eller blankforkrommet.
Overflatebehandling:	KeraTect ekstra smussavvisende glasur.
Øvrige opplysninger:	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av keramikk:
Pass på at toalettsete og -lokk er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.
Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. Informasjon om stell for smuss som sitter godt fast, og kalkrester.
Fjern smuss som sitter godt fast, med et rengjøringsmiddel som egner seg for keramikk. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet.
Fjern kalkrester med en mild eddikoppløsning.

Bruk av toalettlokk og -seter:

Hvis toalettlokk og -sete er utstyrt med senkeautomatikk, må du ikke trykke det ned med hånden. Dette skader demperne.
Ikke vipp toalettlokk og- sete opp over den maksimale åpningsvinkelen.
Ikke sett deg på toalettlokket og ikke benytt toalettlokket til å legge fra deg gjenstander.

Informasjon om stell av toalettlokk og -seter:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.
Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.
Bruk en myk, lofri klut.
Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Rengjøre overflater:
Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

Geberit AS

Geberit ONE vegghengt toalett

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

Geberit AS

Geberit ONE vegghengt toalett

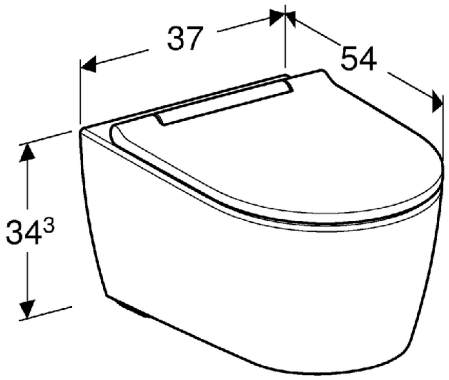

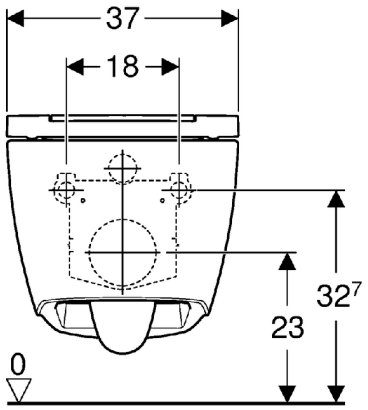

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™