


Palatino

Produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Utseende	ISO 2424		Velour
Farge metode			Stykkevis innfarging - gjennom farget
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424		Polyester klippe
Sekundær bagside	ISO 2424		ProBase - modified bitumen.
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424		BCF Poliamid 6.6
Total tykkelse	ISO 1765	mm	8.0
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	5.0
Total vekt	ISO 8543	g/m ²	4450
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m ²	1100
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m ²	845
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm ³	0.169
Tuft antal	ISO 1763	/dm ²	1500
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307		33 Erhverv - kraftig bruk
Luksus klasse	EN 1307		LC 3
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL_w	ISO 10140	dB	27
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.00 0.05 0.08 0.20 0.39 0.52
Støy reduksjon	ISO 354	α_w	0.15
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.089
Brandklass	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		76C4034E

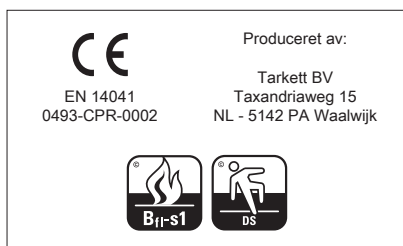

Gulvbeleggningsprodukter fra DESSO skal installeres i henhold til Tarkett installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. DESSO's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegging. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på www.tarkett.com.

NO-20211211