


Produktdatablad

Exmar syrefaste høytrykkskupper for hydraulikkør

Produktbeskrivelse

Exmar syrefaste høytrykkskupper i syrefast fra 6 til 42 mm ihht. ISO 8434-1/DIN 2353. Systemet benyttes primært i vann/olje applikasjoner der det stilles høye krav til tetthet.

Delene leveres i forskjellige utførelser, noen få vist under. Eventuelle o-ringer er i utførelse grønn FKM.

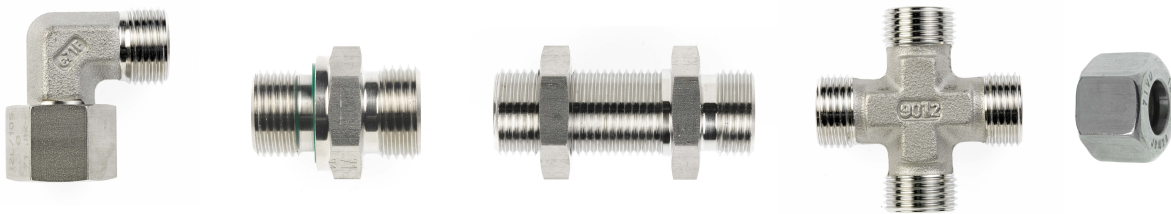

Rørkvalitet: Sømløse kaldtrukne rør ihht. DIN EN 10216-5/EN ISO 1127 med toleranse +/- 0,1 mm.

Dimensjoner i mm: 6-8-10-12-14-15-16-18-20-22-25-28-30-35-38-42

Farge: Ikke relevant

Overflatebehandling: Ikke relevant

Øvrige opplysninger: Deler som leveres med standard o-ring av FKM har temperaturområde -10°C - 200°C. Deler uten o-ring har temperaturområde -60°C - 400°C.

Tilvalg: Deler kan leveres ferdig vasket for bruk i gass-applikasjoner. Deler kan leveres med DIN EN 10204 / 3.1b sertifikat.

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn / Kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke aktuelt

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger

> avhengig av applikasjon, klamring, temperatursvingninger, vibrasjoner og pulsfrekvens.

Garanti og vilkår

Grossists leveringsbetingelser gjelder.

Fuktbestandighet

Ikke relevant.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant .

Øvrige opplysninger

Lekkasjerate for Helium 1000000 mbar*I/s min. ved rett montering. Vakuum opp til 1000 mbar.

Materialkvalitet: Syrefast stål 1.4571, legering X 6 CrNiMoTi 17 12 2, tilsvarende AISI 316 Ti.

Trykkklasse: Maks arbeidstrykk 800 bar ihht. DNV.

Teknisk service:

Importør Postadresse Powertrain Services Scandinavia AB
Postnr og poststed Verpetveien 34
Telefon/e-post 1540 Vestby
64981100 / info.vestby@walterscheid.com

Godkjenninger:

DNV-GL

ABS

Loyd's

Øvrige på forespørsel.