


## Geberit Silent-db20 rør

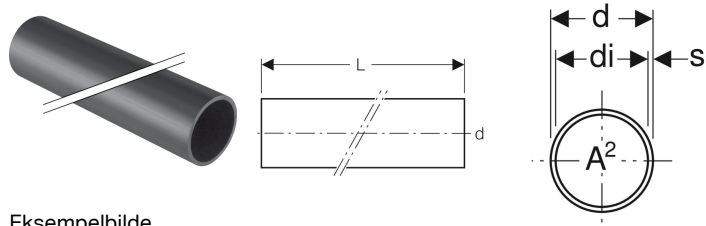

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For bygningsavløp
- For bygninger med økte krav til støydemping

### Egenskaper

- Slitefast
- Svært lydpende

- UV-bestendig

### Tekniske data

Maksimal lagertemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeutvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledsevne rør	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²
305.000.14.1	2294006	56	56 mm	49.6 mm	3.2 mm	3 m	19.3 cm²
306.000.14.1		60	63 mm	56.6 mm	3.2 mm	3 m	25.1 cm²
307.000.14.1	2294009	70	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm²
308.000.14.1	2294013	90	90 mm	79 mm	5.5 mm	3 m	49 cm²
310.000.14.1	2294016	100	110 mm	98 mm	6 mm	3 m	75.4 cm²
312.000.14.1	2294018	125	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm²
315.001.14.1		150	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm²