
PRODUKTDATABLAD
WRAPTEC®

Dato: 28.04.2020

Materiale:	Høy kvalitets polymer av PIB (PolyIsoButylen)
Bruksområde:	Mantling av isolerte kanaler, rør og utstyr utendørs av mineraull
Farge:	Sort
Monteringstemperatur:	+5°C til +40°C
Brukstemperatur område:	-40°C til +100°C
Bredder:	**70 mm**, (140 mm), (280 mm), **560 mm**
Lengder:	10 m pr. rull
Euroklasse:	E (NS-EN 13501-1)
Sammenføying:	Selvvulkaniserende (minimum 20mm overlapp)
Miljøpåvirkning:	Miljøvennlig produkt som er 100% resirkulerbart
Vekt:	ca.1,85 kg/m2 (70mm rull: 1,31 kg og 560mm ull: 10,50 kg)
Tykkelse:	ca.1,05 mm
Stabilitet (UV):	DIN 16726 (DIN EN ISO 20811)
Vannsøyle:	> 7,5 m (DIN EN ISO 20811)
Damp permabilitet	Sd > 400m; μ > 400 000 (DIN EN ISO 1931)
Lagring:	Lagres tørt opptil +40°C
Behandlingsmåte for avfall:	Det kreves ingen spesiell håndtering eller deponeringsmetode. Kan deponeres ihht lokale regler på kommunal fyllplass
Helse-, miljø og sikkerhet:	Se gjeldende sikkerhetsdatabladet
Montering:	Monteres kun i tørt vær grunnet vulkaniseringsprosessen og vedheft. Se for øvrig gjeldende monteringsanvisning og videoer på glava.no



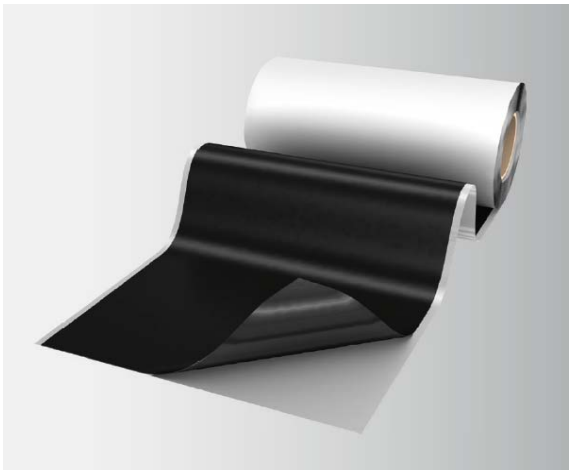

GLAVA AS - Nybråtveien 2 - Postboks 2006 - 1801 Askim - Tlf.: + 47 69 81 84 00
Foretaksregisteret NO 912 008 754 MVA - post@glava.no - **glava.no**