


## 1441-1 Mellomring med Esco Lock, offset

### Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Mellomring med ett uttak
- Spennes inn mellom to flenser


Esco Lock er en bajonettløsning hvor uttaket er 100 % dekket med epoxy og ingen gjenger i støpegods. Overgang i avsinkningsbestandig messing. 2" utv. og 1-1/2" innvendige rørgjenger.

Den asymmetriske konstruksjonen er ikke retningsbestemt og tillater fleksibel installasjon.

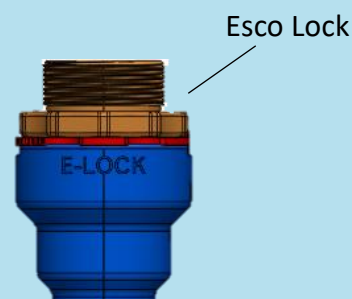

### Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 16
- Temperaturgrense: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm  
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2
- Farge: Blå, RAL 5017
- GSK standard: RAL - GZ 662
- Materiale Esco Lock: Avsinkningsbestandig og blyfri messing CW511L
- Materiale mellomring: EN-1563-GJS-500-7

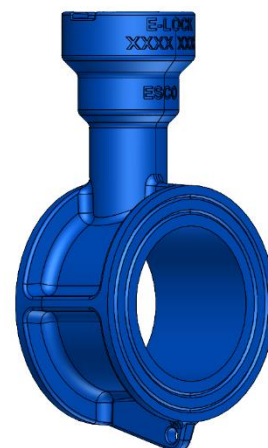


### Referanser, dimensjoner

#### S-1441-1 Mellomring påmontert Esco Lock 2" utv. 1-1/2" innvendige rørgjenger

| NRF nr. | DN mm | D mm | d1 mm | H mm | H1 mm | L mm | Vekt kg | Ulefos nr. |
|---------|-------|------|-------|------|-------|------|---------|------------|
| 1384890 | 100   | 158  | 36    | 187  | 227   | 82   | 5,3     | 14411100   |
| 1384892 | 150   | 212  | 36    | 220  | 260   | 80   | 7,1     | 14411150   |



- For reduksjon fra 1 1/2" til 1 1/4" art nr. 1001021504032
- For reduksjon fra 1 1/4" til 1" art nr. 1001021503225

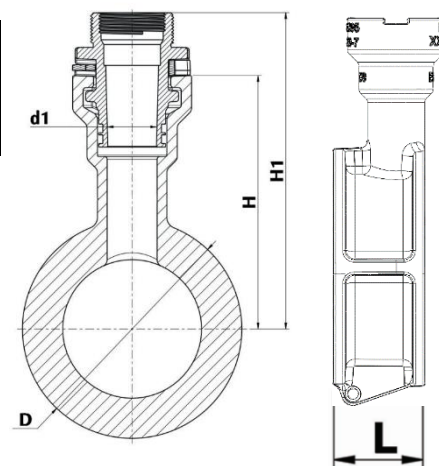

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.