

ANKERFESTE PERMANENT 10 STK

VARE: Ankerfeste permanent 10 stk
VARENUMMER: 700069-1
NOBB NUMMER: 60110696
PRODUSENT: Fall Safe

Forankringsanordning i rustfritt stål. Bruddstyrke 25 kN, 10 stk i pakken

PRODUKTBESKRIVELSE:

FS701
PERMANENT ANKER

Forankringsanordning i rustfritt stål. Enkel innfesting. Bruddstyrke 25 kN. Ce-merket. EN 795 Class A1. Se brukerveiledning for instruksjoner

Feste: Ø12 MM

- Rustfritt stål
- Bruddstyrke 25 kN
- Enkel å installere
- Permanent fallsikringpunkt
- CE-merket
- EN795 CLASS A1
- 10 stk i pakken

DONNING AND SETUP

INSTALACE A NASTAVENÍ | HÁM FELVETÉL ÉS BEÁLLÍTÁSA | ZAKŁADANIE UPRZĘŻY | INSTALACIA
INSTALAREA ŞI REGLAREA | INSTALAÇÃO A NASTAVENIE



INSTALLATION DETAILS


A	d0 (mm)	14
B	hnom, min (mm)	60
	hnom, max (mm)	150
C	hmin (mm)	hnom + 60
D	Tinst (Nm)	57

A - (EN) Nominal diameter of the drill | (CZ) Jmenovitý průměr vrtáku | (HU) A fúró névleges átmérője | (PL) Średnica nominalna wiertła | (RO) Diametrul nominal al burghiului | (SK) Menovitý priemer vrtáka;


B - (EN) Range of the depth of the hole and embedding | (CZ) Rozsah hloubky díry a uložení | (HU) A lyuk mélysége és beágyazás | (PL) Zakres głębokości otworu i osadzania | (RO) Gama de adâncime a orificiului şi încorporarea | (SK) Rozsah hĺbky otvoru a zab

C - (EN) Minimum thickness of base material | (CZ) Minimální tloušťka základního materiálu | (HU) Az alapanyag minimális vastagság | (PL) Minimalna grubość materiału podstawowego | (RO) Grosimea minimă a materialului de bază | (SK) Minimálna hrúbka základni



D - (EN) Tightening torque | (CZ) Uťahovací moment | (HU) Meghúzási nyomaték | (PL) Moment dokręcający | (RO) Cuplu de strângere

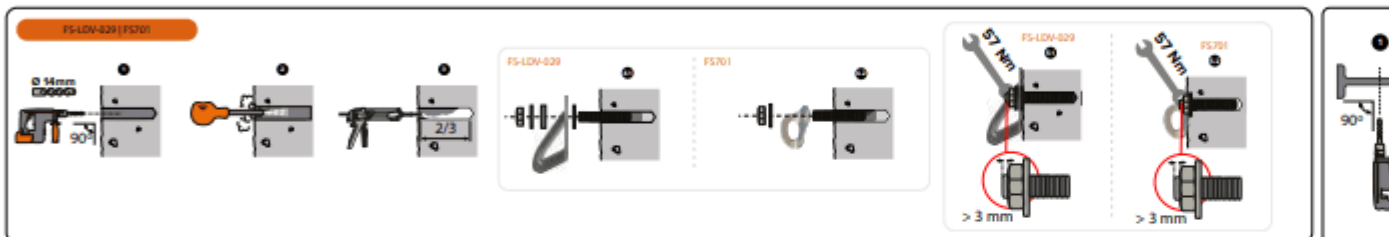

ANCHOR POINT FS701

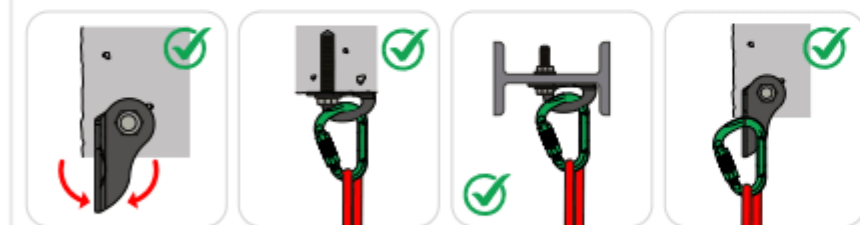

ANCHOR POINT FS-LDV-029

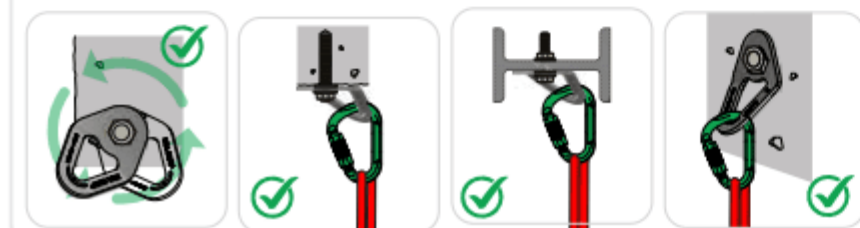

Les mer om produktet på våre nettsider:

<https://www.groveknutsen.no/product?number=700069-1>