

Jackopor® Såleblokk

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Jackopor® Såleblokk er et forskalingselement støpt i Jackopor® EPS der det er behov for større bærekapasitet på BEWI sine byggesystemer.

Bruksområde

Jackopor Såleblokk benyttes der det kreves større fundamentbredde.

Farge

Grå.

Overflatebehandling

Ingen.

Tilbehørsprodukter

Plastkile

Endestykke

Tilpasningskloss ved bruk av Thermomur 350HD

Festekile ved bruk av kappede elementer

Tekniske data

—

Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggdetaljer:

521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen.

521.111 Golv på grunnen med ringmur


521.112 Gulv på grunnen med ringmur

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

HMS-referanser

Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

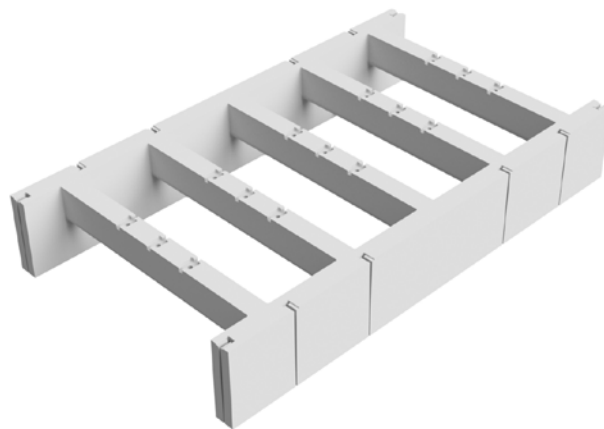

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarerer av bygningsisolasjon NS-EN 13172.